



ТРАНСПОРТНО-СКЛАДОВО ОБОРУДВАНЕ

Складови колички

КАТАЛОГ D19



www.dinis.bg

ДИНИС ООД



**над 25 години опит
професионални консултации
иновативни решения
проектиране на нови изделия
всичко за транспортно-складовото оборудване**

От основаването си през 1991 г. фирма ДИНИС ООД работи в областта на транспортно-складовото оборудване. Благодарение на дългогодишния опит и технически познания на служителите е създадена богата номенклатура от складови колички и специализирано оборудване, отговарящи на нуждите на клиентите. Произвежданите изделия се отличават с високо качество, прецизно изпълнение, утвърден дизайн и дълъг експлоатационен живот. Към настоящия момент само в България повече от 3500 фирми са се доверили на качествените изделия, които се предлагат на клиентите.

За по-голямата част от нуждите на клиентите се поддържа селектирана гама универсални колички с различни размери и функционално предназначение. В раздел „Универсални колички“ са представени най-разпространените модели, които се поддържат на склад: платформени, бокс, ръчни на две колела, за стълби, за плоскости, за варели, за газови бутилки и транспортни механизми. Повечето универсални колички се предлагат в няколко типоразмера. Металната конструкция на количките е с прахово-полимерно покритие. Висококачествените ходовите колела и ролки, които се монтират на количките, са на водещата немска фирма Blicke GmbH и осигуряват дълъг експлоатационен живот.

Динис ООД проектира и изработва складови колички, изцяло съобразени със специфичните изисквания на клиента – размери, товароносимост, функционалност, маневреност и т.н. При проектиране на ново изделие е желателно да се отчитат условията на експлоатация, типа на товара, подова настилка, наличието на прагове и стълби, размерите на помещения и коридори, наличието на асансьори и врати, през които ще преминават количките и т.н. Производството на специализирани колички обикновено отнема от две седмици до един месец. Металната конструкция на количките е с прахово-полимерно покритие. Благодарение на дългогодишния ни опит в тази сфера имаме разработени над 200 модела на специализирани изделия за всяка сфера и дейност. Най-популярните модели в раздел “Специализираните колички” са следните типове: колички на два или повече рафта, мобилни работни маси, колички със заключване, различни разработки на бокс колички, колички с голяма товароносимост, рамки, транспортни контейнери за хранително-вкусовата промишленост, различни ръчни колички, колички за плоскости, колички за неравни терени и скорост до 25 km/h и др.

Изделията, представени в каталога, намират приложение в складове, изложбени зали, логистични центрове, производствени предприятия, търговски обекти, летища, строителни обекти, пешеходни зони, болнични заведения, фармацевтични компании, хотели, ресторанти и др. С компетентни предварителни консултации се предоставя информиран избор на клиентите, като често се предлага повече от едно възможно решение.

От 2000 г. ДИНИС ООД е изключителен представител за България на немската фирма Blicke за ходови колела и ролки. Всички колички, които се произвеждат са оборудвани с висококачествени ходови колела. Благодарение на богатата гама, включваща над 30 000 модела, се предлага голямо разнообразие от възможности, отговарящи на различните нужди на клиентите.

СЪДЪРЖАНИЕ

УНИВЕРСАЛНИ КОЛИЧКИ



Наименование

Страница

Платформени колички PT-280, PT-400, PT-540, PT-800	7
Бокс колички BT-280, BT-540	8
Ръчни колички HT-100, HT-200, HT-300	9
Количка за стълби HTS-150	10
Количка за една газова бутилка GHTOC-150 , Количка за две газове бутилки GHTDC-300D	11
Количка за транспортиране на варели HTTB-300	12
Количка за плоскости SGT-150	13
Транспортни механизми TMS-2000-4HPO, TMS-3900T-6HPO, TMF-2000-4HPO, TMF-3900T-6HPO ...	14-15

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗДЕЛИЯ

Платформи и специализирани колички



Платформи P-1000-1200x800-POTH, P-200-720x500-GKL	16
Транспортна тръбна количка PTT-500-1000x700-GKL	17
Платформена количка PT-2000-1800x1400-ALST	18
Ролгангова технологична количка RTT-1000-1200x800-POTH	19
Платформени транспортни колички PTD-540-1000x700-GKL, PTD-540ABB-1250x800-LE	20
Платформена оградна количка за плоскости PTF-800-1500x800-GKB	21
Количка за плоскости PTF-800D-1200x800-GKB-FI	22
Транспортна количка за стъкла TTAG-300-1000x700-GKL	23

Колички на две нива, колички с рафтове и комбинирани колички с бокс



Транспортна таблена количка TTC-250-1000x650x750-VPA	24
Транспортна таблена количка TTC-150-1000x700x800-GKB	25
Трирафтова работна маса TTTC-300W-1000x750-TPA	26
Таблена работна маса TWT-210E-600x450-VPA-FI	27
Таблена работна маса TWT-300ABB-800x600-LE	28
Таблена работна маса TWT-300-1000x600-GKB	29
Таблена работна маса TWT-300-1000x500-PATH-FI	30
Таблена работна маса TWT-300DHL-1000x400-GKB	31
Двурамкова количка PTDF-150-1200x800-VPA	32
Двурфтова количка PTDS-181LC-700x500-VPA	33
Комбинирана кош-количка CCPT-150-850x500-VPA	34
Двукошова количка TCT-150-700x450-VPA	35

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Страница

Двурафтова количка SFT-100-950x470-VPA	36
Двурафтова количка PTDS-150-900x700-GKB	37
Двурафтови колички PTDS-150-800x600-GKB, PTDS-300-1000x600-GKB	38
Двурафтова количка PTDS-150S-650x450-VPA	39
Двурафтова количка PTDS-350-1200x800-GKB-FI	40
Двурафтова количка PTDS-300BTHC-1300x695-GKB-EL	41
Двурафтова количка ESD PTDS-400A-1200x800-GKB-EL	42
Двурафтова количка PTDS-291-1000x600-GKB	43
Бокс количка с подвижен рафт BTS-300-700x780x1700-GKB	44

**Колички на три или четири нива,
колички с подвижни рафтове и
комбинирани с бокс**



Трирафтова количка PTTS-300-1000x600-GKB-SG	45
Трирафтова количка PTTS-300W-900x600-GKB	46
Транспортна количка за туби TTT-400-1000x800-GKB	47
Трирафтова количка PTTS-300-550x650-GKB	48
Трирафтова количка PTTS-200-700x600-GKB-SG	49
Трирафтова количка PTTS-290-1000x600-GKB	50
Бокс количка с подвижни рафтове BTS-300-800x600x1650-VE	51
Транспортна количка с подвижни рафтове TTS-302-800x600x1650-PATH	52
Транспортен контейнер RC-500Zn-870x570-PATH	53
Трирафтова количка PTTS-600L-1500x600x2000-GKL-FI	54
Трирафтова бокс количка BTTS-500E-1200x800x1500-GKB-FI	55
Четирирафтова количка PTFS-350-1200x800-GKB-FI	56
Четирирафтова количка PTFS-200-600x400x2000-VPA	57
Четирирафтова количка PTFS-300-976x652x1801-PATH-FI	58
Четирирафтова количка PTFS-500-1000x600-GKB	59
Бокс количка с рафтове BTS-500VIP-600x600x1500-GKB	60

**Рамки, колички за кутии
и тави**



Рамка BF-200-535x350-PATH-ELS-FI	61
Рамка BF-250-530x350-PO	62
Количка за кутии BF-250-600x400-GKB	63
Транспортна количка за тави BDT-450Zn-610x410-TPA	64
Транспортна рамка BTF-500E-1200x800-GKB	65

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Страница

Ръчни колички, колички за газови бутилки, колички за варели и други



Ръчна количка за чували HT-150P-PL	66
Ръчна количка за бутилки с вода HTWB-180-PL	67
Ръчна вилична количка HTF-250-GL	68
Количка за стълби HTS-80-POTH	69
Колички за газови бутилки GHTOC-30-GL, GHTOC-80-GL, GHTOC-120-GL, GHTS-100-GL	70
Триопорна количка за две газови бутилки GHTDC-300S-PL-GKL	71
Триопорна транспортна количка HTTS-300S-PB-GKB	72
Ръчна количка HST-80-PATH	73
Ръчна полуток количка HTHB-250-PL	74
Ръчна количка за вестници, списания и листовки HTPL-250-PL	75
Количка за манипулиране на варели HTB-300-GL	76
Количка за дългомерни материали TTLM-400-PL-GKL	77



Бокс колички, стелажни колички

Бокс количка BT-300VIP-800x600x600-GKB	78
Бокс количка BT-600VIP-800x600x600C-POEV	79
Бокс колички BT-300AJ-600x500x600-GKB, BT-300AJ-500x450x500-VE	80
Бокс количка BTS-250-900x440x1840-PATH	81
Складова бокс количка BT-800-1200x800x1300-GKB-2FI	82
Бокс количка BT-540I-1200x800x1800-GKL	83
Бокс колички BT-400DHL-1200x800x1790-GKB, BT-300DHL-800x700x1700-GKB	84
Бокс количка BT-405V-1900x1700-GKL	85
Бокс количка BT-600BC-1200x800-GKP	86
Бокс количка за летви BTL-600-1720x830-GKL	87
Стелажна цехова количка BTV-200-900x700x1600-VPA	88
Стелажна цехова количка BTV-300A-900x700x1600-LER125	89
Транспортна бокс количка BTT-350-800x600x1200-GKB-FI	90
Транспортна бокс количка BTT-800Z-1200x800x1800-GKB	91

Изделия със специално предназначение, колички с голяма товароносимост



Ръчна транспортна количка TT-500-1200x800-PL	92
Транспортна количка TT-1000-1800x1000-PB	93
Транспортна бокс количка TBT-500-1200x800-PB	94
Ръчна транспортна количка TPT-300-566x470-PL-SG	95
Комплект транспортни колички за тръби TTP-600-PL	96
Хидравличен подемен транспортър HLT-1000-ALTH	97
Кран монтажен ръчен CM-300H	98
Кран технологичен CT-600H	99
Транспалетна количка KT-20DC	100
Ножична транспалетна количка KT-1000T	101
Количка за хартиени рулони KHR-18D	102

СЪДЪРЖАНИЕ по азбучен ред A-Z

Каталожен номер	Стр.	Каталожен номер	Стр.
BDT-450Zn-610x410-TPA.....	64	PT-2000-1800x1400-ALST.....	18
BF-200-535x350-PATH-ELS-FI.....	61	PT-280.....	7
BF-250-530x350-PO.....	62	PT-400.....	7
BF-250-600x400-GKB.....	63	PT-540.....	7
BT-280.....	8	PT-800.....	7
BT-300AJ-500x450x500-VE.....	80	PTD-540-1000x700-GKL.....	20
BT-300AJ-600x500x600-GKB.....	80	PTD-540ABB-1250x800-LE.....	20
BT-300DHL-800x700x1700-GKB.....	84	PTDF-150-1200x800-VPA.....	32
BT-300VIP-800x600x600-GKB.....	78	PTDS-150-800x600-GKB.....	38
BT-400DHL-1200x800x1790-GKB.....	84	PTDS-150-900x700-GKB.....	37
BT-405V-1900x1700-GKL.....	85	PTDS-150S-650x450-VPA.....	39
BT-540.....	8	PTDS-181LC-700x500-VPA.....	33
BT-540I-1200x800x1800-GKL.....	83	PTDS-291-1000x600-GKB.....	43
BT-600BC-1200x800-GKP.....	86	PTDS-300-1000x600-GKB.....	38
BT-600VIP-800x600x600C-POEV.....	79	PTDS-300BTHC-1300x695-GKB-EL.....	41
BT-800-1200x800x1300-GKB-2FI.....	82	PTDS-350-1200x800-GKB-FI.....	40
BTF-500E-1200x800-GKB.....	65	PTDS-400A-1200x800-GKB-EL.....	42
BTL-600-1720x810x1100-GKL.....	87	PTF-800-1500x800-GKB.....	21
BTS-250-900x440x1840-PATH.....	81	PTF-800D-1200x800-GKB-FI.....	22
BTS-300-700x780x1700-GKB.....	44	PTFS-200-600x400x2000-VPA.....	57
BTS-300-800x600x1650-VE.....	51	PTFS-300-976x652x1801-PATH-FI.....	58
BTS-500VIP-600x600x1500-GKB.....	60	PTFS-350-1200x800-GKB-FI.....	56
BTT-350-800x600x1200-GKB-FI.....	90	PTFS-500-1000x600-GKB.....	59
BTT-800Z-1200x800x1800-GKB.....	91	PTT-500-1000x700-GKL.....	17
BTT-500E-1200x800x1500-GKB-FI.....	55	PTTS-200-700x600-GKB-SG.....	49
BT-200-900x700x1600-VPA.....	88	PTTS-290-1000x600-GKB.....	50
BT-300A-900x700x1600-LER125.....	89	PTTS-300-1000x600-GKB-SG.....	45
CCPT-150-850x500-VPA.....	34	PTTS-300-550x650-GKB.....	48
CM-300H.....	98	PTTS-300W-900x600-GKB.....	46
CT-600H.....	99	PTTS-600L-1500x600x2000-GKL-FI.....	54
GHTDC-300D.....	11	RC-500Zn-870x570-PATH.....	53
GHTDC-300S-PL-GKL.....	71	RTT-1000-1200x800-POTH.....	19
GHTOC-120-GL.....	70	SFT-100-950x470-VPA.....	36
GHTOC-150.....	11	SGT-150.....	13
GHTOC-30-GL.....	70	TBT-500-1200x800-PB.....	94
GHTOC-80-GL.....	70	TCT-150-700x450-VPA.....	35
GHTS-100-GL.....	70	TMF-2000-4HPO.....	15
HLT-1000-ALTH.....	97	TMF-3900T-6HPO.....	15
HST-80-PATH.....	73	TMS-2000-4HPO.....	14
HT-100.....	9	TMS-3900T-6HPO.....	14
HT-150P-PL.....	66	TPT-300-566x470-PL-SG.....	95
HT-200.....	9	TT-1000-1800x1000-PB.....	93
HT-300.....	9	TT-500-1200x800-PL.....	92
HTB-300-GL.....	76	TTAG-300-1000x700-GKB.....	23
HTF-250-GL.....	68	TTC-150-1000x700x800-GKB.....	25
HTHB-250-PL.....	74	TTC-250-1000x650x750-VPA.....	24
HTPL-250-PL.....	75	TTLM-400-PL-GKL.....	77
HTS-150.....	10	TTP-600-PL.....	96
HTS-80-POTH.....	69	TTS-302-800x600x1650-PATH.....	52
HTTB-300.....	12	TTT-400-1000x800-GKB.....	47
HTTS-300S-PB-GKB.....	72	TTTC-300W-1000x750-TPA.....	26
HTWB-180-PL.....	67	TWT-210E-600x450-VPA-FI.....	27
KHR-18D.....	102	TWT-300-1000x500-PATH-FI.....	30
KT-1000T.....	101	TWT-300-1000x600-GKB.....	29
KT-20DC.....	100	TWT-300ABB-800x600-LE.....	28
P-1000-1200x800-POTH.....	16	TWT-300DHL-1000x400-GKB.....	31
P-200-720x500-GKL.....	16		

ПЛАТФОРМЕНИ КОЛИЧКИ РТ

Платформените колички са удобни за транспортиране на пакетирани и едрогабаритни товари. Подходящи са за външна и вътрешна употреба в магазини, изложбени зали, производствени и складови помещения, пешеходни зони и др. Основните модели, които се произвеждат и поддържат на склад, са с товароносимост от 280 kg до 800 kg, с различен размер на платформата. Ходовите колела са от висококачествен черен плътен гумен бандаж.



РТ



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта





Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта



Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта

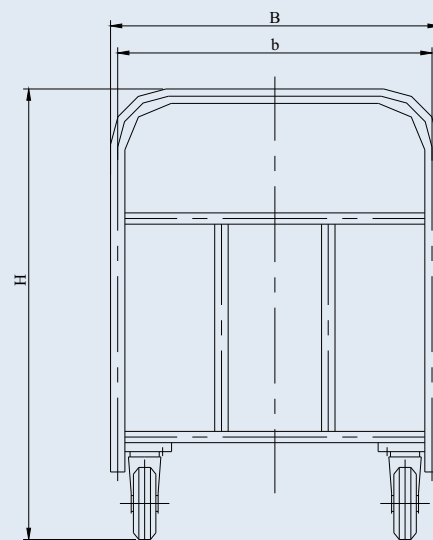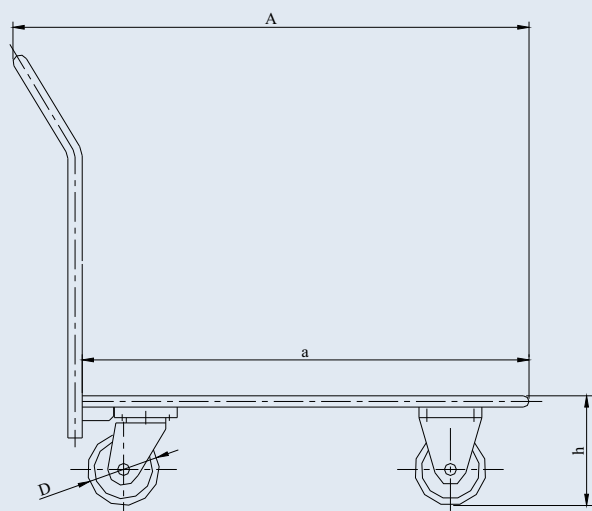

ПЛАТФОРМЕНА КОЛИЧКА

Тип	РТ-800	РТ-540	РТ-400	РТ-280
Товароносимост, kg	800	540	400	280
Размери на платформата (aхb), mm	1200х800	1000х700	800х600	800х600
Височина до платформата (h), mm	285	244	195	170
Диаметър на колелата (D), mm	200	160	125	100
Габаритни размери, mm				
- дължина (A)	1350	1149	922	922
- ширина (B)	832	732	625	625
- височина (H)	1038	1000	900	880
Собствена маса, kg	35	28	18	17

БОКС КОЛИЧКИ ВТ

Бокс количките са универсално оборудване за транспортиране на дребногабаритни детайли, опаковки, кашони, кутии, текстил и др. Мрежестите страници предпазват товара от изпадане или разпиляване. Подходящи са за външна и вътрешна употреба в магазини, производствени и складови помещения, шивашки предприятия, болнични заведения и др. Подвижната надлъжна полустраница осигурява бърз и лесен достъп до вътрешността на количката. Основните модели, които се произвеждат и поддържат на склад, са с товароносимост от 280 kg до 540 kg, с различен размер на платформата.

универсална
количка



ВТ



Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта



Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта





Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта

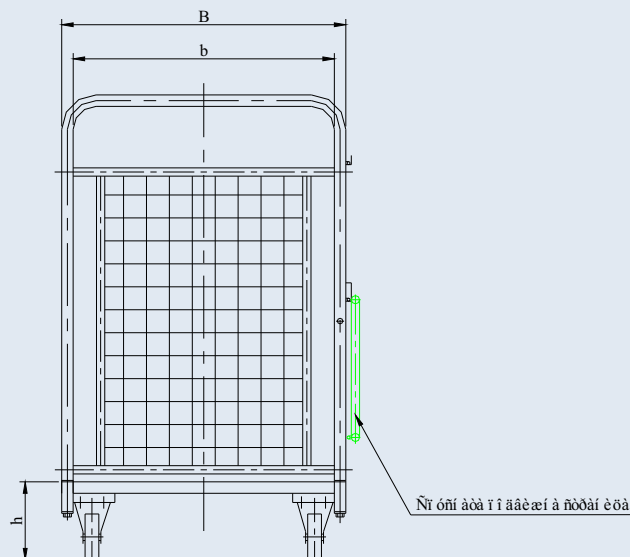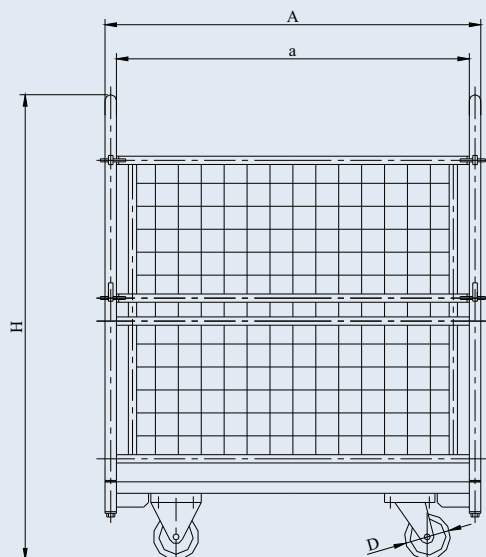

БОКС КОЛИЧКА

Тип
Товароносимост, kg
Размери на платформата (aхb), mm
Височина до платформата (h), mm
Диаметър на колелата (D), mm
Габаритни размери, mm
- дължина (A)
- ширина (B)
- височина (H)
Собствена маса, kg

ВТ-540	ВТ-540	ВТ-280
540	540	280
1200x800	1000x700	800x600
240	240	170
160	160	100
1227	1027	820
827	727	620
1080	1080	1013
49	43	32

РЪЧНИ КОЛИЧКИ **НТ**

Ръчните колички са удобни и широко разпространено оборудване за транспортиране на единични тежки товари, кашони, каси, чували, мебели, бяла техника и т.н. Намират приложение във всички области на производството, в търговските и складовите помещения, изложбени зали, пешеходни зони и др. Основните модели са с товароносимост за 100 kg, 200 kg и 300 kg. Ръчната количка за 300 kg е с пневматични колела и е изключително удобна за неравни терени и лесно преодоляване на препятствия и прагове.



HT-300-PL



HT-200-GB



HT-100-GB



Пневматично колело,
пластмасова джанта
PK 262/20-75R-ROT





Пневматично колело,
метална джанта
P 263/20-75R




Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
VPP 200/20R



Плътен гумен бандаж,
метална джанта
VE 200/20R

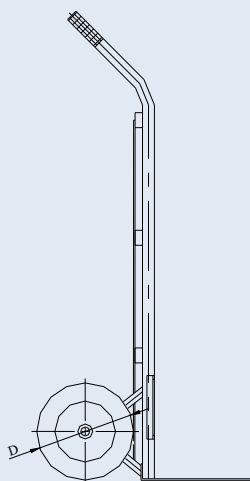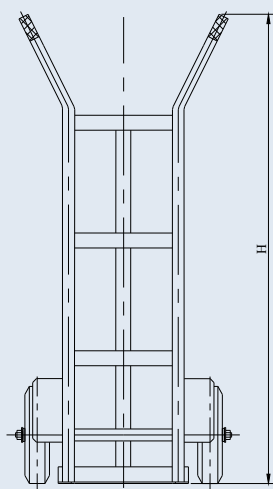

универсални
колички



РЪЧНИ КОЛИЧКИ

Тип
Товароносимост, kg
Размери на плота (aхb), mm
Диаметър на колелата (D), mm
Габаритни размери, mm
- дължина (A)
- ширина (B)
- височина (H)
Собствена маса, kg

НТ-300

300
350x300
260
521
580
1254
14.2

НТ-200

200
350x300
200
521
570
1254
14.6

НТ-100

100
327x249
200
474
528
1150
10.4

КОЛИЧКА ЗА СТЬЛБИ HTS-150

Ръчната количка за стълби е изключително удобна за транспортиране на тежки единични товари, кашони, касетки, чували, мебели, бяла техника и др., когато е необходимо преодоляването на стъпала и прагове. Подходяща е за външна и вътрешна употреба в жилищни, административни и индустриални сгради с трудно преодолими прагове и стълбища, без асансьори. Ръчната количка може да се ползва само от един човек, ако товара е обезопасен. Трите колела от всяка страна безпроблемно преодоляват стълбища, а специалния дизайн на дръжката позволява минимални усилия при издърпване на количката по стъпала нагоре и същевременно лесно спускане.



HTS-150-GB

универсална
количка






Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
VPP 160/20R



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
VE 160/20R

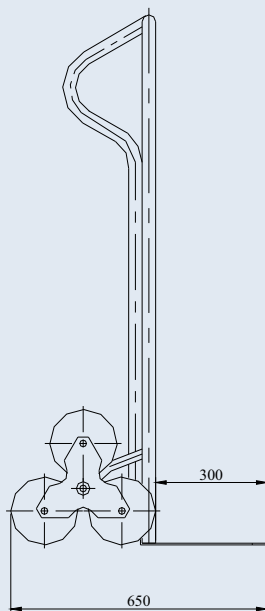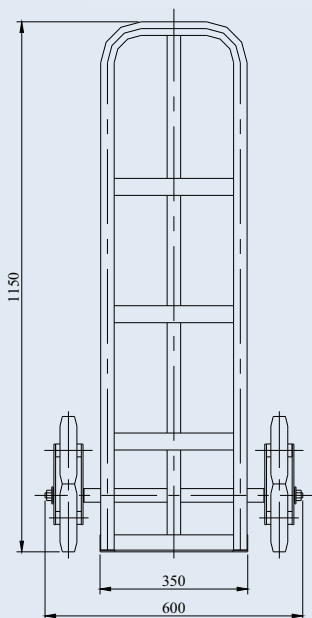

КОЛИЧКА ЗА СТЬЛБИ

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

HTS-150-GB

150
300x350
160
650
600
1150
22.8

КОЛИЧКА ЗА ЕДНА ГАЗОВА БУТИЛКА **GHTOC-150** И ЗА ДВЕ ГАЗОВИ БУТИЛКИ **GHTDC-300D**

Ръчните колички за газови бутилки са изделени на две колела, подходящи за транспортиране на стандартни газови бутилки. Моделът за една газова бутилка е с удобна единична дръжка, олекотена конструкция, товароносимост 150 kg и ходови колела на Blicke с плътен черен гумен бандаж. Моделът за две газови бутилки е с П-образна удобна дръжка, разделител за бутилките, товароносимост 300 kg и пневматични колела. И двата модела са оборудвани с верига, която осигурява стабилно захващане на газовите бутилки при тяхното транспортиране.





GHTOC-150-GL



Blicke

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
VPP 200/20R

универсална
количка

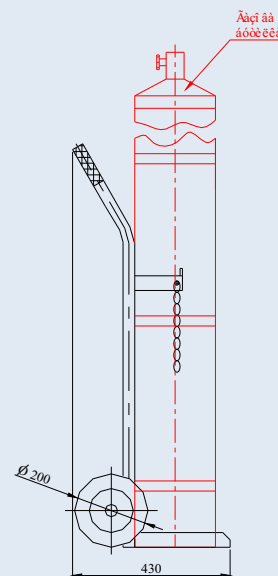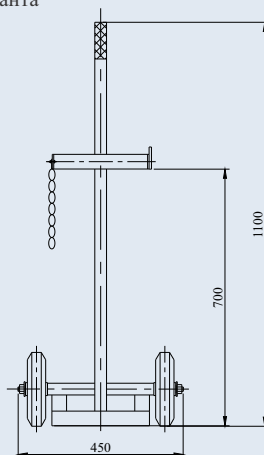



GHTDC-300D-PL



Blicke

Пневматично колело,
пластмасова джанта
PK 262/20-75R-ROT

универсална
количка

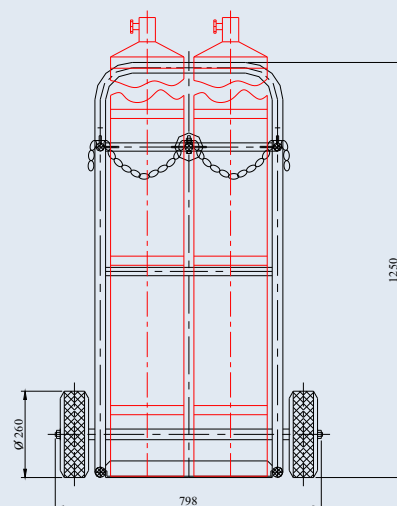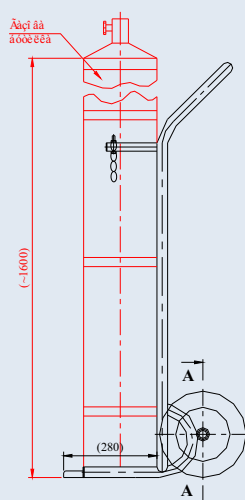

КОЛИЧКА ЗА ГАЗОВА БУТИЛКА

Тип
Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

GHTOC-150-GL

150
266x280
200
430
450
1100
10.4

GHTDC-300D-PL

300
492x280
260
564
798
1250
15.6

КОЛИЧКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ВАРЕЛИ **НТТВ-300**

Ръчната количка за транспортиране на варели е изключително функционално изделие, подходящо за преместване на универсални метални варели с обем 200/216 l. Благодарение на устройството за фиксиране на горния ръб на варела се обезпечават сигурност при захващането, транспортирането и освобождаването на варелите. Две пневматични ходови колела позволяват леко и плавно придвижване, а едно въртящо се подпорно колело от висококачествен черен плътен гумен бандаж, облекчава работата при транспортиране на варела.



НТТВ-300-PL-GKL





Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джантата
LE-VPP 200R



Blickle

Пневматично колело,
пластмасова джантата
PK 262/20-75R-ROT

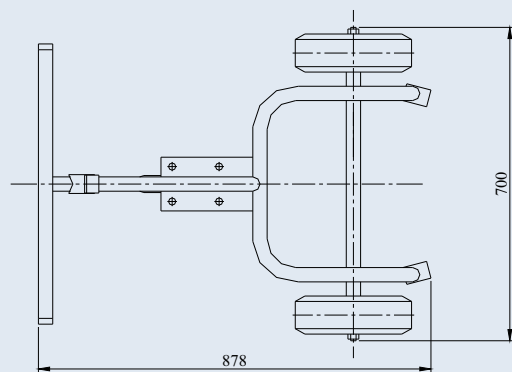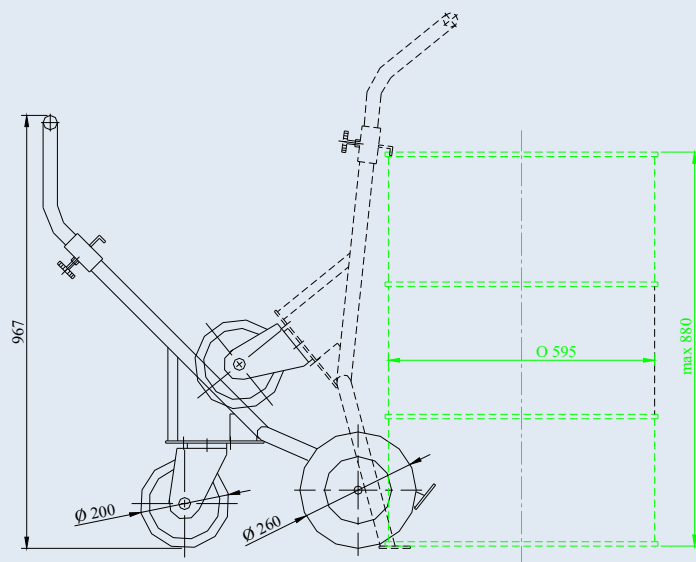

КОЛИЧКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ВАРЕЛИ

Товароносимост, kg
Диаметър на колелата, mm
Диаметър на въртящото колело, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

НТТВ-300-PL-GKL

300
260
200
878
700
967
12.9

КОЛИЧКА ЗА ПЛОСКОСТИ SGT-150

Количката за плоскости е изключително маневрено изделие на две колела с удобна двойна дръжка. Подходяща е за външна и вътрешна употреба при транспортиране на плоскости от ПДЧ, МДФ, технически шперплат, гипсокартон и др. Използва се предимно в строителството, мебелното производство и специализираните складове за плоскости. Компактните габарити и собствено тегло от едва 11 kg позволяват лесно транспортиране на количката между обекти.



SGT-150-GL

универсална
количка





Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
VPP 200/20R



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
VE 200/20R

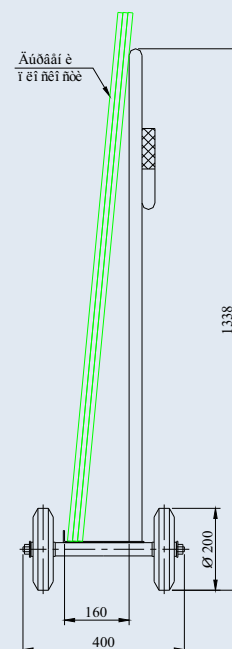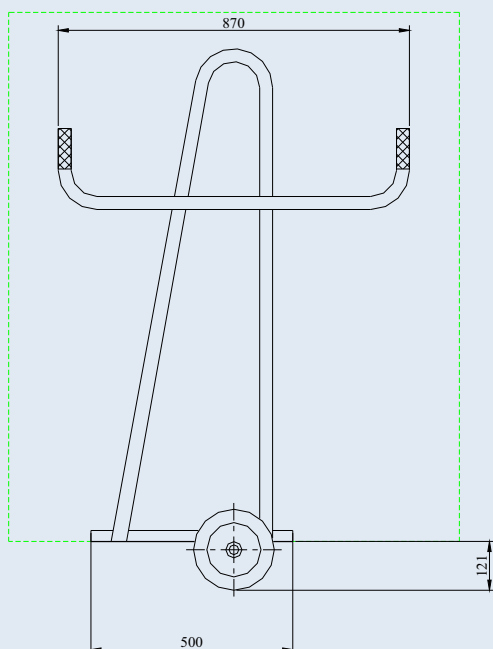

КОЛИЧКА ЗА ПЛОСКОСТИ

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

SGT-150-GL

150
500x160
121
200
870
400
1338
11.1




ТРАНСПОРТНИ МЕХАНИЗМИ TMS и TMF

Транспортните механизми са изделия с изключително малки габаритни размери и голяма товароносимост. Използват се за транспортиране на тежки машини и съоръжения на кратки разстояния. Подходящи са за вътрешна употреба по равни подови покрития. Предлагат се в два варианта – въртящи TMS с удобна дръжка за дърпане, които се поставят отпред и стационарни TMF, които се поставят отзад. Допълнителното гумено покритие върху опорните повърхности предпазва от приплъзване и надраскване на товара. В зависимост от общото тегло на обекта за преместване се подбира подходящ набор от механизми. Ролките могат да бъдат от полиамид или полиуретан.



универсални
изделия



TMS-2000-4HPO

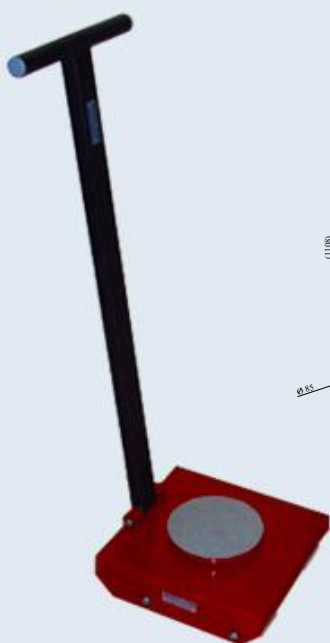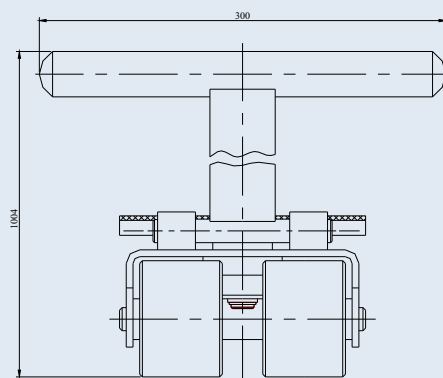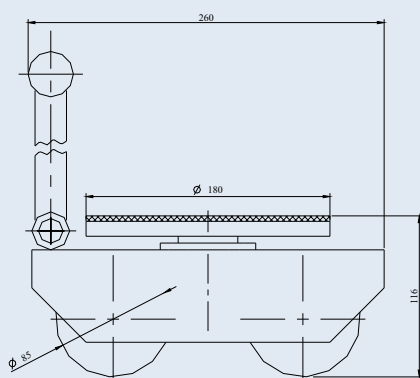




TMS-3900T-6HPO

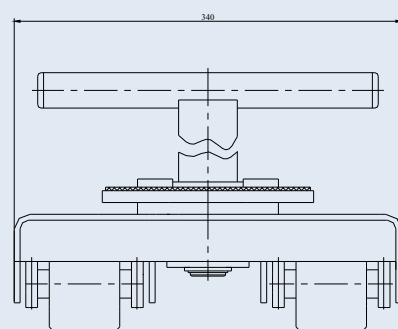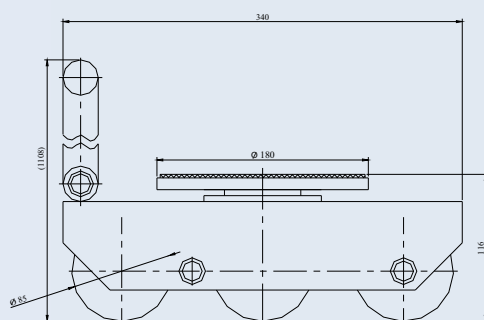



ТРАНСПОРТНИ МЕХАНИЗМИ **TMS** и **TMF**



TMF-2000-4HPO

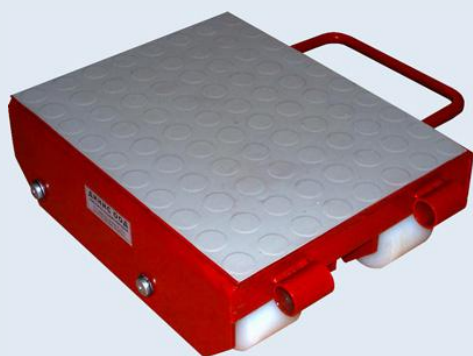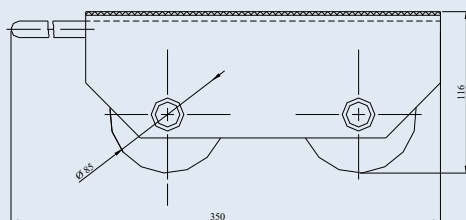


TMF-3900T-6HPO

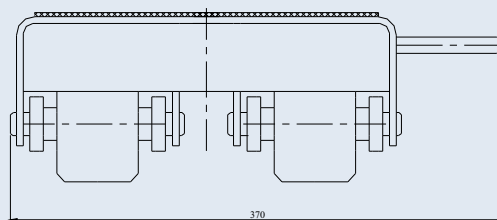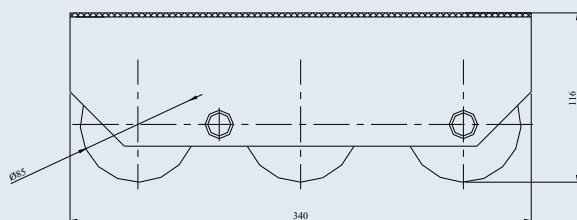

Blickle

Висококачествен полиамид
HPO 85x60/17-60K



Blickle

Висококачествен полиуретан **Blickle Extramare®**
HTH 85x60/17-60K

ТРАНСПОРТНИ МЕХАНИЗМИ

Тип	TMS-2000	TMF-2000	TMS-3900T	TMF-3900T
Товароносимост, kg	2000	2000	3900	3900
Диаметър на ролките, mm	85	85	85	85
Брой ролки, pcs	4	4	6	6
Височина до опорната повърхност, mm	116	116	116	116
Габаритни размери, mm				
- дължина	260	350	340	340
- ширина	300	190	340	370
- височина	1004	116	1108	116
Собствена маса, kg	11	6	22	14

ПЛАТФОРМИ P-1000-1200x800-POTH и P-200-720x500-GKL

Платформите P могат да бъдат с различни товароносимост и размери, като за целта се подбират и съответния тип ходови колела на Blicke.






P-1000-POTH

специализирани
изделия



Blicke

Полиамид с
полиуретаново покритие
L-POTH 150K

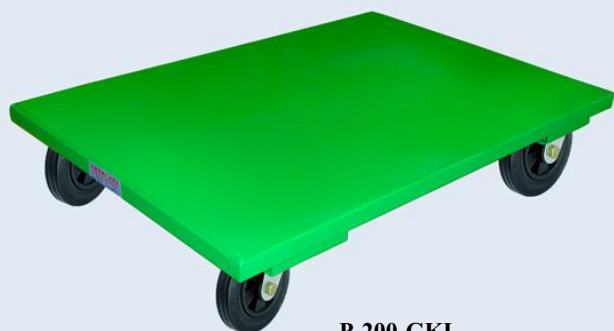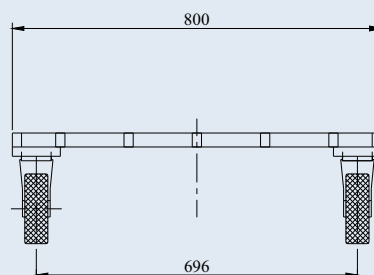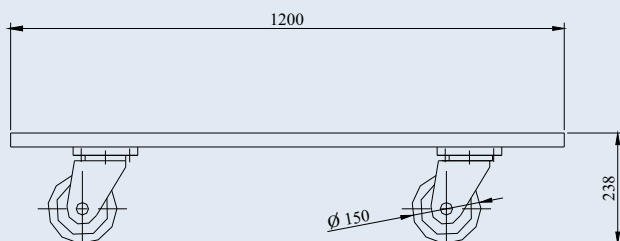

P-200-GKL





Blicke

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
LE-VPP 100R



Blicke

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
B-VPP 100R

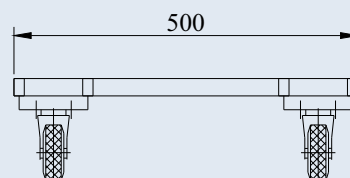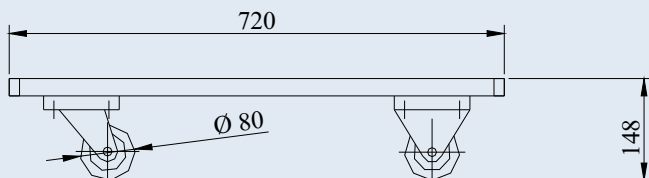

ПЛАТФОРМА

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

P-1000-1200x800-POTH

1000
1200x800
238
150
1200
800
238
34.4

P-200-720x500-GKL

280
720x500
148
100
720
500
148
9.3

ТРАНСПОРТНА ТРЪБНА КОЛИЧКА **PTT-500-1000x700-GKL**

Транспортната тръбна количка е подходяща за транспортиране на пакетирани и едрогабаритни товари, чували, мебели и др. Основно предимство пред стандартната платформена количка е олекотената конструкция.



PTT-500-GKL

специализирано
изделие





Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
LE-VPP 160R



Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
B-VPP 160R

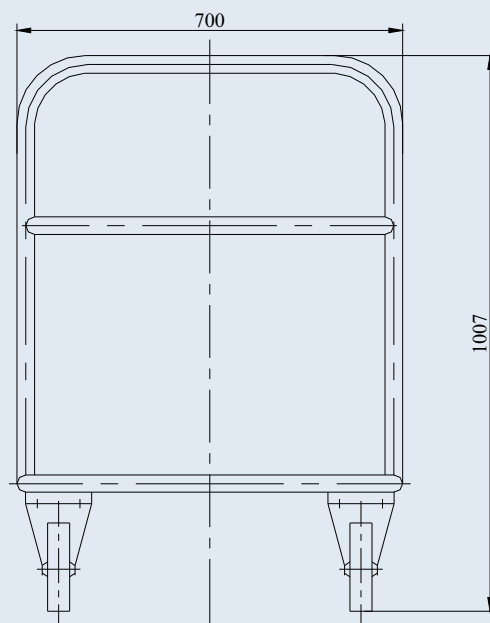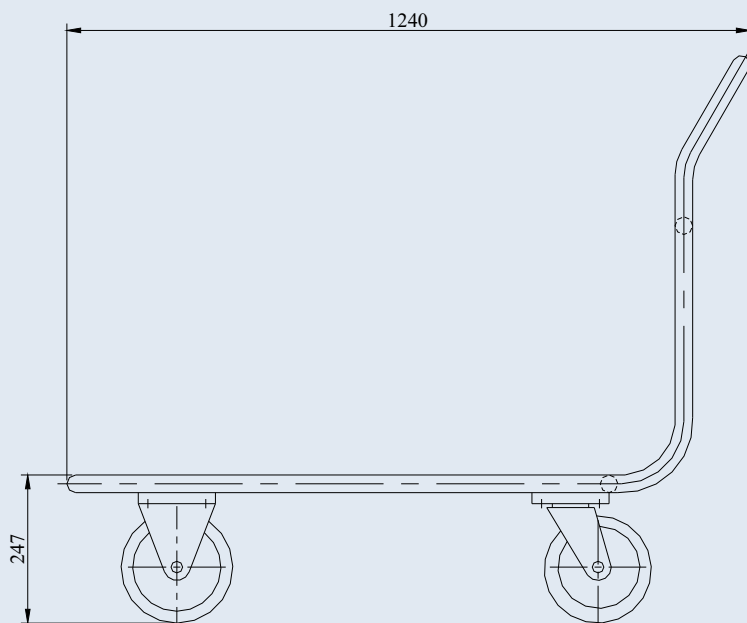

ТРАНСПОРТНА ТРЪБНА КОЛИЧКА

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

PTT-500-1000x700-GKL

500
1000x700
247
160
1240
700
1007
21.8

ПЛАТФОРМЕНА КОЛИЧКА **PT-2000-1800x1400-ALST**

Платформената количка е с голяма товароносимост – 2000 kg. Предназначена е за лесно превозване на тежки товари. Ходовите колела на немската фирма Blicke са от висококачествен многокомпонентен термореактивен полиуретан Blicke Softhane® с твърдост 75° Shore A и алуминиева джанта.



PT-2000-ALST

специализирано
изделие





Blicke

Висококачествен мек полиуретан,
алуминиева джанта 
L-ALST 200K



Blicke

Висококачествен мек полиуретан,
алуминиева джанта 
B-ALST 200K

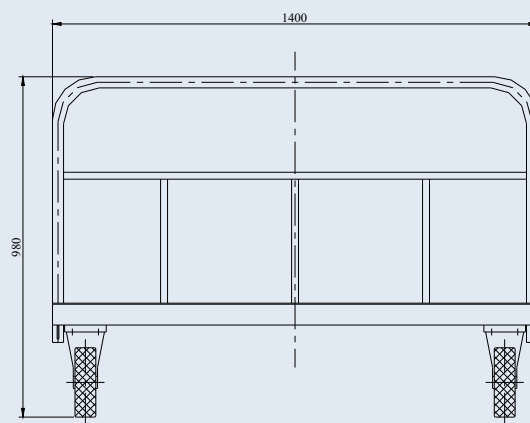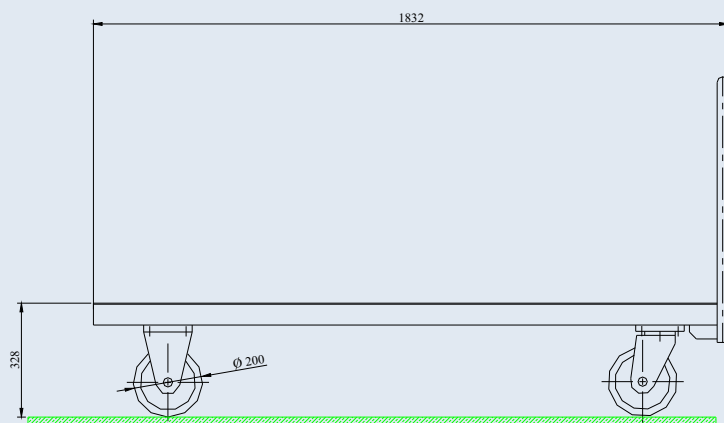

ПЛАТФОРМЕНА КОЛИЧКА

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

PT-2000-1800x1400-ALST

2000
1800x1400
328
200
1832
1400
980
148.5

РОЛГАНГОВА ТЕХНОЛОГИЧНА КОЛИЧКА

RTT-1000-1280x800-POTH

Ролганговата количка е подходяща за транспортиране на палетизирани товари на къси разстояния. Количката се ползва като завършващ или междинен елемент от ролгангова технологична линия. От края на ролганговата линия товара може с минимално усилие внимателно да бъде преместен върху количката и обратно. Количката е оборудвана със стопорна система, предпазваща товара от самопроизволно движение при транспортиране. Ходовите колела са полиамидни с полиуретанова работна повърхнина.



RTT-1000-POTH

специализирано
изделие





Blickle

Полиамид с полиуретаново покритие
LE-POTH 200R



Blickle

Полиамид с полиуретаново покритие
B-POTH 200R

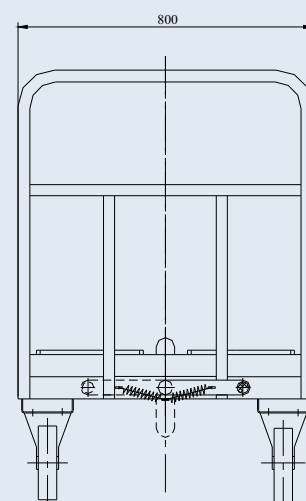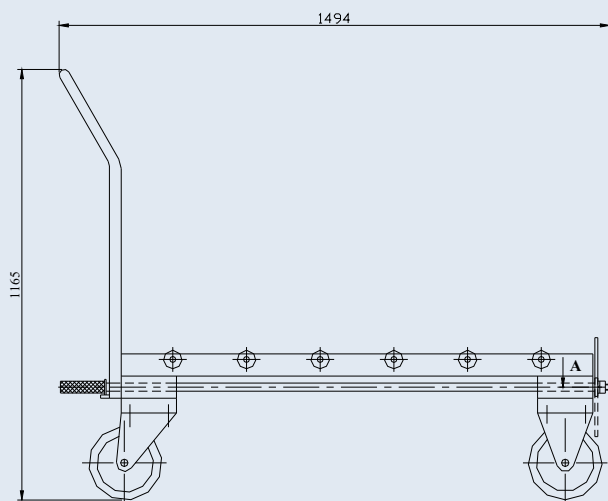

РОЛГАНГОВА ТЕХНОЛОГИЧНА КОЛИЧКА

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

RTT-1000-1280x800-POTH

1000
1280x800
405
200
1494
800
1165
72.1

ПЛАТФОРМЕНИ ТРАНСПОРТНИ КОЛИЧКИ

PTD-540-1000x700-GKL и PTD-540ABB-1250x800-LE

Платформените транспортни колички са подходящи за пакетирані товари, чували, касетки, кутии и др. Предимството пред стандартната платформена количка е наличието на две дръжки, чрез които е възможно лесно движение в различни посоки, както и едновременно бутане/теглене от двама и повече човека. Всички ходови колела са въртящи и правят количката изключително маневрена дори в тесни помещения.



PTD-540-GKL



PTD-540ABB-LE



специализирано
изделие



Blickle
Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
LE-VPP 160R



Blickle
Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 160R

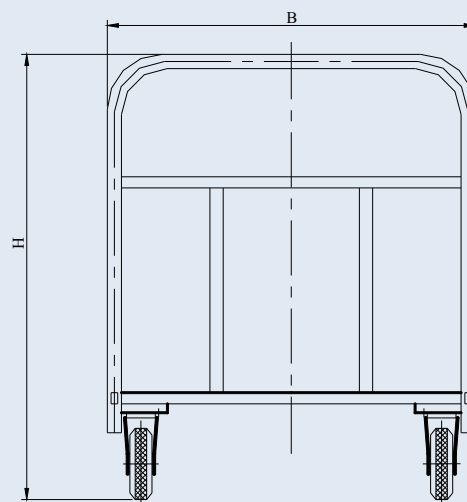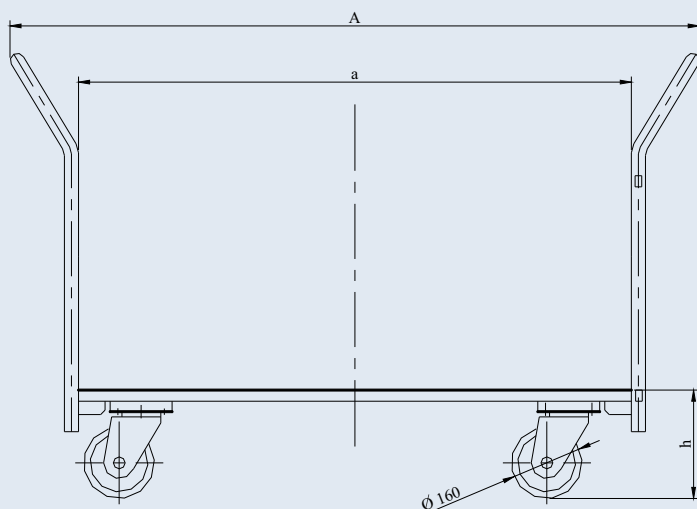

ПЛАТФОРМЕНА ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА

Тип	PTD-540-1000x700-GKL	PTD-540ABB-1250x800-LE
Товароносимост, kg	540	500
Размери на платформата (a x b), mm	1000x700	1250x800
Височина до платформата (h), mm	240	244
Диаметър на колелата (D), mm	160	160
Габаритни размери, mm		
- дължина (A)	1289	(1559)
- ширина (B)	732	832
- височина (H)	1000	1000
Собствена маса, kg	32	39.5

ПЛАТФОРМЕНА ОГРАДНА КОЛИЧКА ЗА ПЛОСКОСТИ

PTF-800-1500x800-GKB

Платформената оградна количка за плоскости е подходяща за дългомерни материали, ПДЧ/МДФ плоскости, листове шперплат, гипсокартон, дървен материал, летви, топове с платове и др. Отличава се с две големи надлъжни прегради, които предпазват товара и позволяват лесно придвижване и едновременно бутане от двама и повече човека.



PTF-800-GKB

специализирано
изделие



Bickler

Плътен гумен бандаж,
метална джанта



LE-VE 200R



Bickler

Плътен гумен бандаж,
метална джанта

B-VE 200R

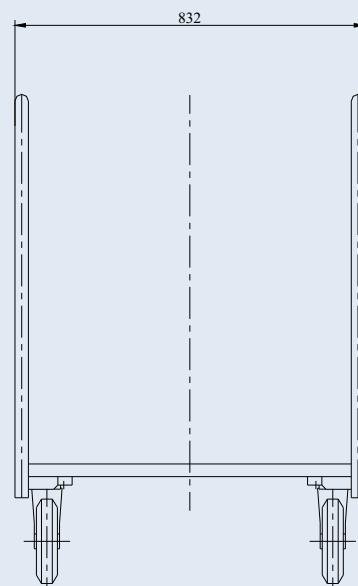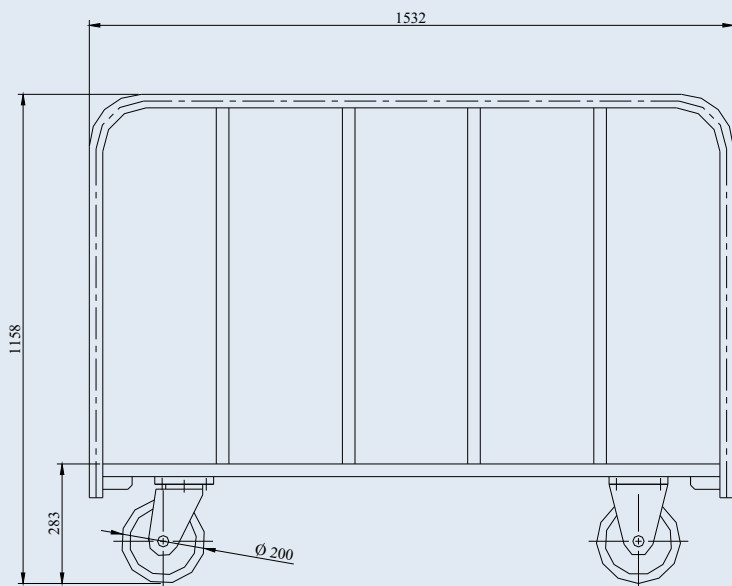

ПЛАТФОРМЕНА ОГРАДНА КОЛИЧКА ЗА ПЛОСКОСТИ

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

PTF-800-1500x800-GKB

800
1470x768
283
200
1532
832
1158
48.8

КОЛИЧКА ЗА ПЛОСКОСТИ **PTF-800D-1200x800-GKB-FI**

Количката за плоскости е подходяща за дългомерни материали, ПДЧ/МДФ плоскости, листове шперплат, гипсокартон, дървен материал, летви и др. Отличава се с четири успоредни надлъжни прегради, които позволяват разпределението на товара по видове. Двете външни прегради са фиксирани, а двете вътрешни могат да се местят в пет възможни позиции, в зависимост от товара. Преградите осигуряват и удобство при едновременно бутане от двама и повече човека. Дъното е от шперплат. Въртящите ходови са със спирачка за допълнителна сигурност при наклонен терен.



PTF-800D-GKB-FI

специализирано
изделие





Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 200R-FI



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
B-VE 200R

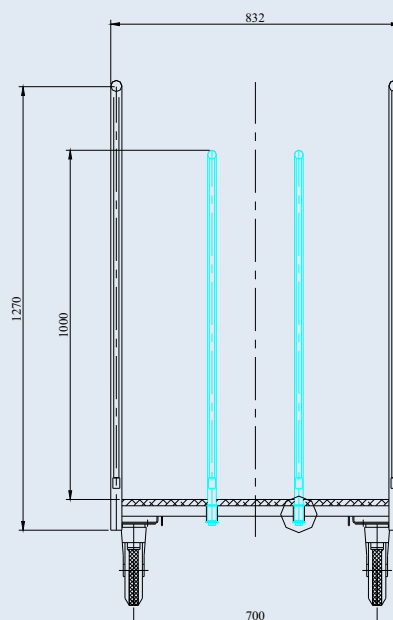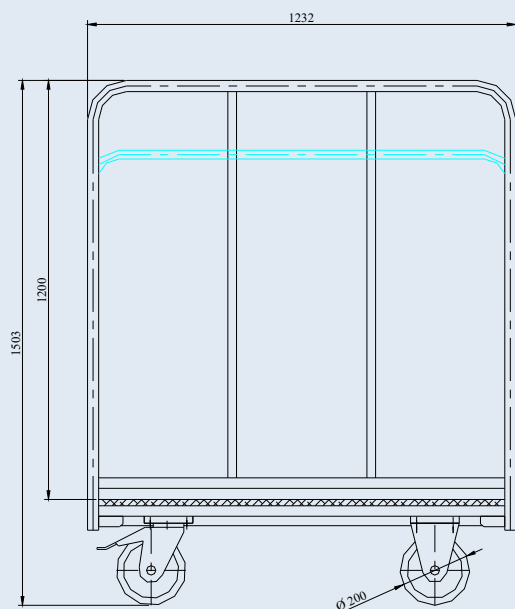

КОЛИЧКА ЗА ПЛОСКОСТИ

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

PTF-800D-1200x800-GKB-FI

800
1200x800
303
200
1232
832
1503
66.5

ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА ЗА СЪКЛА ТTAG-300-1000x700-GKL

Транспортната количка за съкла е изделие, проектирано съобразно специфични изисквания на клиент за транспортиране и съхранение на автомобилни съкла. Има шест успоредни надлъжни прегради, които предпазват товара и улесняват разпределението му. Двете външни прегради са фиксирани, а четирите вътрешни могат да се демонтират в зависимост от естеството на работа. На дъното и преградите са монтирани омекотяващи елементи за да предпазват транспортираните съкла от нараняване и счупване.



TTAG-300-GKL

специализирано
изделие





Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
LE-VPP 125R



Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
B-VPP 125R

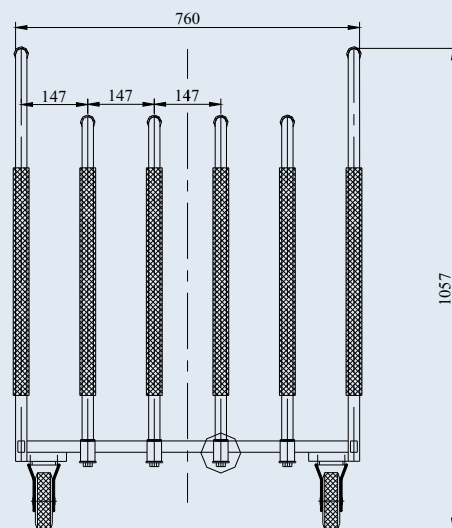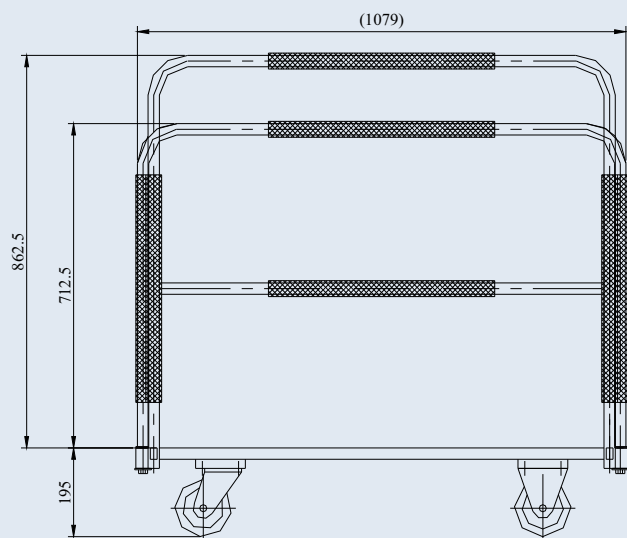

ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА ЗА СЪКЛА

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

TTAG-300-1000x700-GKL

300
1000x700
195
125
1079
760
1057
36.5

ТРАНСПОРТНА ТАБЛЕНА КОЛИЧКА **TTC-250-1000x650x750-VPA**

Транспортната таблена количка има олекотена конструкция с компактна дръжка и плот от ПДЧ. Подходяща е за подвижна работна маса, а благодарение на свободния достъп до плота от всички страни, може да се ползва от няколко човека едновременно. Всички ходови колела са въртящи, от сива нецапаща гума и осигуряват маневреност на изделието, а спирачките на две от тях осигуряват нейното застопоряване.

специализирано
изделие



TTC-250-VPA





Blickle

Сива нецапаща гума
LRA-VPA 100K-FI



Blickle

Сива нецапаща гума
LRA-VPA 100K

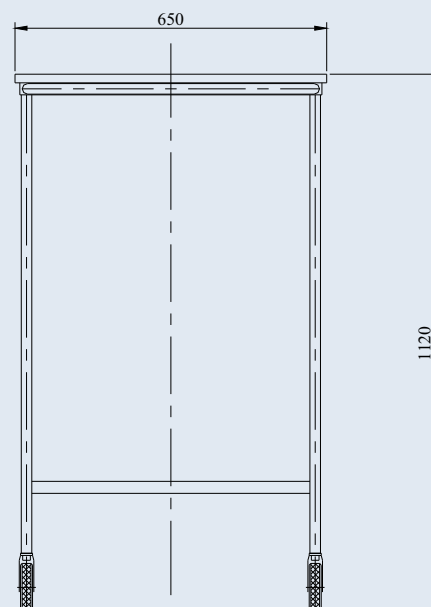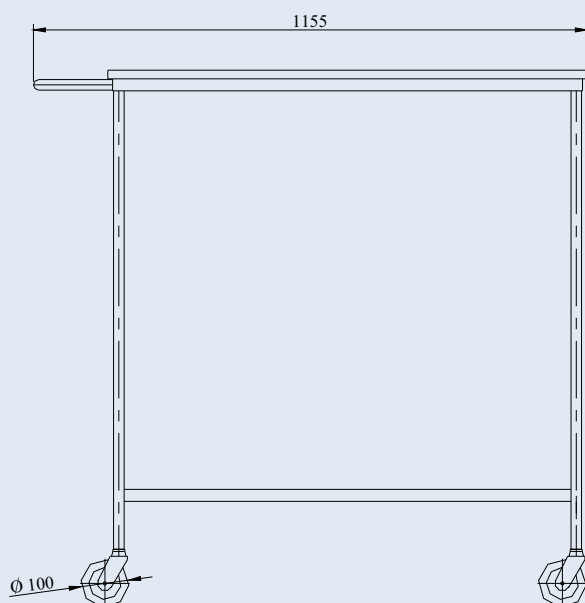

ТРАНСПОРТНА ТАБЛЕНА КОЛИЧКА

Товароносимост, kg
Размери на плота, mm
Височина до плота, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

TTC-250-1000x650x750-VPA

250
1000x650
1120
100
1155
650
1120
22

ТРАНСПОРТНА ТАБЛЕНА КОЛИЧКА **TTC-150-1000x700x800-GKB**

Транспортната таблена количка е изделие с компактна дръжка и два плата от ПДЧ. Подходяща е за подвижна работна маса, а благодарение на свободния достъп до плотовете от всички страни, може да се ползва от няколко човека едновременно. Ходовите колела са от висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта.



TTC-150-GKB

специализирано
изделие





Bickler

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 80R



Bickler

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
B-VE 80R

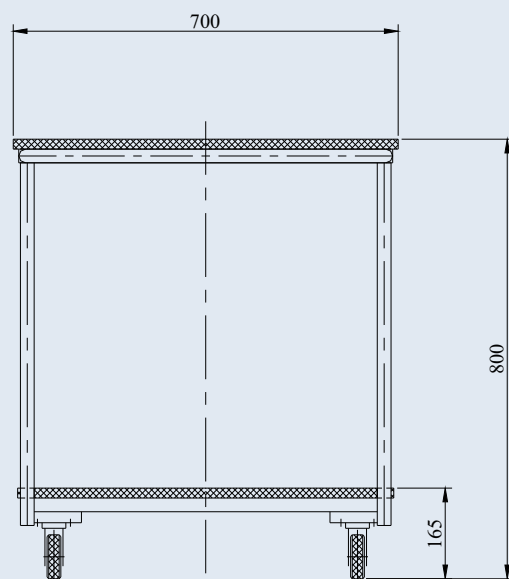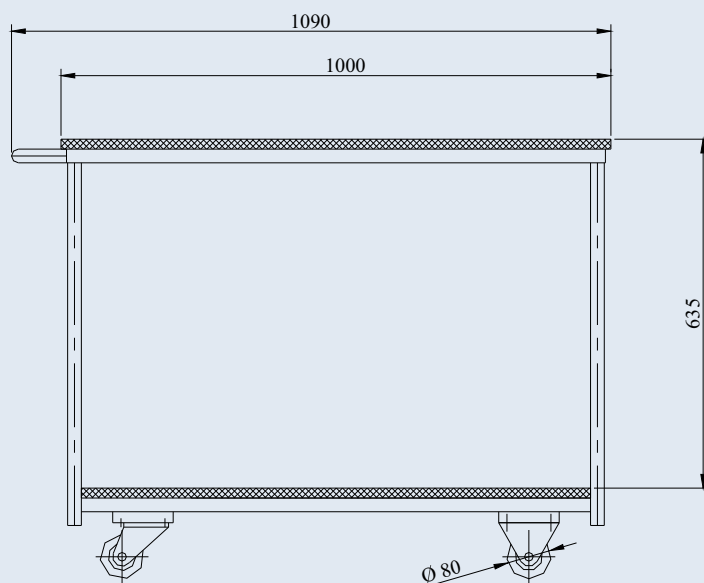

ТРАНСПОРТНА ТАБЛЕНА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg
Размер на горния плот, mm
Размер на долния плот, mm
Разстояние между горния и долния плот, mm
Височина до долния плот, mm
Височина до горния плот, mm
Товароносимост на плот, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

TTC-150-1000x700x800-GKB

150
1000x700
920x684
635
165
800
75
80
1090
700
800
32

ТРИАФТОВА РАБОТНА МАСА **TTTC-300W-1000x750-TPA**

Трирафтовата работна маса е изделие с три плота от ПДЧ. Работната маса може да се ползва от няколко човека едновременно. Благодарение на компактните си размери, трите нива, липсата на дръжка и малкия диаметър на въртящите двойни ходови колела, позволяват удобно сортиране и съхранение на много продукти едновременно, както и маневреност в тесни пространства. Всички ходови колела са със спирачки.





TTTC-300W-TPA

специализирано
изделие



Bickler

Сива нецапаща гума,
двойно колело
LMDA-TPA 50K-FI-FK

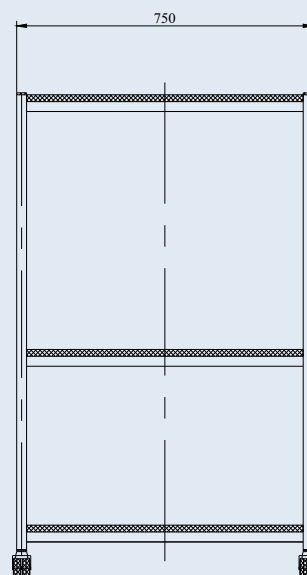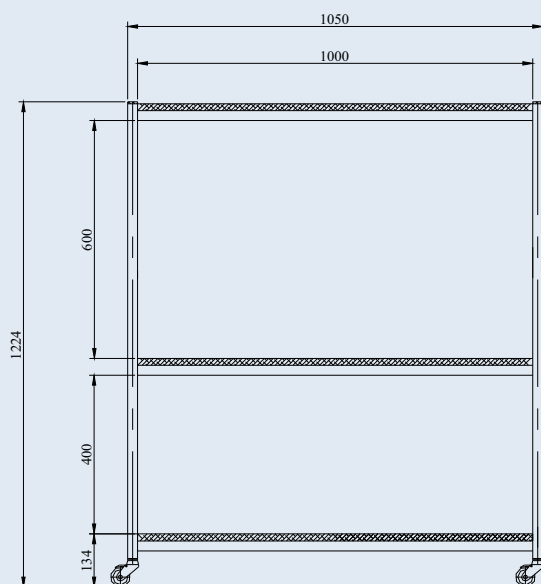

ТРИАФТОВА РАБОТНА МАСА


Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояние между рафтовете, mm
Височина до долния рафт, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

TTTC-300W-1000x750-TPA

300
1000x700
400, 600
134
100
50
1050
750
1224
46.8

ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА TWT-210E-600x450-VPA-FI

Таблената работна маса е изделие с три плота от ПДЧ плоскости. Горният плот е оборудван от три страни с бордове от ПДЧ. От три страни изделието е оградено с мрежа, която предпазва товара от изпадане и разпиляване. Изделието е подходящо да се използва за подвижна работна маса, върху която могат да се поставят деликатни и дребногабаритни товари. Компактните размери позволяват работа в тесни пространства, а въртящите колела, две от които са оборудвани със спирачки, я правят изключително маневрена.

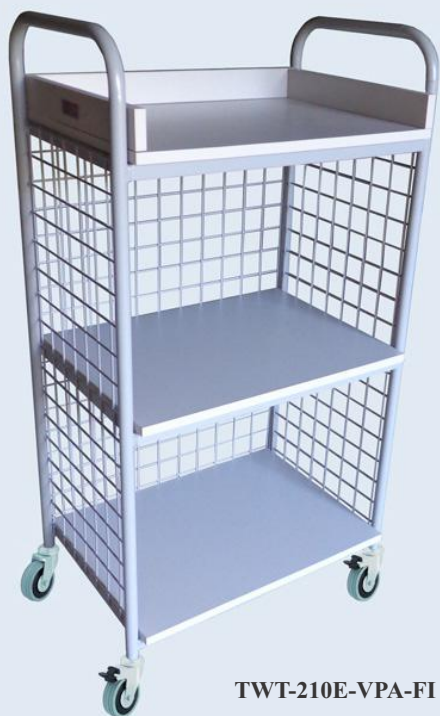

TWT-210E-VPA-FI

специализирано
изделие





Blickle

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка
LRA-VPA 100K-FI-FA



Blickle

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка
LRA-VPA 100K-FA

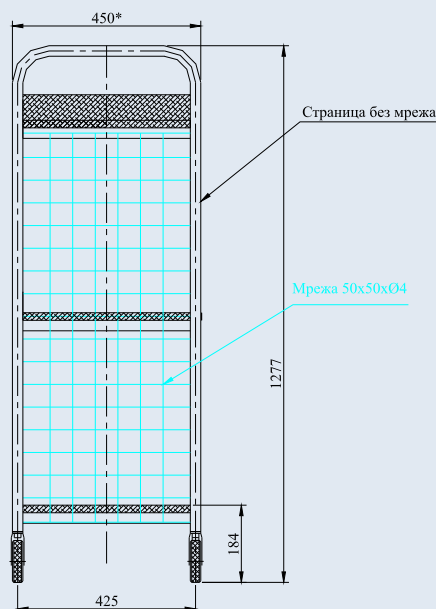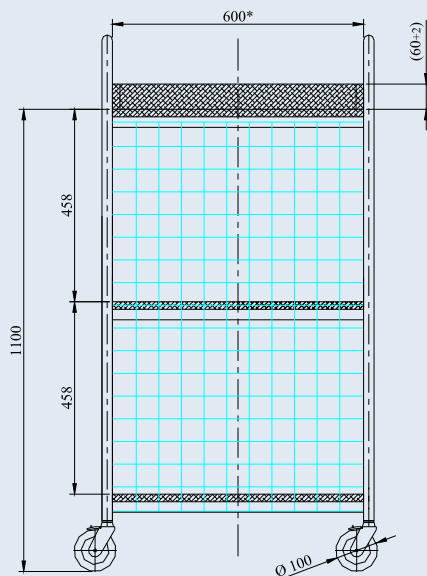

ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА

Обща товароносимост, kg

Размер на рафтовете, mm

Разстояние между рафтовете, mm

Височина до долния рафт, mm

Височина до горния рафт, mm

Товароносимост на рафт, kg

Диаметър на колелата, mm

Габаритни размери, mm

- дължина

- ширина

- височина

Собствена маса, kg

TWT-210E-600x450-VPA-FI

210
600x400
458
184
1100
70
100

650

450

1277

31.5

ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА **TWT-300ABB-800x600-LE**

Таблената работна маса е изделие с два плота от ПДЧ плоскости. Горният плот е оборудван от три страни с бордове от ПДЧ. Изделието е подходящо за подвижна работна маса, а благодарение на свободния достъп до плотовете от всички страни, може да се ползва от няколко човека едновременно. Работната маса намира приложение в големи логистични центрове, складови и производствени помещения. Всички ходовите колела са въртящи и осигуряват голяма маневреност при движение в тесни пространства.





специализирано
изделие



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 125R

TWT-300ABB-LE

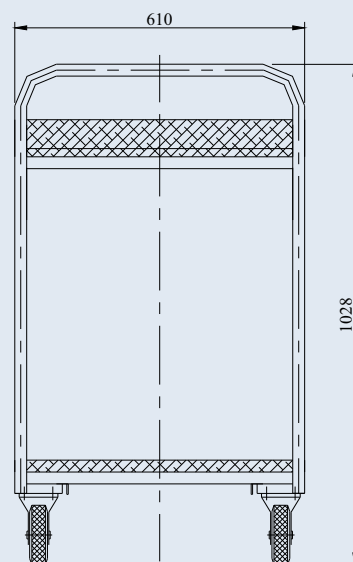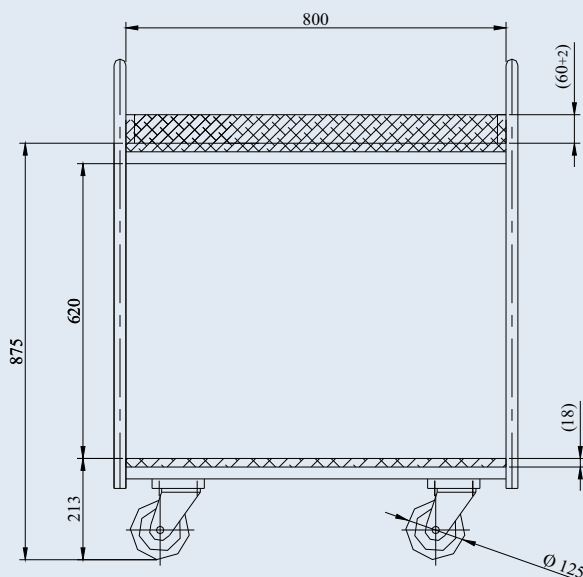

ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояние между рафтовете, mm
Височина до долния рафт, mm
Височина до горния рафт, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

TWT-300ABB-800x600-LE

300
800x600
662
213
875
150
125

850
610
1028
32.8

ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА TWT-300-1000x600-GKB

Таблената работна маса е изделие с два ПДЧ плота и стойка, предназначена за поставяне на монитор на компютър, който се поставя на долния рафт. Операторът винаги има готово мобилно работно място, което се премества там където е необходимо. Изделието е подходящо е за употреба предимно в големи складови и производствени помещения.



TWT-300-GKB

специализирано
изделие





Bickie

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 125R



Bickie

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
B-VE 125R

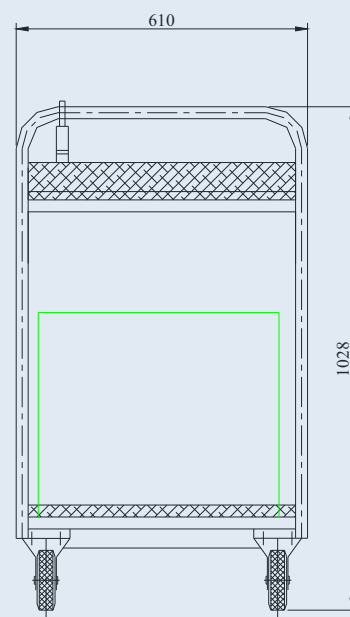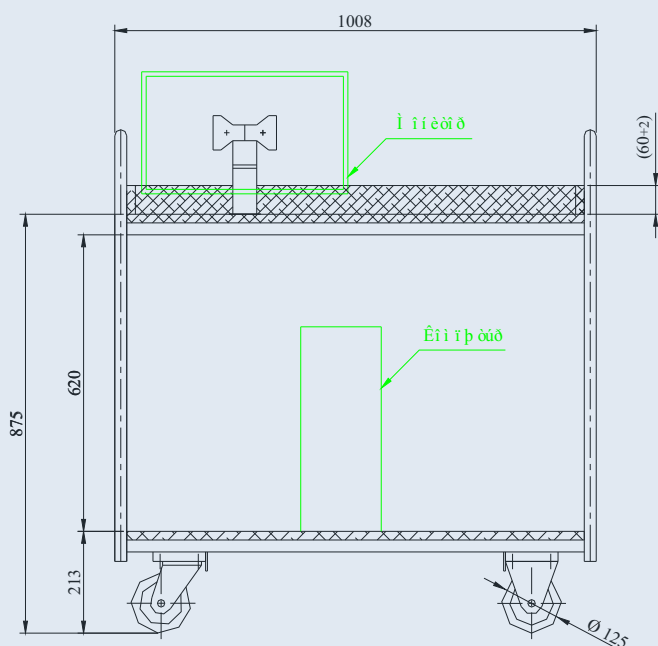

ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояние между горния и долния рафт, mm
Височина до долния рафт, mm
Височина до горния рафт, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

TWT-300-1000x600-GKB

300
958x560
620
213
875
150
125
1008
610
1028
26.7

ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА TWT-300-1000x500-PATH-FI

Таблената работна маса е изделие с два плота от ПДЧ плоскости. Горният плот е оборудван от три страни с бордове от ПДЧ. От три страни изделието е оградено с мрежа, която предпазва товара от изпадане и разпиляване. Изделието е подходящо да се използва за подвижна работна маса, върху която могат да се поставят деликатни и дребногабаритни товари. Ходовите колела са въртящи, полиамидни с полиуретанова работна повърхнина и предпазни капачки, като две от колелата са оборудвани със спирачки.



TWT-300-PATH-FI

специализирано
изделие



Blickle

Полиамид с полиуретаново покритие,
предпазна капачка



LE-PATH 125K-FK-FI



Blickle

Полиамид с полиуретаново покритие,
предпазна капачка

LE-PATH 125K-FK

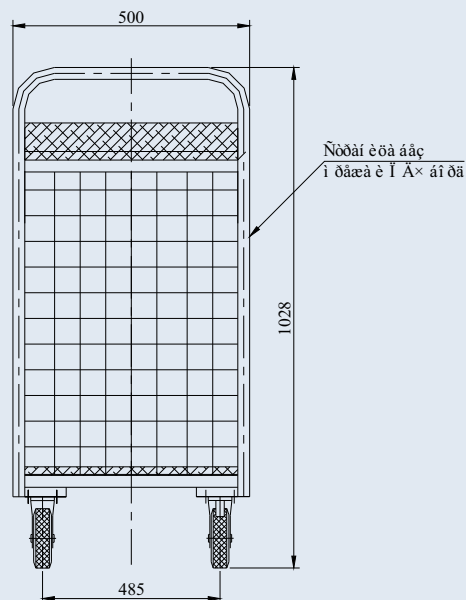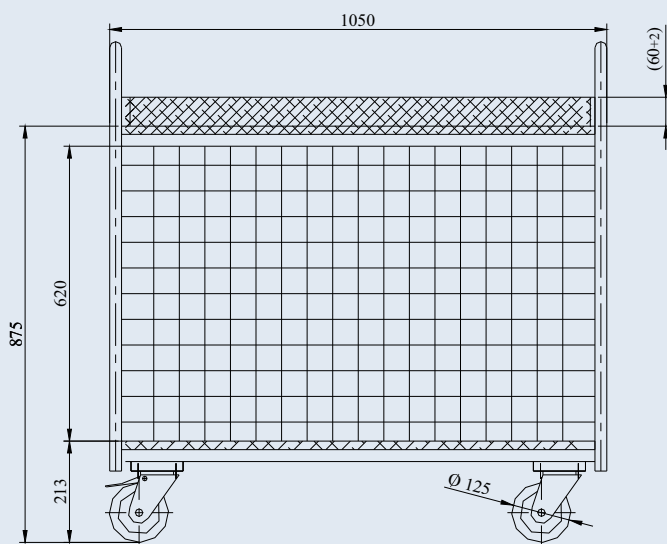

ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояние между горния и долния рафт, mm
Височина до долния рафт, mm
Височина до горния рафт, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

TWT-300-1000x500-PATH-FI

300
960x470
650
213
875
150
125
1050
500
1028
27.3

ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА TWT-300DHL-1000x400-GKB

Таблената работна маса е изделие с два плота от ПДЧ плоскости, като горния плот е оборудван от три страни с малък борд от ПДЧ. От три страни количката е оградена с мрежа, която предпазва товара от изпадане и разпиляване. Под горния плот е монтирана метална каса оборудвана с ключалка. Изделието се използва за подвижна работна маса, за съхранение на деликатни и дребногабаритни товари, документи и лични вещи. Намира приложение в големи складове и логистични центрове.



TWT-300DHL-GKB

специализирано
изделие



Bickie

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 125R-FI





Bickie

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 125R



Bickie

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
B-VE 125R

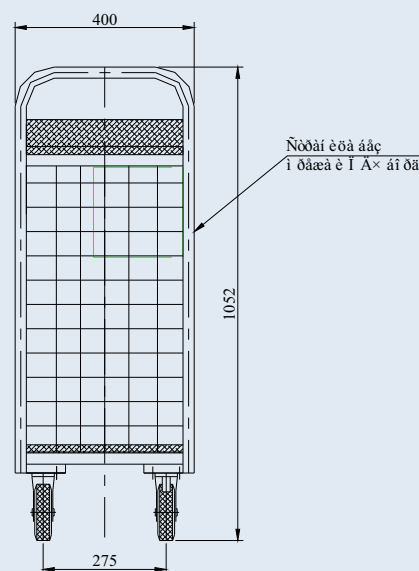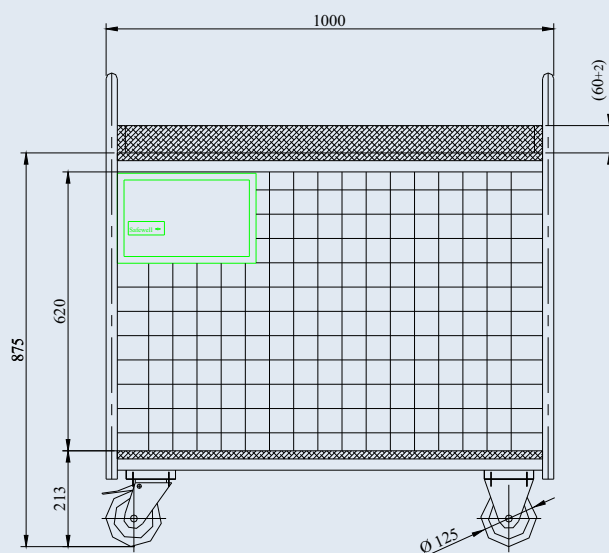

ТАБЛЕНА РАБОТНА МАСА

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояние между горния и долния рафт, mm
Височина до долния рафт, mm
Височина до горния рафт, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

TWT-300DHL-1000x400-GKB

300
914x400
660
213
875
150
125
1000
400
1052
41.2

ДВУРАМКОВА КОЛИЧКА **PTDF-150-1200x800-VPA**

Двурамковата количка е изделие на две нива, проектирана за транспортиране на касети. Всички ходови колела са въртящи и осигуряват голяма маневреност на количката, както и удобна работа в тесни пространства. Колелата са от сива нецапаща гума и не оставят следи по деликатни подови настилки при вътрешна употреба.





PTDF-150-VPA

специализирано
изделие



Bickel

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка
LRA-VPA 100K-FA

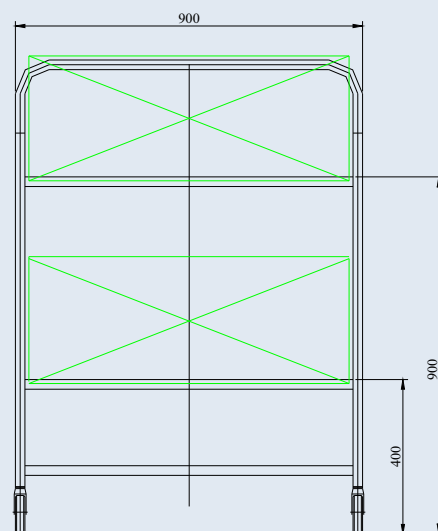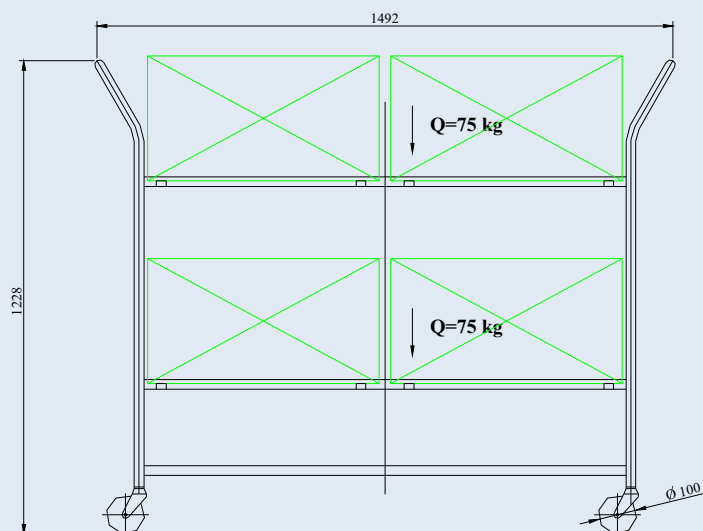

ДВУРАМКОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg

Размери на рамките, mm

Височина до долната рамка, mm

Височина до горната рамка, mm

Товароносимост на рамка, mm

Диаметър на колелата, mm

Габаритни размери, mm

- дължина

- ширина

- височина

Собствена маса, kg

PTDF-150-1200x800-VPA

Обща товароносимост, kg	150
Размери на рамките, mm	1250x850
Височина до долната рамка, mm	400
Височина до горната рамка, mm	900
Товароносимост на рамка, mm	75
Диаметър на колелата, mm	100
Габаритни размери, mm	
- дължина	1492
- ширина	900
- височина	1228
Собствена маса, kg	23.6

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА PTDS-181LC-700X500-VPA

Двуралфоваа колица е разработена за транспортиране и съхранение на съдове с технологични течности. Всеки от рафтовете е изпълнен като тава с борд и предотвратява замърсяването на работните площи с използваните в производствените процеси течности. Количката е подходяща за сервизни и производствени помещения. Всички ходови колела са със сива нецапаща гума и предпазна капачка.



специализирано
изделие





Blickle

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка

LRA-VPA 100K-FA

PTDS-181LC-VPA

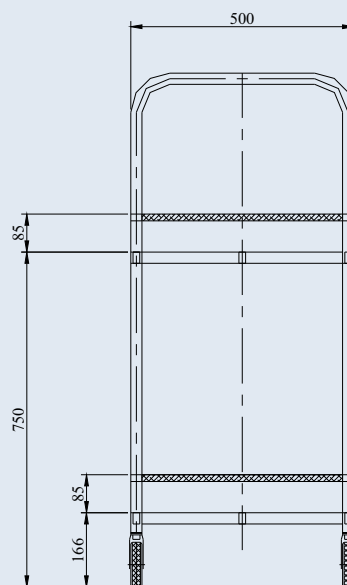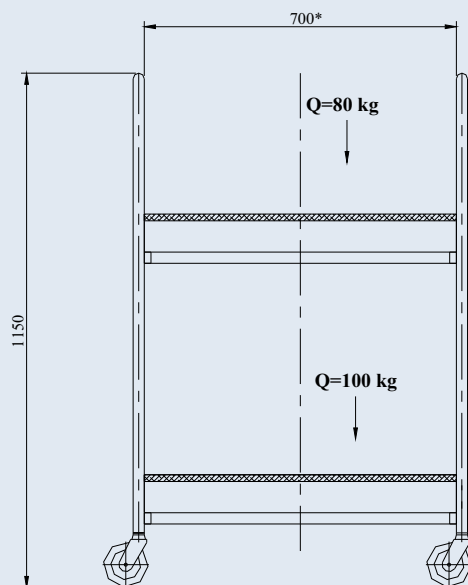

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Височина до платформата, mm
Височина до горен рафт, mm
Товароносимост на горен рафт, kg
Товароносимост на долен рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

PTDS-181LC-700x500-VPA

180
700x500
166
750
80
100
100
700
500
1150
23.5

КОМБИНИРАНА КОШ-КОЛИЧКА **ССРТ-150-850x500-VPA**

Комбинираната кош количка е изделие, което съчетава долен рафт и горен кош и е алтернатива на два други типа специализирани колички - Двуралтова и Двукочова. Подходяща е за транспортиране на всякакви товари – кашони, кутии, папки, опаковки, дребногабаритни детайли и др., в административни, производствени и складови помещения. Компактната форма, двете дръжки и съчетанието между рафт и кош, я правят удобна за придвижване на детайли между производствени линии, както и за подготовка и сортиране на стоки в складове. Всички ходови колела са въртящи, от сива нецапаща гума, и осигуряват маневреност на количката.





специализирано
изделие



Bickler

Сива нецапаща гума
LRA-VPA 75K-FA

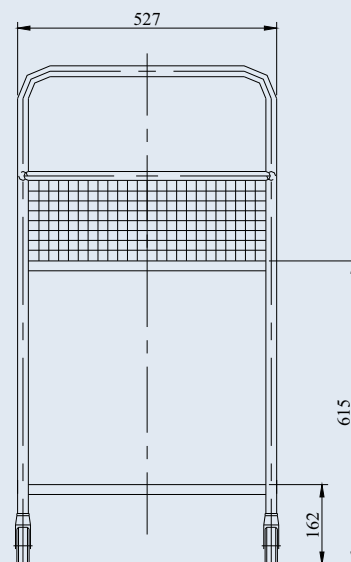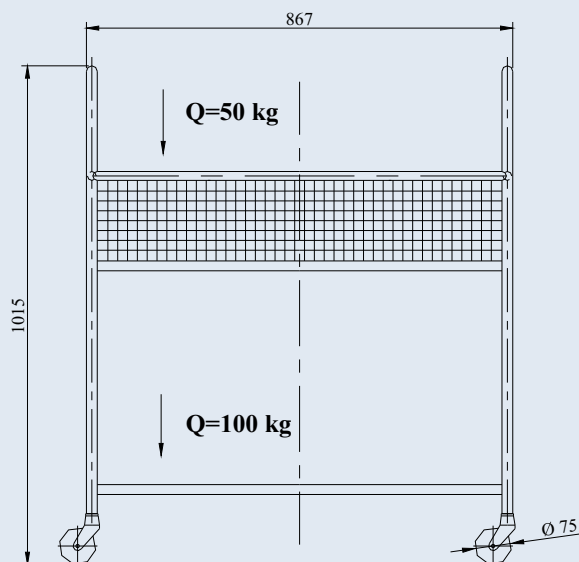

КОМБИНИРАНА КОШ-КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg
Товароносимост на долна платформа, kg
Товароносимост на горна платформа, kg
Размери на платформа, mm
Височина до долна платформа, mm
Височина до горна платформа, mm
Диаметър на колела, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

ССРТ-150-850x500-VPA

150
100
50
867x527
162
615
75
867
527
1015
23

ДВУКОШОВА КОЛИЧКА ТСТ-150-700х450-ВРА

Двукошовата количка е изделие, подходящо за транспортиране на всякакви товари – кашони, кутии, папки, дребногабаритни детайли и др., в административни, производствени и складови помещения. Компактната форма, двете дръжки и двата коша я правят удобна за придвижване между производствени линии, както и за подготовка и сортиране на стоки в складове. Всички ходовите колела са въртящи, от сива нецапаща гума, и осигуряват маневреност на количката.





ТСТ-150-ВРА

специализирано
изделие



Blickle

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка
LRA-VPK 75K-FA

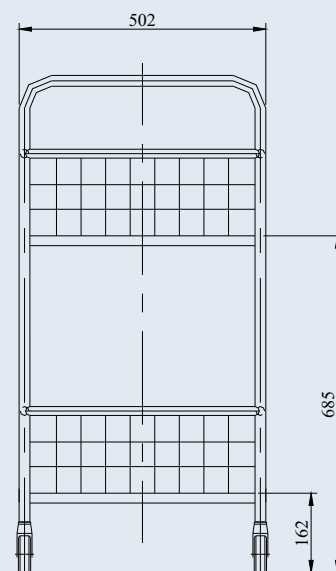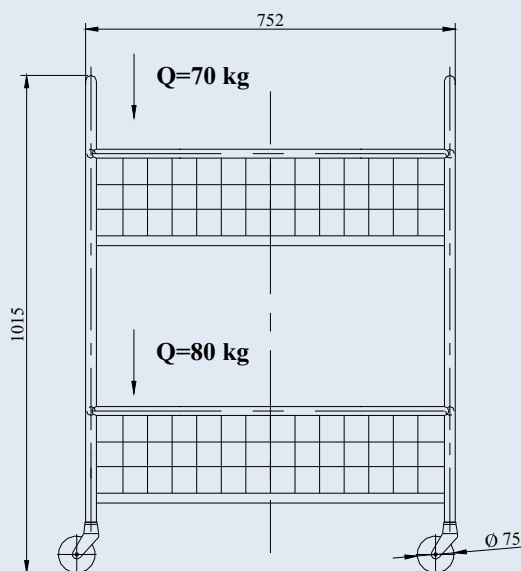

ДВУКОШОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg
Товароносимост на долна платформа, kg
Товароносимост на горна платформа, kg
Размери на платформа, mm
Височина до долна платформа, mm
Височина до горна платформа, mm
Диаметър на колела, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

ТСТ-150-700х450-ВРА

150
80
70
700х450
162
685
75
752
502
1015
22

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА SFT-100-950x470-VPA

Двурaftовата количка тип SFT е изделие, изработено съобразно специфични изисквания на клиент. Тя се отличава с безопасен от три страни горен рафт и силно извита дръжка, позволяваща количката да се прибира под стелажи. Размерите на рафтовете са проектирани, за да побират точно определен брой кутии с конкретни размери. Всички ходовите колела са въртящи, от сива нецапаща гума и осигуряват маневреност на количката в тесни коридори.




SFT-100-VPA

специализирано
изделие



Blickle

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка
LRA-VPA 75K-FI-FA
LRA-VPA 75K-FA
BRA-VPA 75K-FA

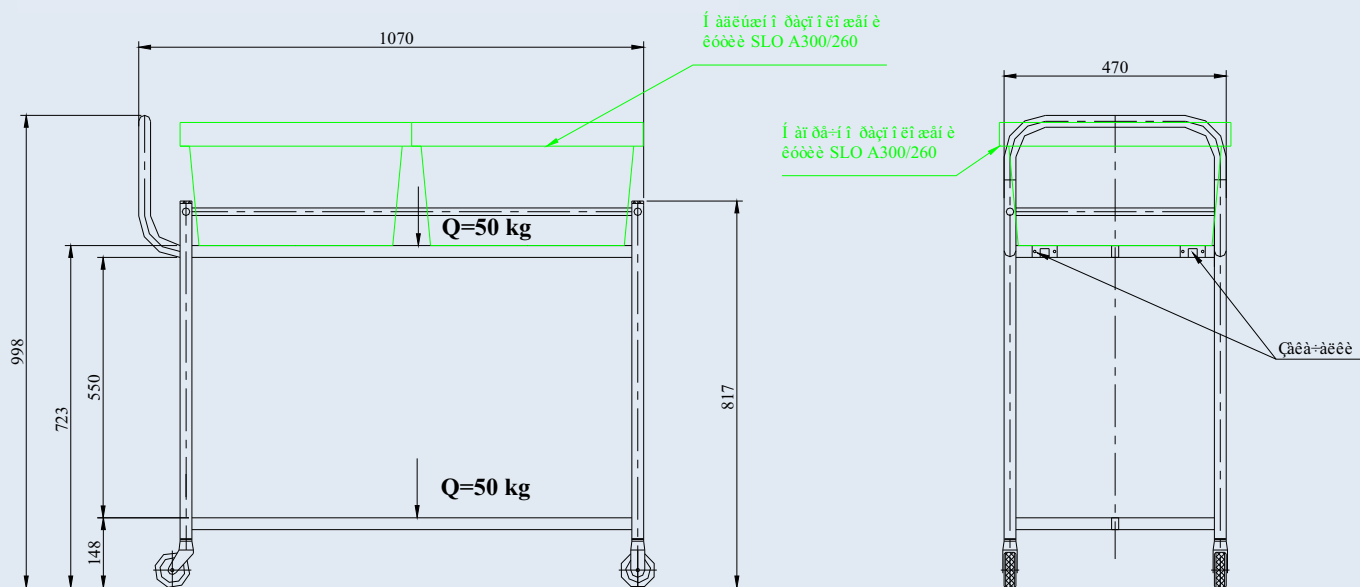

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg

Размер на рафтовете, mm

Разстояние между рафтовете, mm

Височина до долния рафт, mm

Височина до горния рафт, mm

Товароносимост на рафт, kg

Диаметър на колелата, mm

Габаритни размери, mm

- дължина

- ширина

- височина

Собствена маса, kg

SFT-100-950x470-VPA

100

950x470

550

148

723

50

75

1070

470

998

18.3

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА **PTDS-150-900x700-GKB**

Изделието е изработено със специфично извита ръкохватка съгласно изискванията на клиент да може да се прибира под работни и сортировъчни маси без да заема място в помещенията, когато не се използва. Горният рафт е обезопасен от три страни. Подходяща е за транспортиране на опаковани товари – кашони, кутии и др., в производствени и складови помещения. Използва се предимно за подготовка и сортиране на стоки в складове. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта.



PTDS-150-GKB

специализирано
изделие





Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 80R



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
B-VE 80R

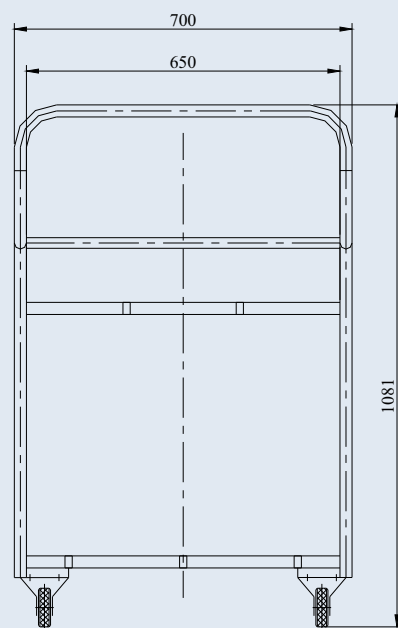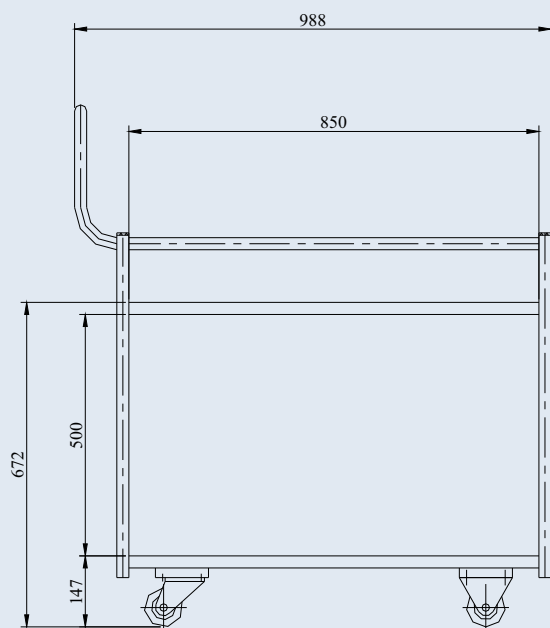

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg

Размер на рафтовете, mm

Разстояние между рафтовете, mm

Височина до долния рафт, mm

Височина до горния рафт, mm

Товароносимост на рафт, kg

Диаметър на колелата, mm

Габаритни размери, mm

- дължина

- ширина

- височина

Собствена маса, kg

PTDS-150-900x700-GKB

150

850x650

500

147

672

75

80

988

700

1081

27.4

ДВУРАФТОВИ КОЛИЧКИ

PTDS-150-800x600-GKB и PTDS-300-1000x600-GKB

Двуратковите колички тип PTDS са изделия с две удобни дръжки, които позволяват бутане/дърпане от двете страни на количката. Подходящи са за транспортиране на всякакви товари – кашони, кутии, детайли и др., в производствени и складови помещения. Двата рафта позволяват по-голяма вместимост и удобство за преместване на детайли между производствени линии, както и за подготовка и сортиране на стоки в складове. Двуратковите колички се произвеждат в два варианта, с товароносимост за 150 kg и за 300 kg, с различни размери на платформите. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта.



PTDS-300-GKB

специализирани
изделия





Bickler

Плътен гумен бандаж,
метална джанта



Bickler

Плътен гумен бандаж,
метална джанта

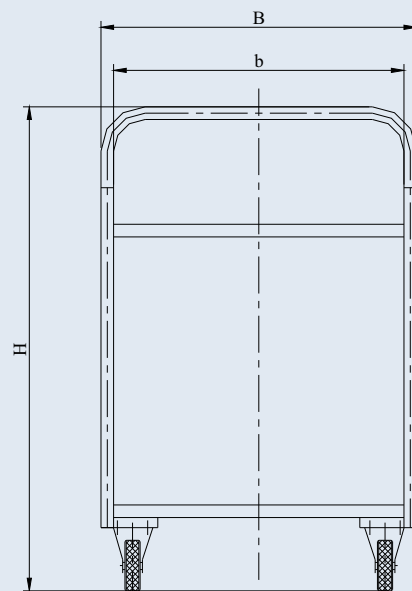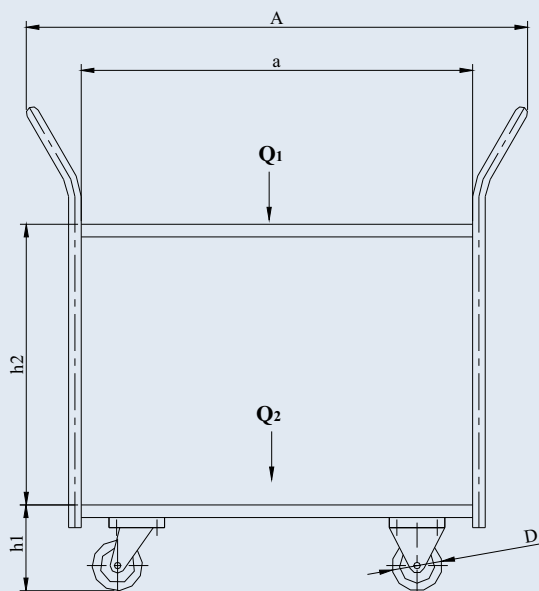

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА

Тип	PTDS-150-800x600-GKB	PTDS-300-1000x600-GKB
Обща товароносимост, kg	150	300
Размери на платформите (axb), mm	800x600	1000x600
Товароносимост на платформа(Q1, Q2), kg	75	150
Височина до платформа (h1), mm	170	195
Разстояние между платформите (h2), mm	555	555
Диаметър на колелата (D), mm	100	125
Габаритни размери, mm		
- дължина (A)	993	1193
- ширина (B)	625	625
- височина (H)	958	983
Собствена маса, kg	16.5	29.8

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА **PTDS-150S-650x450-VPA**

Двурaftовата количка е специализирано изделие, което се отличава от останалите двурaftови колички с липсата на дръжка, което позволява компактно подреждане на изделието едно до друго при минимално заемане на работна площ. Горният рафт е обезопасен от три страни. Подходяща е за транспортиране на заготовки в производствени помещения, когато количката се премества между обособени работни места.



PTDS-150S-VPA



специализирано
изделие



Blickle

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка

LRA-VPA 100K-FA

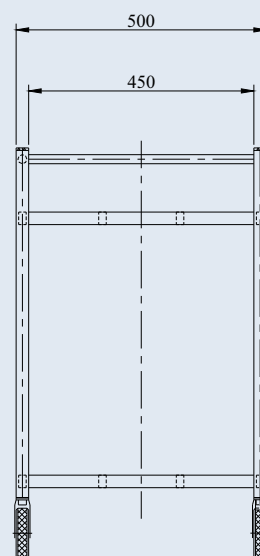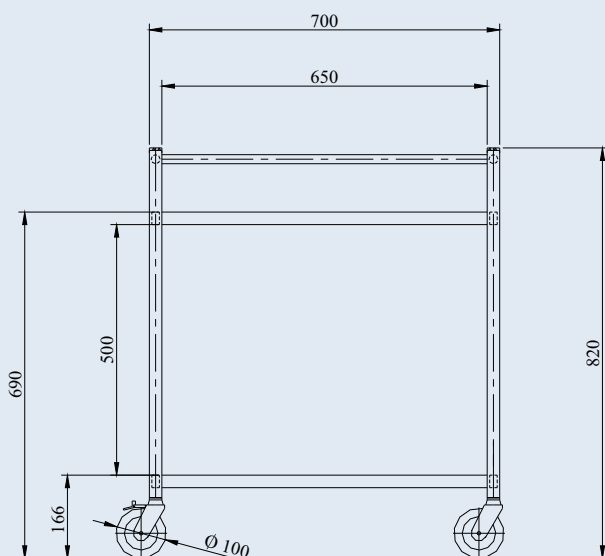

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg

Размер на рафтовете, mm

Височина до платформата, mm

Разстояние между рафтовете, mm

Товароносимост на рафт, kg

Диаметър на колелата, mm

Габаритни размери, mm

- дължина

- ширина

- височина

Собствена маса, kg

PTDS-150S-650x450-VPA

150

650x450

166

500

75

100

700

500

820

16.3

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА PTDS-350-1200x800-GKB-FI

Двурaftова количка е изделие с две удобни дръжки и raftове, подходящи за съхранение и транспортиране на опаковани товари и едри компоненти. Отличава се с допълнителен ограден кош за поставяне на консумативи и инструменти. Ходовите колела са от висококачествен гумен бандаж и метална джанта, а въртящите се са със спирачки.



PTDS-350-GKB-FI

специализирано
изделие





Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 200R-FI



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 125R

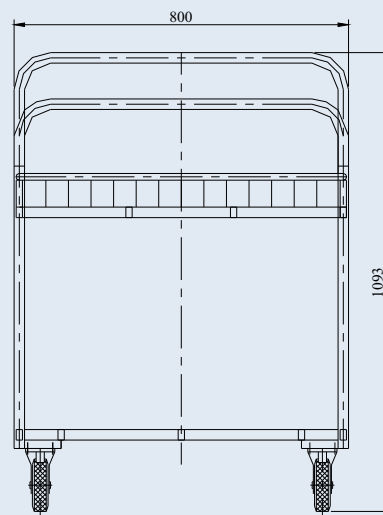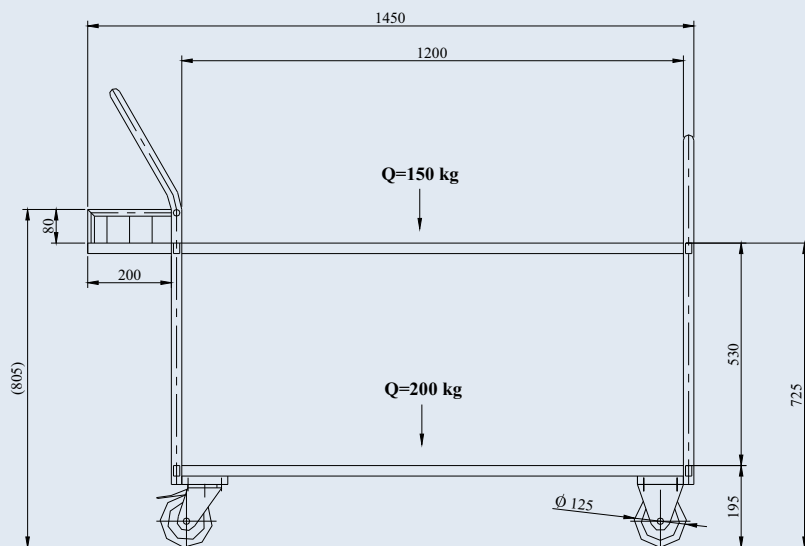

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg

Размер на raftовете, mm

Височина до платформата, mm

Разстояние между raftовете, mm

Товароносимост на raft, kg

Диаметър на колелата, mm

Габаритни размери, mm

- дължина

- ширина

- височина

Собствена маса, kg

PTDS-350-1200x800-GKB-FI

350

1200x800

195

530

150

125

1450

800

1093

41.6

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА PTDS-300BHTC-1300x695-GKB-EL

Двурaftова количка е специализирано изделие на две нива и позволява удобно сортиране, съхранение и транспортиране на товари и заготовки. Допълнителната дръжка обезпечава удобство при работа с количката. Използва се в складови и производствени помещения за изработка на електронни компоненти, в които се изисква елиминиране на статичното електричество. За тази цел са използвани съответния тип електропроводими ходови колела.



PTDS-300BHTC-GKB-EL

специализирано
изделие



Blickle





Плътен гумен бандаж,
метална джанта,
електропроводими
LE-VE 125R-EL



Blickle



Плътен гумен бандаж,
метална джанта,
електропроводими
B-VE 125R-EL

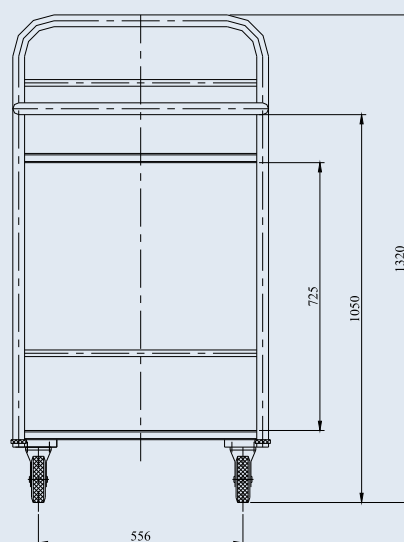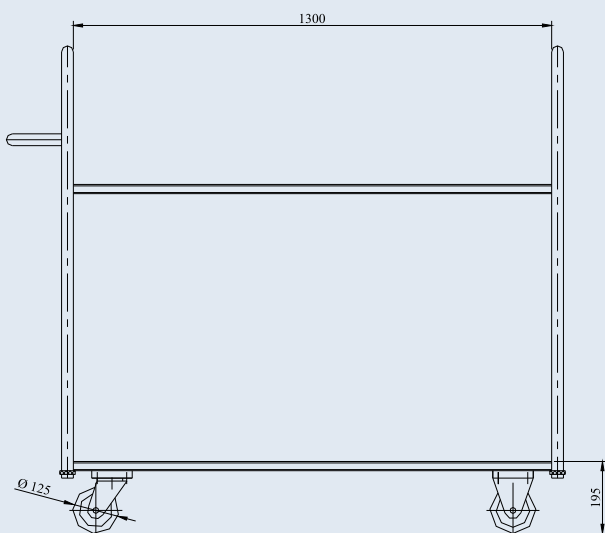

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg	300
Размер на рафтовете, mm	1300x695
Разстояние между рафтовете, mm	725
Височина до долния рафт, mm	195
Височина до горния рафт, mm	940
Товароносимост на рафт, kg	150
Диаметър на колелата, mm	125
Габаритни размери, mm	
- дължина	1514
- ширина	695
- височина	1320
Собствена маса, kg	50.5

PTDS-300BHTC-1300x695-GKB-EL

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА ESD PTDS-400A-1200x800-GKB-EL



Двурaftова количка е изделие на две нива тип ESD. Използва се в складови и производствени помещения, в които се изисква елиминиране на статичното електричество. Рафтовете са от алуминиева рифелова ламарина, която е закрепена с нитове, като по този начин се създава необходимия контакт между количката и пода. Количката е подходяща за експлоатация в силно взривоопасни производствени и складови помещения. Използвани са подходящ тип електропроводими ходови колела.



специализирано
изделие





Blickle 

Плътен гумен бандаж,
метална джанта,
електропроводими
LE-VE 160R-EL



Blickle 

Плътен гумен бандаж,
метална джанта,
електропроводими
B-VE 160R-EL

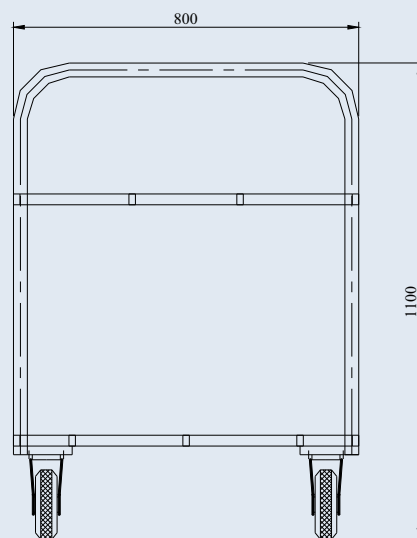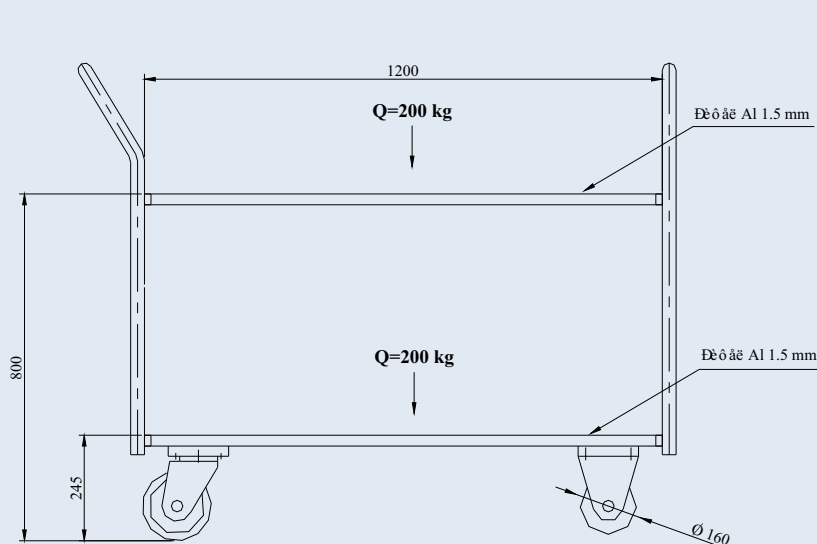

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg

Размер на рафтовете, mm

Разстояние между рафтовете, mm

Височина до долния рафт, mm

Височина до горния рафт, mm

Товароносимост на рафт, kg

Диаметър на колелата, mm

Габаритни размери, mm

- дължина

- ширина

- височина

Собствена маса, kg

PTDS-400A-1200x800-GKB-EL

400

1200x800

555

245

800

200

160

1386

800

1100

36.2

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА PTDS-291-1000x600-GKB

Двурaftова количка е изделие, изработено съгласно изискванията на клиент за интензивно използване в складови помещения. Конструкцията е изключително здрава и устойчива на удари при нейната експлоатация. Изделието има два рафта, като едната дръжка е наклонена за удобство при работа. Трите страни на количката са оградени с мрежа. Подходяща е за транспортиране на всякакви товари – кашони, кутии, дребногабаритни детайли и др., в производствени и складови помещения. Използва се често за подготовка и сортиране на стоки в складове. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта.



PTDS-291-GKB

специализирано
изделие





Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 125R



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
B-VE 125R

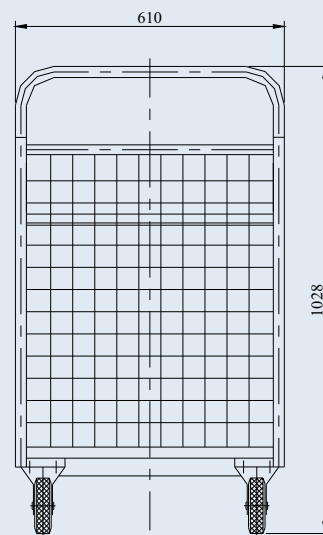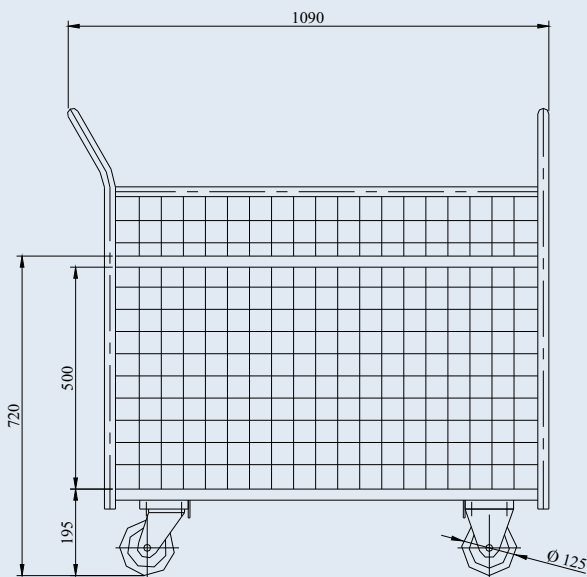

ДВУРАФТОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg

Размер на рафтовете, mm

Разстояние между рафтовете, mm

Височина до долния рафт, mm

Височина до горния рафт, mm

Товароносимост на рафт, kg

Диаметър на колелата, mm

Габаритни размери, mm

- дължина

- ширина

- височина

Собствена маса, kg

PTDS-291-1000x600-GKB

290

958x560

500

195

720

145

125

1090


610

1028

46

БОКС КОЛИЧКА С ПОДВИЖЕН РАФТ **BTS-300-700x780x1700-GKB**

Бокс количката с подвижен рафт е специализирано изделие, изработено в съответствие със специфични изисквания на клиент. Тя е оградена от три страни с мрежи, които предпазват товара от изпадане или разпиляване, а четвъртата страна е изцяло отворена и осигурява лесен достъп до съдържанието на количката. Подвижният рафт и дъното на количката са от ПДЧ. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта.

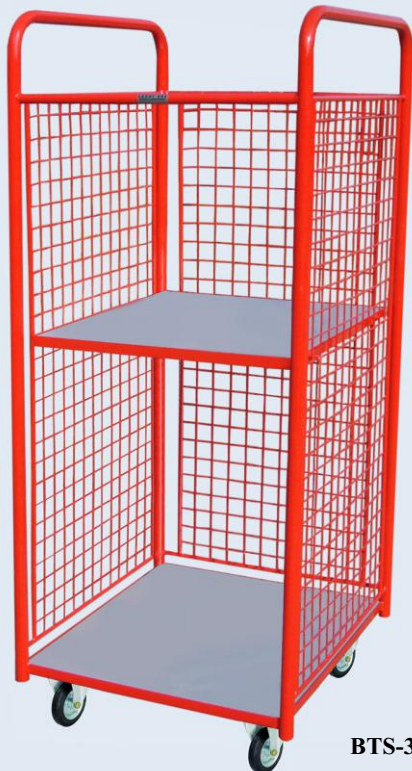

BTS-300-GKB

специализирано
изделие





Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 125R



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
B-VE 125R

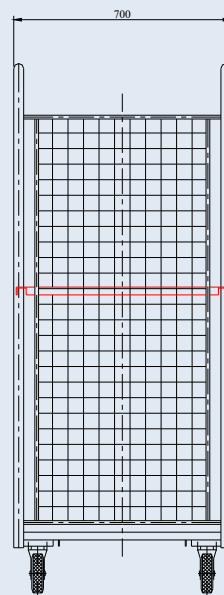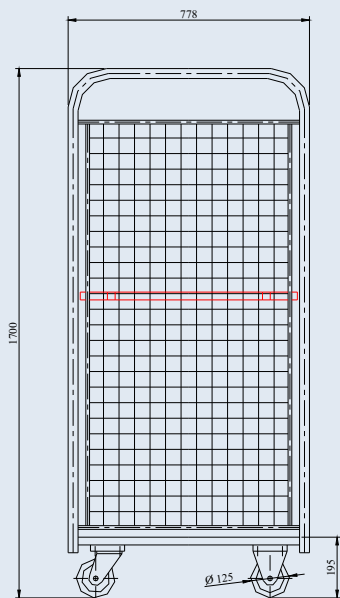

БОКС КОЛИЧКА С ПОДВИЖЕН РАФТ

Обща товароносимост, kg
Размер на подвижния рафт, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

BTS-300-700x780x1700-GKB

300
700x780
195
125
778
700
1700
43

ТРИАФТОВА КОЛИЧКА **PTTS-300-1000x600-GKB-SG**

Количката е специализирано изделие с голяма обща използваема площ, разпределена между три рафта. Подходяща е за сортиране и транспортиране на едрогабаритни и опаковани товари. Използва се в складови и производствени помещения, шивашки предприятия и логистични центрове. Ходовите колела са със сив нецапаш гумен бандаж, метална джанта и допълнителна предпазна капачка, което ги прави подходящи за деликатни и силно замърсени подови настилки.



PTTS-300-GKB-SG

специализирано
изделие





Blickle

Сива нецапаша гума,
предпазна капачка

LE-VE-200R-FI-SG-FA

LE-VE 200R-SG-FA

B-VE 200R-SG-FA

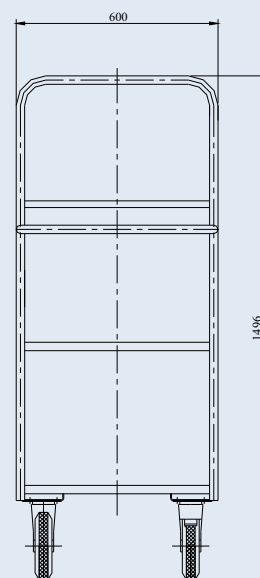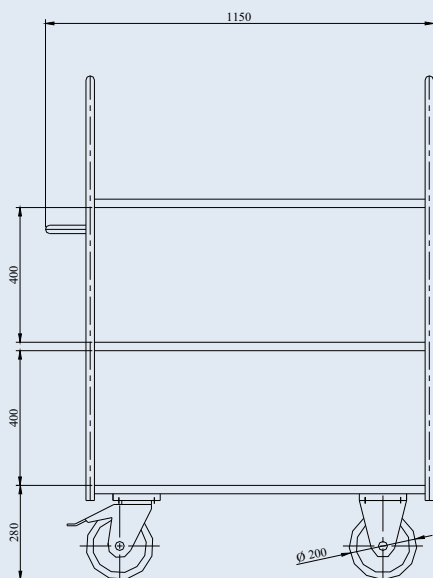

ТРИАФТОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg

Размер на рафтовете, mm

Разстояния между рафтовете, mm

Товароносимост на рафт, kg

Височина до платформата, mm

Диаметър на колелата, mm

Габаритни размери, mm

- дължина

- ширина

- височина

Собствена маса, kg

PTTS-300-1000x600-GKB-SG

300

1000x600

400

100

280

200

1150

600

1496

50.3

ТРИАФТОВА КОЛИЧКА PTTS-300W-900x600-GKB

Трирафтовата количка е изделие с голяма височина и възможност за удобно сортиране, съхранение и транспортиране на всякакви товари в складови и производствени помещения. Допълнителната дръжка е много удобна, когато количката е натоварена. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта, с диаметър 200 mm, което позволява по-лесно придвижване и преминаване през неравен терен.



PTTS-300W-GKB

специализирано
изделие





Bickler

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 200R



Bickler

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
B-VE 200R

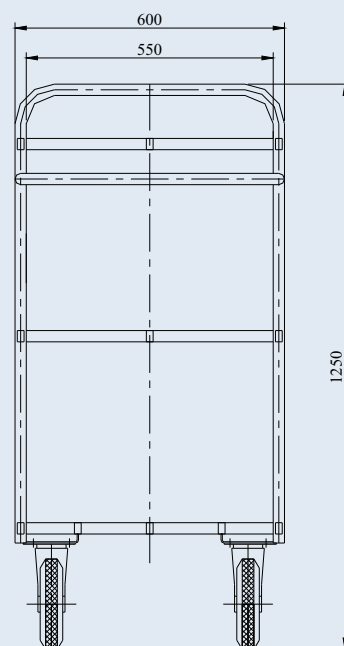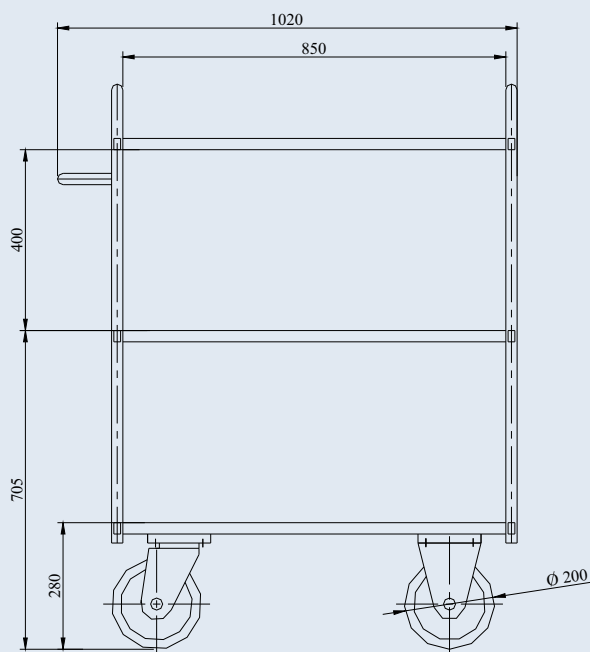

ТРИАФТОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg

Размер на рафтовете, mm

Разстояния между рафтовете, mm

Товароносимост на рафт, kg

Височина до платформата, mm

Диаметър на колелата, mm

Габаритни размери, mm

- дължина

- ширина

- височина

Собствена маса, kg

PTTS-300W-900x600-GKB

300

850x550

400

100

280

200

1020

600

1250

41

ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА ЗА ТУБИ TTT-400-1000x800-GKB

Транспортната количка за туби е специализирано изделие на три нива, изработено съобразно специфични изисквания на клиент. Количката е изработена за транспортиране на туби с точен размер. Тя е с две дръжки, предпазна мрежа от две страни и разделител по средата за оптимална вместимост. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта.



TTT-400-GKB

специализирано
изделие





Bickler

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 125R



Bickler

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
B-VE 125R

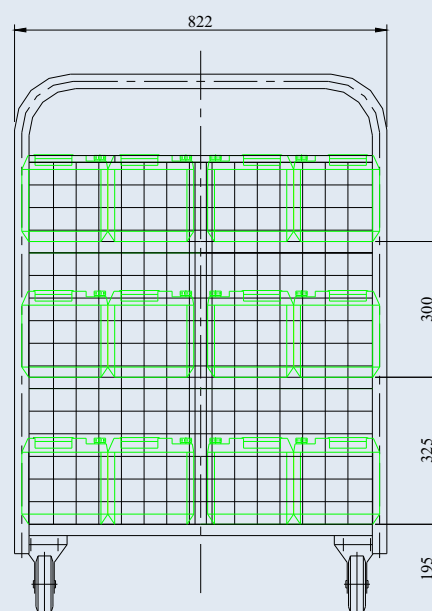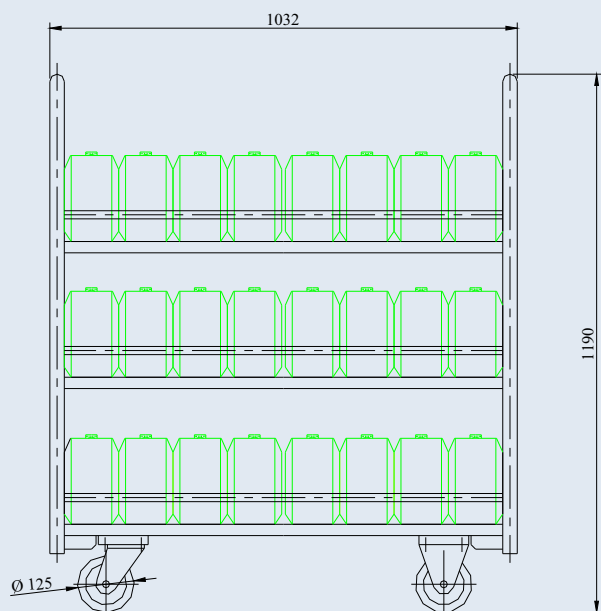

ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА ЗА ТУБИ

Обща товароносимост, kg
Размери на рафтовете, mm
Товароносимост на рафт, kg
Височина до платформата, mm
Разстояние между рафтовете, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

TTT-400-1000x800-GKB

400
1030x820
130, 130
195
325, 300
125
1032
822
1190
55

ТРИАФТОВА КОЛИЧКА **PTTS-300-550x650-GKB**

Трирафтовата количка е специално създадена като високо маневрен модел за работа в стеснени пространства. В количката е използвано специфично разположение на ходовите колела, което позволява завъртането на място. Тя е оградена от две страни с мрежи, които предпазват товара от изпадане или разпиляване. Трите рафта осигуряват удобство при двустранно подреждане на стоката. Подходяща е за транспортиране на опаковани стоки – кашони, кутии и др. Използва се в магазини, производствени и складови помещения, шивашки предприятия, болнични заведения и др. По желание на клиента може да се сложи разделител на рафтовете, за сортиране на различни видове товари. Ходовите колела са с висококачествен черен пълтен гумен бандаж и метална джанта.



PTTS-300-GKB

специализирано
изделие



Blickle

Пълтен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 125R






Blickle

Пълтен гумен бандаж,
метална джанта
B-VE 125R



разделител за рафт

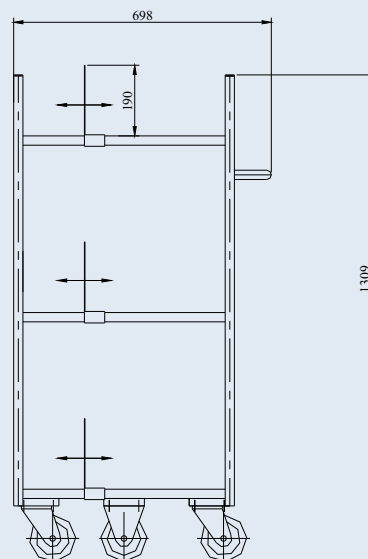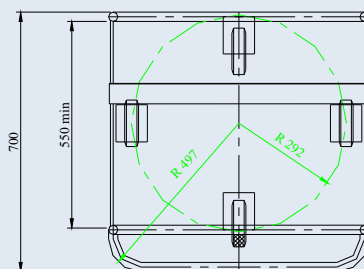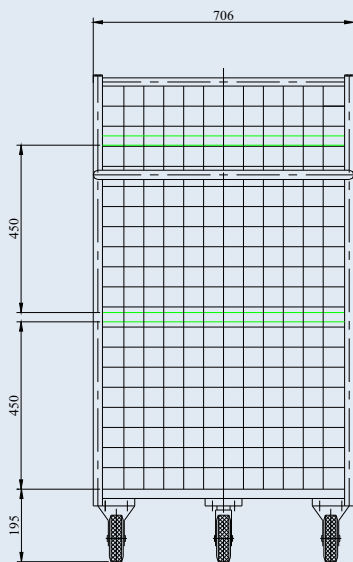

ТРИАФТОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg

Размер на рафтовете, mm

Разстояния между рафтовете, mm

Товароносимост на рафт, kg

Височина до платформата, mm

Диаметър на колелата, mm

Габаритни размери, mm

- дължина

- ширина

- височина

Собствена маса, kg

PTTS-300-550x650-GKB

300

650x550

450

100

195

125

706

698

1309

39

ТРИРАФТОВА КОЛИЧКА PTTS-200-700x600-GKB-SG

Трирафтовата количка е оградена от три страни с мрежи, които предпазват товара от изпадане или разпиляване, а четвъртата страна е изцяло отворена и има лесен достъп до съдържанието на количката. Трите рафта осигуряват удобство при подреждане на стоката. В горния край на количката е предвидено място за информационна табела, идентифицираща съдържанието и предназначението на товара. Подходяща е за транспортиране на дребногабаритни детайли, опаковки, кашони и др. Използва се в магазини, производствени и складови помещения, шивашки предприятия, болнични заведения и др. Ходовите колела са със сив нецапач гуген бандаж, метална джанта и предпазни капачки.





PTTS-200-GKB-SG

специализирано
изделие



Blickle

Сива нецапача гуга,
предпазна капачка
LE-VE 125R-FI-SG-FA
LE-VE 125R-SG-FA
B-VE 125R-SG-FA

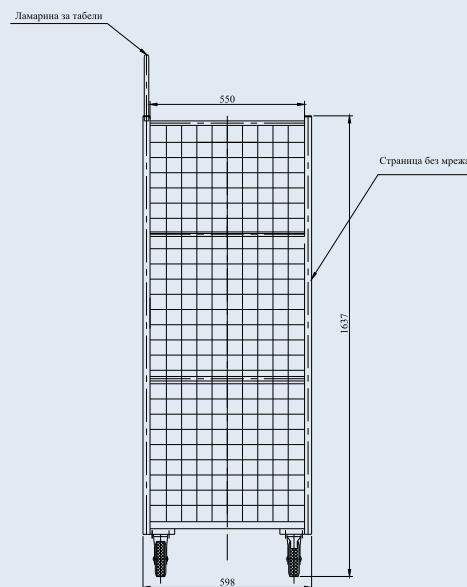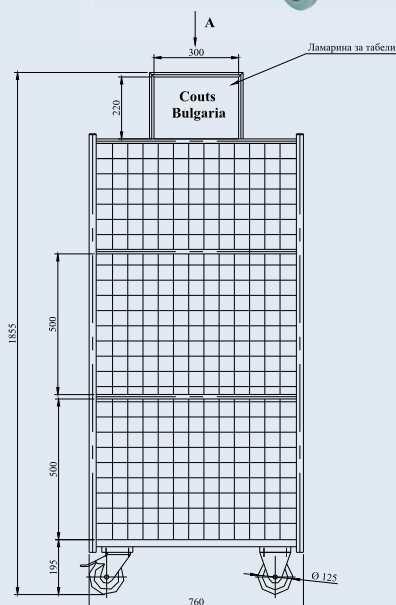

ТРИРАФТОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояния между рафтовете, mm
Товароносимост на долния рафт, kg
Товароносимост на горните рафтове, kg
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

PTTS-200-700x600-GKB-SG

200
700x600
500
100
50
195
125
760
598
1855
35.3

ТРИАФТОВА КОЛИЧКА PTTS-290-1000X600-GKB

Този модел триафтова количка е широко използвано изделие. Тя е оградена от три страни с мрежи, които предпазват товара от изпадане или разпиляване, а четвъртата страна е изцяло отворена и има лесен достъп до съдържанието на количката. Трите рафта осигуряват удобство при подреждане на стоката. Подходяща е за транспортиране на дребногабаритни детайли, опаковки, кашони и др. Количката е с удобна дръжка. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта.



PTTS-290-GKB

специализирано
изделие




Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 125R



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
B-VE 125R

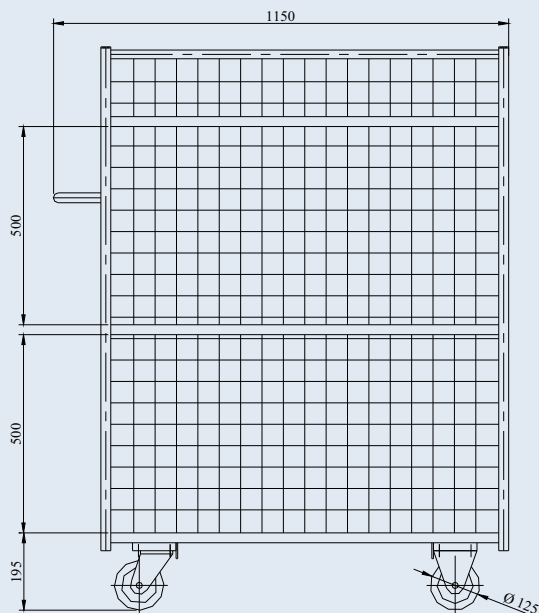

ТРИАФТОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg

Размер на рафтовете, mm

Разстояния между рафтовете, mm

Товароносимост на рафт, kg

Височина до платформата, mm

Диаметър на колелата, mm


Габаритни размери, mm

- дължина

- ширина

- височина

Собствена маса, kg

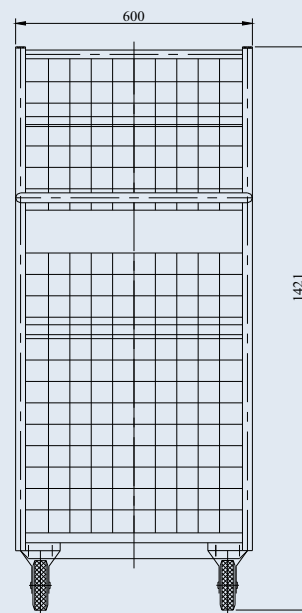

PTTS-290-1000x600-GKB

290

980x548

500

100

195

125

1150

600

1421

50.7

БОКС КОЛИЧКА С ПОДВИЖНИ РАФТОВЕ

BTS-300-800x600x1650-VE

Бокс количката с подвижни рафтове е специализирано изделие, изработено съобразно специфични изисквания на клиент. Тя е обезопасена с мрежа от три страни, която предпазва товара от изпадане или разпиляване. Има два подвижни рафта, които осигуряват удобство при подреждане на стоката. Подходяща е за вътрешна и външна употреба в складове и логистични центрове. Използва се за подготовка, сортиране и транспортиране на опаковани стоки. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта. За фиксиране на количката, въртящите колела са със спирачка.



BTS-300-VE

специализирано
изделие



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта



LE-VE 125R-FI



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта

B-VE 125R

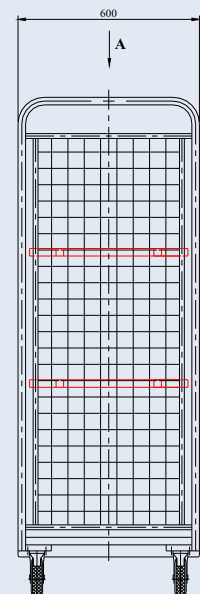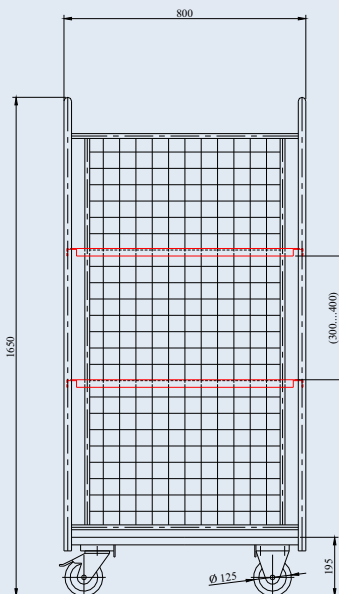

БОКС КОЛИЧКА С ПОДВИЖНИ РАФТОВЕ

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Тип на рафтовете, type
Височина до платформата, mm
Разстояния между рафтовете, mm
Товароносимост на рафт, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

BTS-300-800x600x1650-VE

300
800x600
подвижни
195
300 / 400
100
125
800
600
1650
40.1

ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА С ПОДВИЖНИ РАФТОВЕ

TTS-302-800x600x1650-PATH

Транспортната количка с подвижни рафтове е специализирано изделие, изработено като разглобяема конструкция от отделни пана, съобразно изискванията на клиент. Тя е обезопасена с мрежи от две страни, които предпазват товара от изпадане или разпиляване. Има два подвижни рафта, които осигуряват удобство при подреждане на стоката. Подходяща е за вътрешна и външна употреба в складове и логистични центрове. Покритието на металната конструкция е прахово-полимерно, като е възможно и изпълнение с електrolитно поцинковане. Използва се за подготовка, сортиране и транспортиране на опаковани стоки. Ходовите колела са полиамидни с полиуретанова работна повърхнина. За фиксиране на количката, въртящите колела са със спиралка.



TTS-302-PATH

специализирано
изделие





Bickler

Полиамид с полиуретаново покритие

LE-PATH 125G-FI

LE-PATH 125G

B-PATH 125G

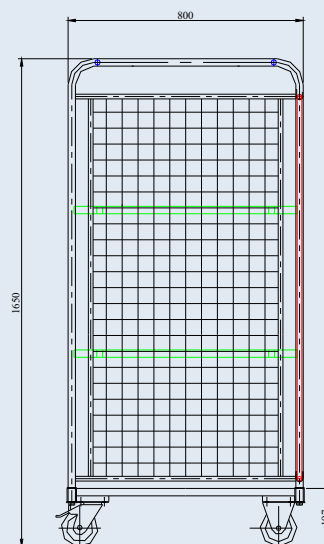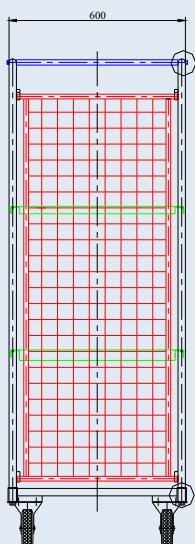

ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА С ПОДВИЖНИ РАФТОВЕ

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Тип на рафтовете, type
Товароносимост на рафт, mm
Височина до платформата, mm
Разстояния между рафтовете, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

TTS-302-800x600x1650-PATH

300
800x600
подвижни
100
197
400 / 460
125
800
600
1650
30.2

ТРАНСПОРТЕН КОНТЕЙНЕР RC-500Zn-870x570-PATH

Транспортният контейнер е изделие, което се използва в хотели и СПА центрове като камериерско оборудване. Количката изцяло е изпълнена като сглобяема конструкция и е оборудвана с два подвижни рафта, което позволява разделно сортиране на спалното бельо и хавлиите. Възможността долният рафт да се закача като вертикална страница позволява оформянето на долната част на количката като полубокс и събирането на неопределено бельо. Изделието е изпълнено като сглобяема конструкция и всички елементи на количката са галванично поцинковани и следователно резистентни на влага и химически реагенти. Количката е оборудвана със силиконови предпазители, непозволяващи нараняването на стени и врати при нейното използване. Ходовите колела са полиамидни със сив нецапаш върху мокър под полиуретанов бандаж.




RC-500Zn-PATH



Blickle

Полиамид с полиуретаново покритие
LE-PATH 125G



Blickle

Полиамид с полиуретаново покритие
B-PATH 125G





Буфер, който се монтира отстрани на количката и я предпазва от нараняване.



Буфер, който се поставя се отдолу в четирите ъгъла и предпазва количката от нараняване.

специализирано изделие

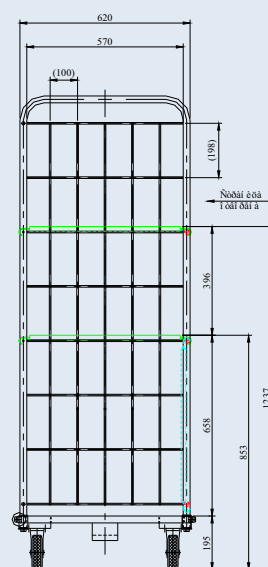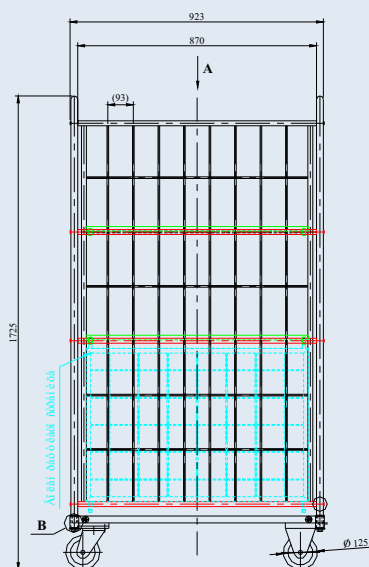

ТРАНСПОРТЕН КОНТЕЙНЕР

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Тип на рафтовете, type
Височина до платформата, mm
Разстояния между рафтовете, mm
Товароносимост на рафт, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

RC-500Zn-870x570-PATH

500
870x570
подвижни
195
658 / 396
100
125
923
620
1725
35.8

ТРИАФТОВА КОЛИЧКА PTTS-600L-1500x600x2000-GKL-FI

Трирафтовата количка е специализирано изделие с голяма обща използваема площ, разпределена между три рафта. Тя се отличава от останалите трирафтови колички с големите си размери и товароносимост. Оградена е от три страни с мрежа, която предпазва товара от изпадане и разпиляване. Оборудвана е с удобни дръжки от двете страни. Подходяща е за сортиране и транспортиране на едрогабитни и опаковани товари. Използва се в складови и производствени помещения, шивашки предприятия и логистични центрове. Ходовите колела са с черен плътен гумен бандаж, а въртящите са със спирачка.



PTTS-600L-GKL-FI

специализирано
изделие





Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
LE-VPP 200R-FI



Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
B-VPP 200R

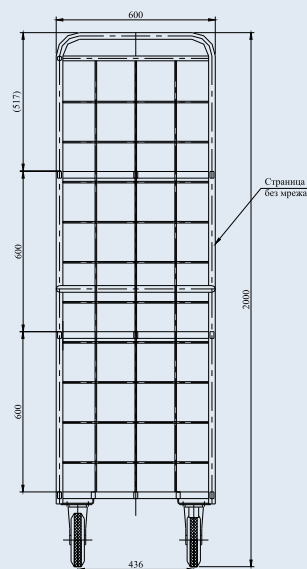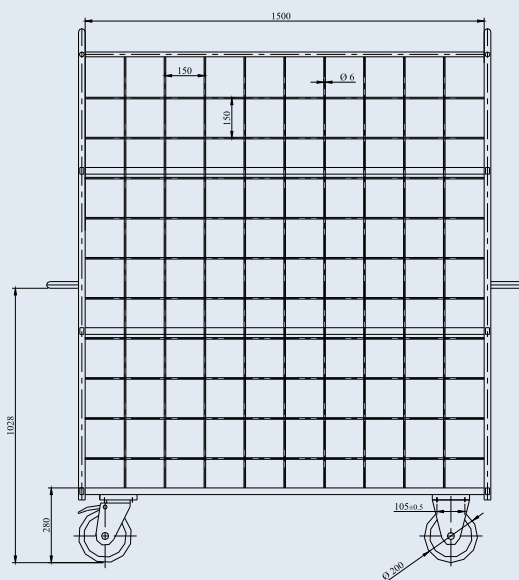

ТРИАФТОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg

Размер на рафтовете, mm

Разстояния между рафтовете, mm

Товароносимост на рафт, kg

Височина до платформата, mm

Диаметър на колелата, mm

Габаритни размери, mm

- дължина

- ширина

- височина

Собствена маса, kg

PTTS-600L-1500x600x2000-GKL-FI

600

1500x600

600 / 517

200

280

200

1550

600

2000

71.2

ТРИАФТОВА БОКС КОЛИЧКА **BTTS-500E-1200x800x1500-GKB-FI**

Трирафтовата бокс количка е изделие с три неподвижни рафта. Тя е оградена от три страни с мрежи, които предпазват товара от изпадане или разпиляване. Отличава се от други модели колички с рафтове и мрежа с това, че от четвъртата отворена страна на рафтовете има допълнителни бордове, предпазващи товара от падане. Подходяща е за транспортиране на дребногабаритни детайли, опаковки, кашони, текстил и др. Използва се в логистични центрове, складови и производствени помещения.



BTTS-500E-GKB-FI

специализирано
изделие




Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 160R-FI



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
B-VE 160R

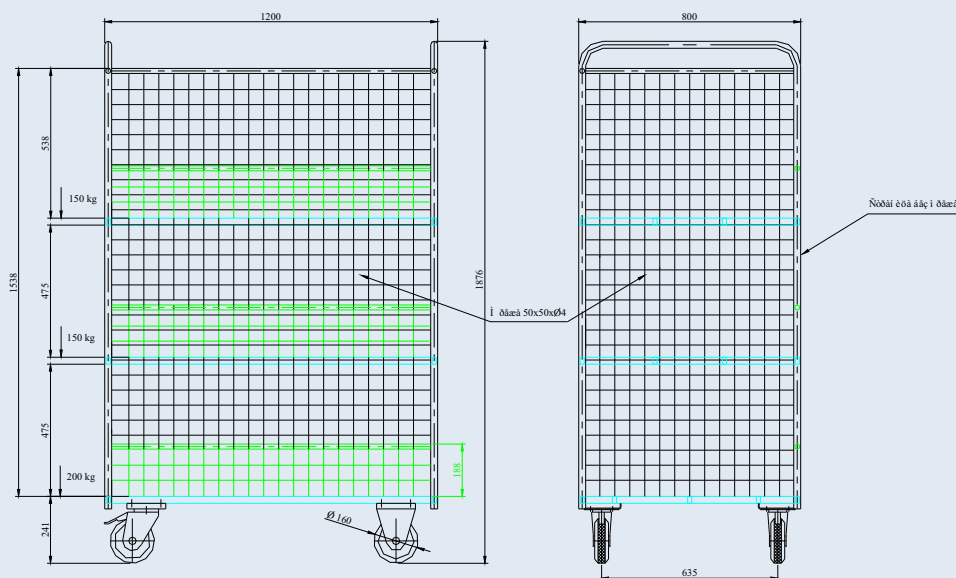

ТРИАФТОВА БОКС КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Височина до платформата, mm
Товароносимост на дъно kg
Товароносимост на рафт, kg
Разстояние между рафтовете, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

BTTS-500E-1200x800x1500-GKB-FI

500
1150x755
241
200
150
475
160
1200
800
1876
50.5

ЧЕТРИРАФТОВА КОЛИЧКА PTFS-350-1200x800-GKB-FI

Четирирафтовата количка е изключително подходяща за съхранение, разпределение и транспортиране на опаковани товари, кутии и кашони. Голямата обща използваема площ, разпределена между четирите рафта, оптимизира използването на работните и складовите помещения. Ходовите колела са от висококачествен гумен бандаж и метална джанта, а въртящите са със спирачки.



PTFS-350-GKB-FI

специализирано
изделие





Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 125R-FI



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
B-VE 125R

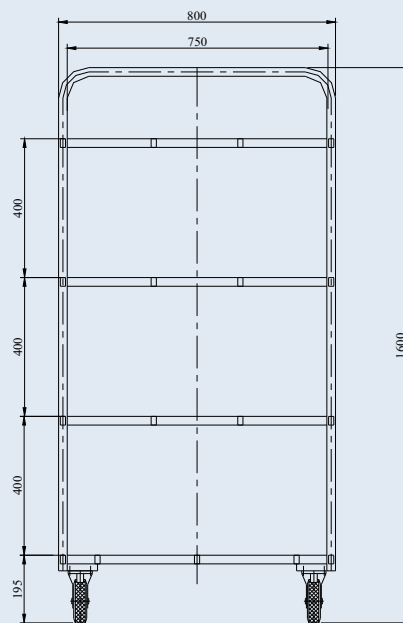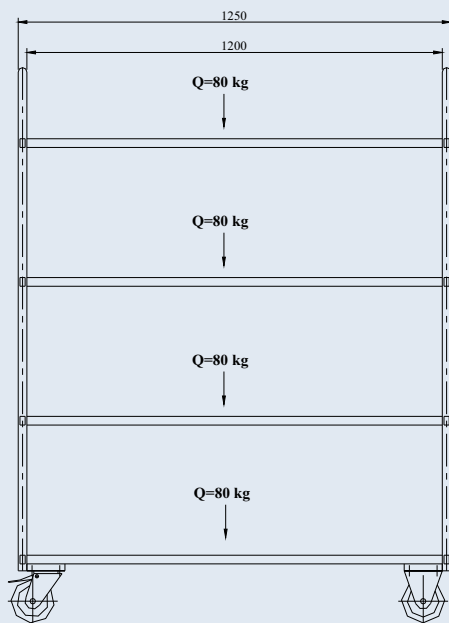

ЧЕТРИРАФТОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg

Размер на рафтовете, mm

Разстояния между рафтовете, mm

Товароносимост на рафт, kg

Височина до платформата, mm

Диаметър на колелата, mm

Габаритни размери, mm

- дължина

- ширина

- височина

Собствена маса, kg

PTFS-350-1200x800-GKB-FI

Обща товароносимост, kg	350
Размер на рафтовете, mm	1200x750
Разстояния между рафтовете, mm	400
Товароносимост на рафт, kg	80
Височина до платформата, mm	195
Диаметър на колелата, mm	125
Габаритни размери, mm	
- дължина	1250
- ширина	800
- височина	1600
Собствена маса, kg	57.7

ЧЕТИРИРАФТОВА КОЛИЧКА PTFS-200-600x400x2000-VPA

Този модел четирирафтовата количка е изделие, създадено да се използва предимно в тесни коридори между стелажи и при ограничени пространства. Тя е оградена от две страни с мрежи, които предпазват товара от изпадане или разпиляване, а двете отворени страни позволяват нейното двустранно натоварване и разтоварване. Подходяща е за транспортиране на опаковани стоки – кашони, кутии и др. Използва се в магазини и складови помещения. Всички ходовите колела са въртящи, от сива нецапаща гума, което прави количката изключително маневрена и удобна за работа.





PTFS-200-VPA

специализирано
изделие



Blickle

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка
LRA-VPA 100K-FA

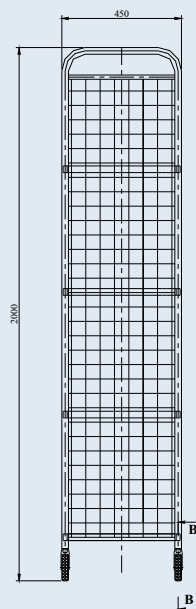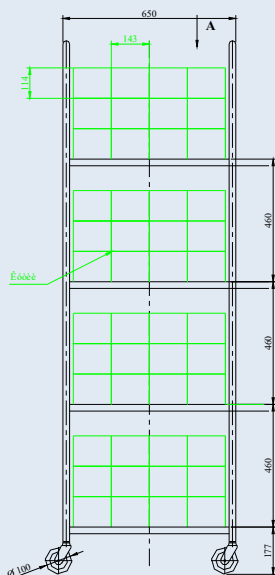

ЧЕТИРИРАФТОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Разстояния между рафтовете, mm
Товароносимост на рафт, kg
Височина до долния рафт, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

PTFS-200-600x400x2000-VPA

200
600x400
460
50
177
100
650
450
2000
29

ЧЕТИРИРАФТОВА КОЛИЧКА **PTFS-300-976x652x1801-PATH-FI**

Четирирафтовата количка е разработена в съответствие със специфични изисквания на клиент. Тя е оградена от три страни с мрежи, които предпазват товара от изпадане или разпиляване. Четирите рафта осигуряват удобство при подреждане на стоката, а двата средни от тях са подвижни и пространството лесно се трансформира, когато е необходимо. Подходяща е за транспортиране на опаковани стоки, детайли, текстил и др. Използва се в магазини, складови помещения, шивашки предприятия и логистични центрове. Всички ходовите колела са въртящи, от полиамид с полиуретанова работна повърхнина. Количката е изключително маневрена и удобна за работа в тесни пространства.



PTFS-300-PATH-FI

специализирано
изделие





Blickle

Полиамид с полиуретаново покритие, предпазна капачка
LE-PATH 125K-FK-FI



Blickle

Полиамид с полиуретаново покритие, предпазна капачка
LE-PATH 125K-FK

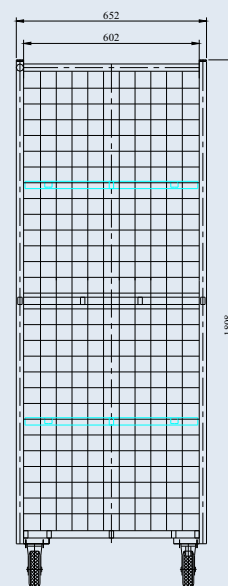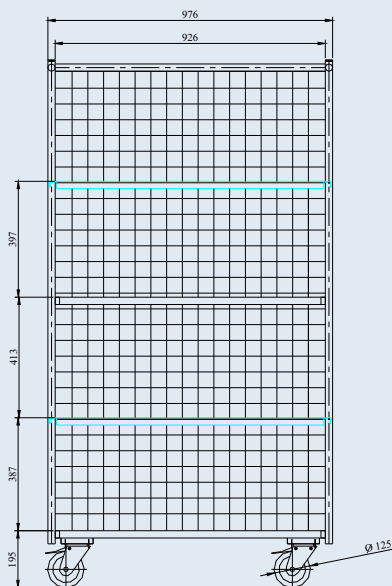

ЧЕТИРИРАФТОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Товароносимост на неподвижния рафт, kg
Товароносимост на подвижните рафтове, kg
Височина до неподвижния рафт, mm
Разстояние между рафтовете, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

PTFS-300-976x652x1801-PATH-FI

300
926x602
100
50
995
387, 413, 397
125
976
652
1808
59.5

ЧЕТИРИРАФТОВА КОЛИЧКА **PTFS-500-1000x600-GKB**

Четирирафтовата количка е изделие с голяма обща площ за подреждане на товари, разпределена на четири нива. Количката е оградена е от три страни с мрежи, които предпазват товара от изпадане или разпиляване. Четирите рафта осигуряват удобство при подреждане на стоката. Подходяща е за транспортиране на опаковани стоки, детайли, текстил и др. Използва се в магазини, складови помещения, шивашки предприятия и логистични центрове.



PTFS-500-GKB

специализирано
изделие




Bickie

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 200R



Bickie

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
B-VE 200R

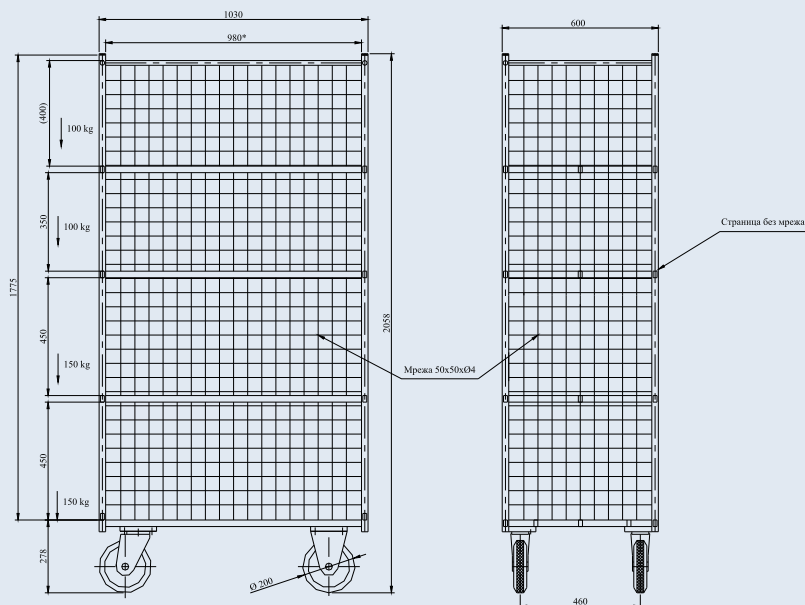

ЧЕТИРИРАФТОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Товароносимост на рафтове, kg
Височина до долния рафт, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- широчина
- височина
Собствена маса, kg

PTFS-500-1000x600-GKB

500
980x550
150, 100
278
200
1030
600
2058
68.5

БОКС КОЛИЧКА С РАФТОВЕ **BTS-500VIP-600x600x1500-GKB**

Бокс количката е изделие, изработено съобразно специфични изисквания на клиент. Тя е изцяло затворена с мрежа, която предпазва товара от изпадане или разпиляване. Има две заключващи се врати и четири подвижни рафта. Подходяща е за сортиране и превозване на дребногабаритни опаковки и кутии. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта.



BTS-500VIP-GKB

специализирано
изделие





Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 160R



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
B-VE 160R

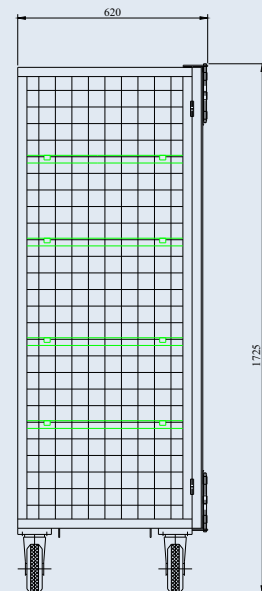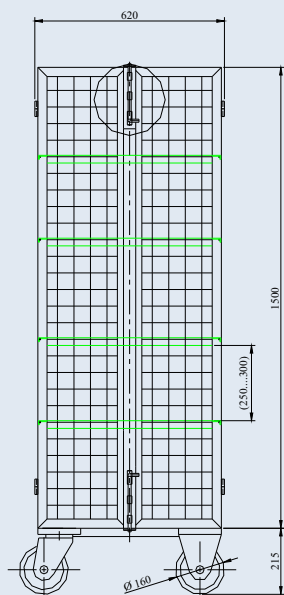

БОКС КОЛИЧКА С РАФТОВЕ


Обща товароносимост, kg
Размер на рафтовете, mm
Тип на рафтовете, type
Товароносимост на рафт, kg
Височина до платформата, mm
Разстояния между рафтовете, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

BTS-500VIP-600x600x1500-GKB

500
600x600
подвижни
100
215
250, 300
160
620
620
1725
38.5

РАМКА BF-200-535x350-PATH-ELS-FI

Рамката е специализирано изделие, изработено съобразно специфични изисквания на клиент. Подходяща е за транспортиране на кутии, кашони, касетки и други товари до 200 kg в производствени помещения за електронни компоненти, където не се допуска натрупване на статично електричество в количката. Ходовите колела са електропроводими, от полиамид с полиуретанова работна повърхнина.

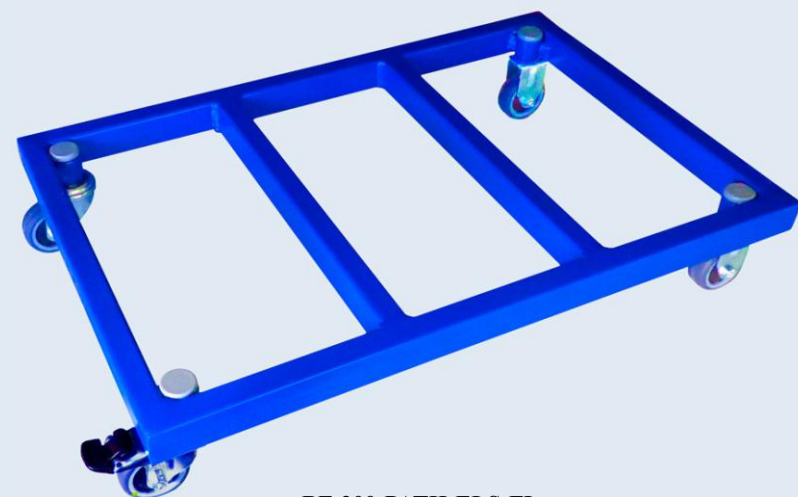


BF-200-PATH-ELS-FI


специализирано
изделие



Полиамид с полиуретаново покритие, електропроводими
LRA-PATH 50K-FK-ELS-FI
LRA-PATH 50K-FK-ELS
BRA-PATH 50K-FK-ELS

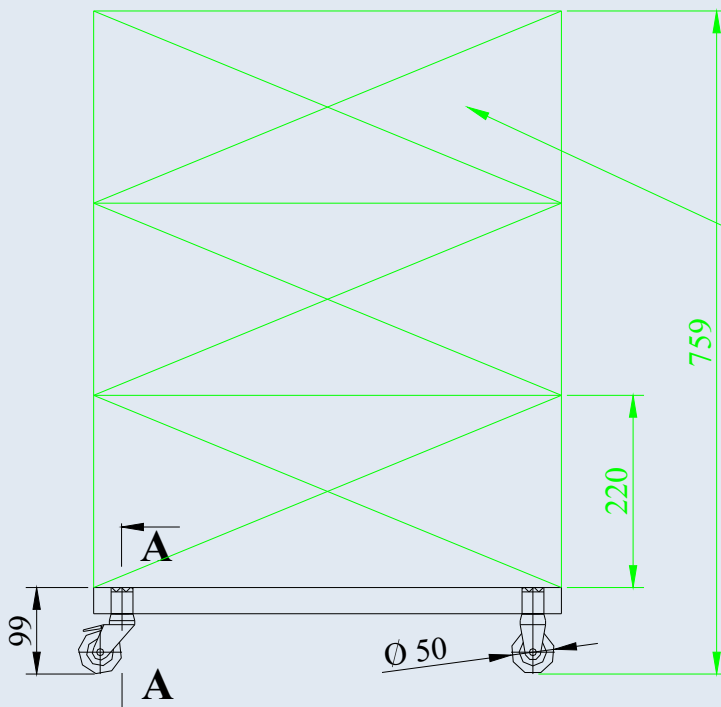

Електропроводими



РАМКА


Товароносимост, kg
Размери на рамката, mm
Височина на рамката, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

BF-200-535x350-PATH-ELS-FI

200
530x350
99
50
535
350
99
4.5

РАМКА BF-250-530x350-PO

Рамката е изделие за транспортиране на касетки, кашони, кутии и други с размери 530x350 mm. Всички ходови колела са въртящи, от полиамид и осигуряват маневреност на количката.

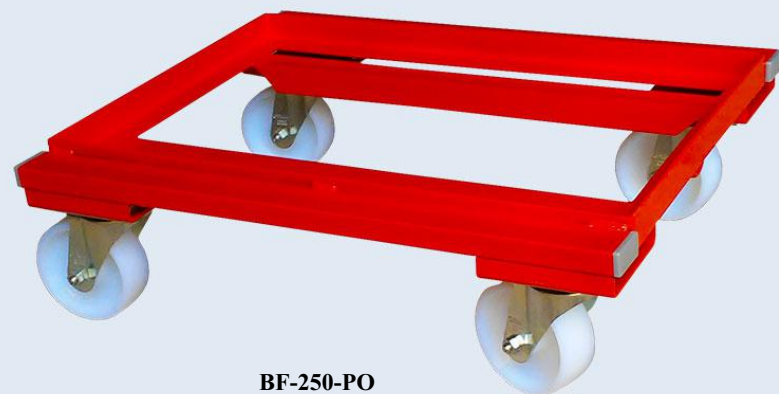


BF-250-PO

специализирано
изделие




Blickle

Висококачествен
нечуплив полиамид
LE-PO 100R

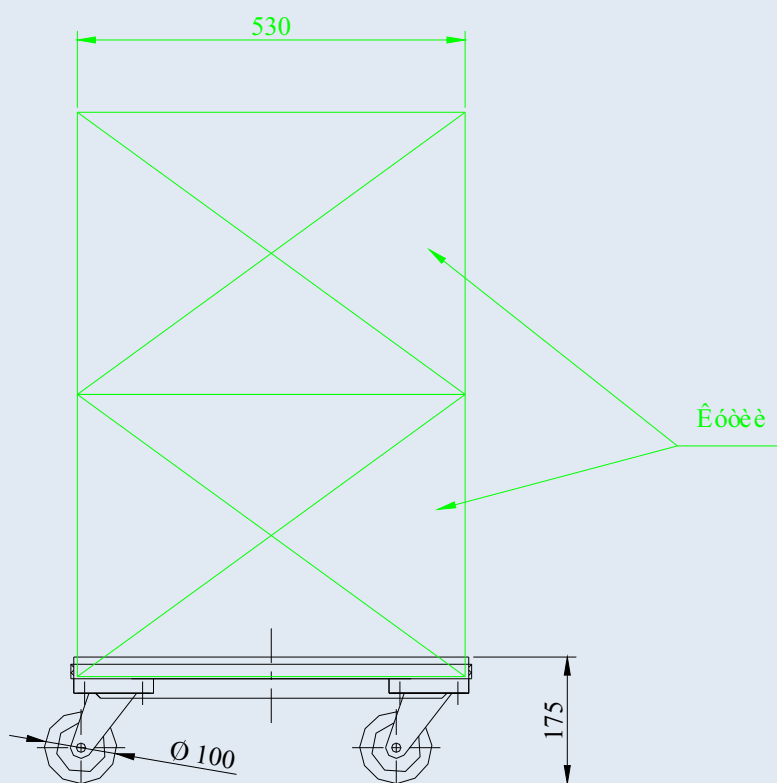

РАМКА

Товароносимост, kg
Размери на рамката, mm
Височина на рамката, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

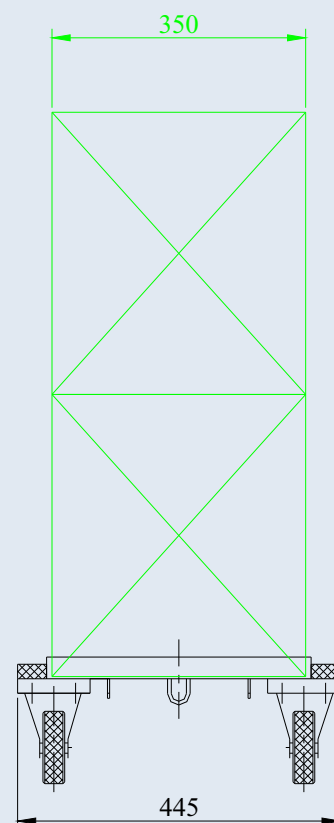

BF-250-530x350-PO

250
530x350
175
100
555
445
175
9.8

КОЛИЧКА ЗА КУТИИ BF-250-600x400-GKB

Количката е изделие, подходящо за транспортиране на кутии, кашони и касети с размери 600x400 mm и товароносимост до 250 kg. Използва се в складови помещения и хранителни магазини. Всички ходови колела са въртящи, с черен плътен гумен бандаж и метална джанта, и осигуряват маневреност на количката. Изделието може да се произведе с параметри, зададени от клиента.

специализирано
изделие





BF-250-GKB



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 100R

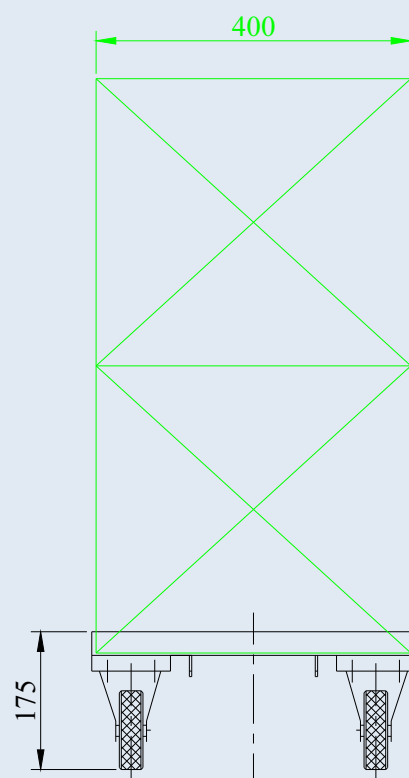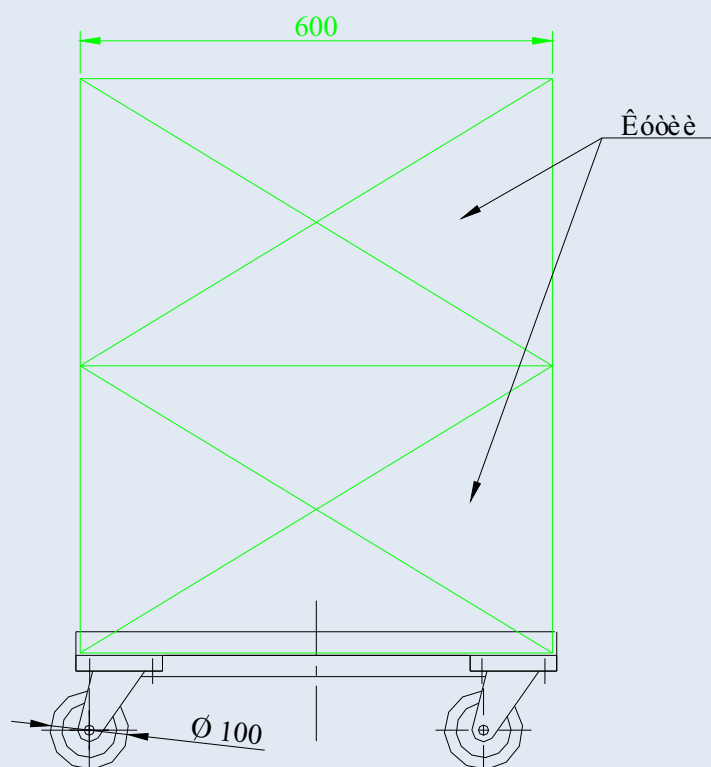

КОЛИЧКА ЗА КУТИИ

Товароносимост, kg
Размери на рамката, mm
Височина на рамката, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

BF-250-600x400-GKB

250
600x400
175
100
606
406
175
11

ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА ЗА ТАВИ **BDT-450Zn-610x410-TPA**

Количката за тави е специализирано изделие, изработено съобразно специфични изисквания на клиент. Предназначено е за подреждане една върху друга и транспортиране на тави с размер 610x410 mm и с общо тегло до 450 kg, в хранително-вкусовата промишленост. Металната конструкция на количката е поцинкована и следователно резистентна на влага и химически реагенти. Всички ходови колела са въртящи, от сива нецапаща гума и осигуряват маневреност на количката.





BDT-450Zn-TPA

специализирано
изделие



Blickle

Полиамид с полиуретаново покритие, предпазна капачка
L-PATH 80K-FK

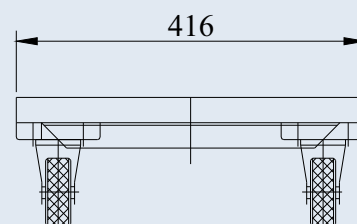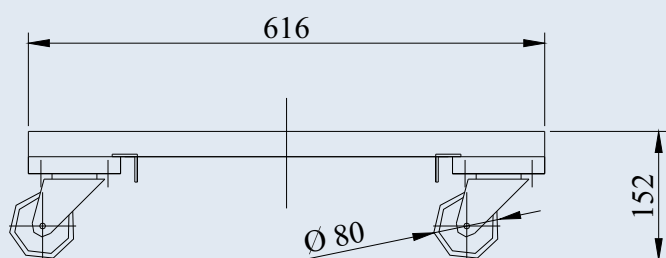

ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА ЗА ТАВИ

Товароносимост, kg
Размери на рамката, mm
Височина на рамката, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

BDT-450Zn-610x410-TPA

450
610x410
152
80
616
416
152
7.8

ТРАНСПОРТНА РАМКА **BTF-500E-1200x800-GKB**

Транспортната рамка е предназначена за транспортиране на касетки, кашони, кутии и други. Използва се в складови помещения, логистични центрове и хранителни магазини. Отличава се от останалите подобни изделия с възможността да се поставят върху нея европалети с размери 1200x800 mm и товароносимост до 500 kg.

специализирано
изделие



BTF-500E-GKB





Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 160R



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
B-VE 160R

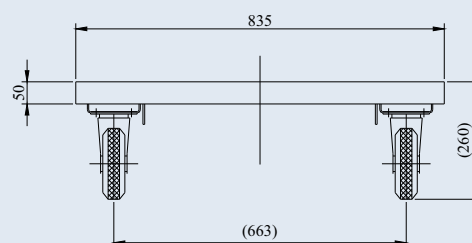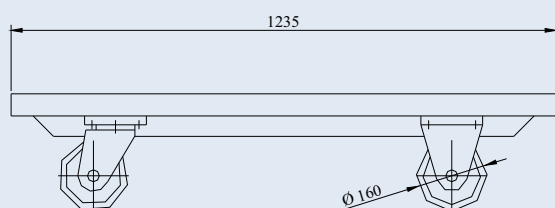

КОЛИЧКА ЗА КУТИИ

Товароносимост, kg
Размери на рамката, mm
Височина на рамката, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

BTF-500E-1200x800-GKB

500
1200x800
260
160
1235
835
260
30.8

РЪЧНА КОЛИЧКА ЗА ЧУВАЛИ HT-150P-PL

Ръчната количка за чували е специализирано изделие , изработено предимно за транспортиране на чували и едрогабаритни опаковани стоки. Олекотената конструкция на количката я прави изключително удобна за качване и сваляне от превозни средства. Ходовите колела са пневматични и лесно преодоляват препятствия, прагове и неравни терени.



HT-150P-PL

специализирано
изделие





Blickle

Пневматично колело,
пластмасова джанта
PK 262/20-75R-ROT



Blickle

Пневматично колело,
метална джанта
P 263/20-75R

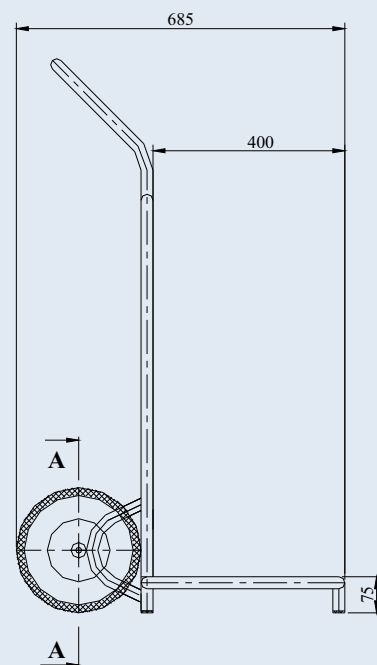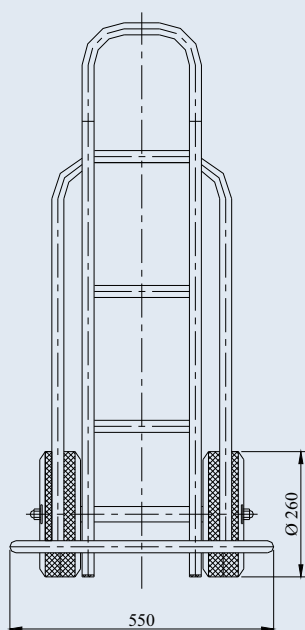

РЪЧНА КОЛИЧКА ЗА ЧУВАЛИ


Товароносимост, kg
Размери на плата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

HT-150P-PL

150
400x550
75
260
685
550
1150
11.6

РЪЧНА КОЛИЧКА ЗА БУТИЛКИ С ВОДА HTWB-180-PL

Ръчната количка за бутилки с вода е изделие, изработено за транспортиране на бутилки за вода с обем 19 литра. Конструкцията позволява удобно поставяне на четири бутилки по височина. Използва се за улеснение при зареждане на диспенсъри за вода в сградите. Ходовите колела са пневматични и лесно преодоляват препятствия, прагове и неравни външни терени.

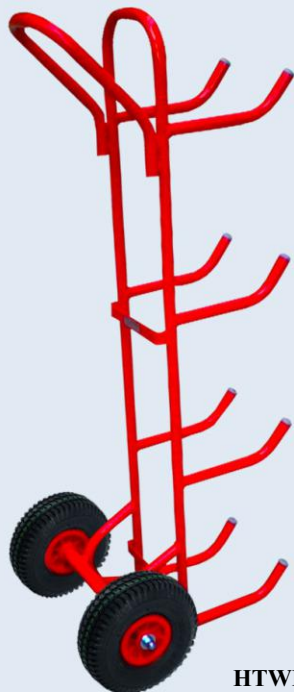

HTWB-180-PL

специализирано
изделие





Blickle

Пневматично колело,
пластмасова джанта
PK 262/20-75R-ROT



Blickle

Пневматично колело,
метална джанта
P 263/20-75R

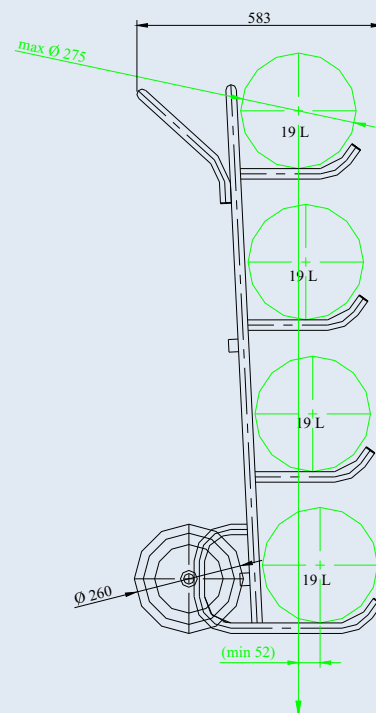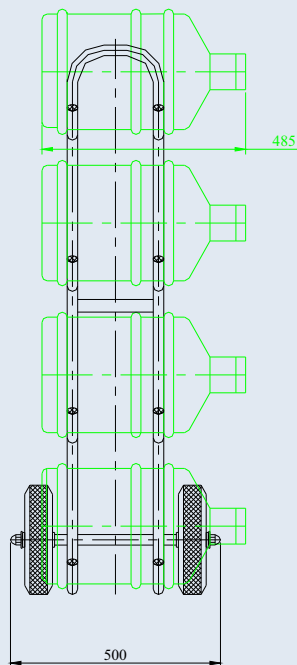

РЪЧНА КОЛИЧКА ЗА БУТИЛКИ С ВОДА

Товароносимост, kg
Диаметър на бутилката за вода, mm
Количество бутилки, pcs
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

HTWB-180-PL

180
275
4
260
583
500
1308
9.3

РЪЧНА ВИЛИЧНА КОЛИЧКА HTF-250-GL

Ръчната вилична количка е изделие за транспортиране на малки палетизирани или пакетирани товари с маса до 250 kg. Изделието е алтернатива на транспалетните колички и е изключително подходяща за малки складови помещения. Ходовите колела са от висококачествен черен плътен гумен бандаж.



HTF-250-GL

специализирано
изделие





Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
VPP 160/20R



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
VE 160/20R

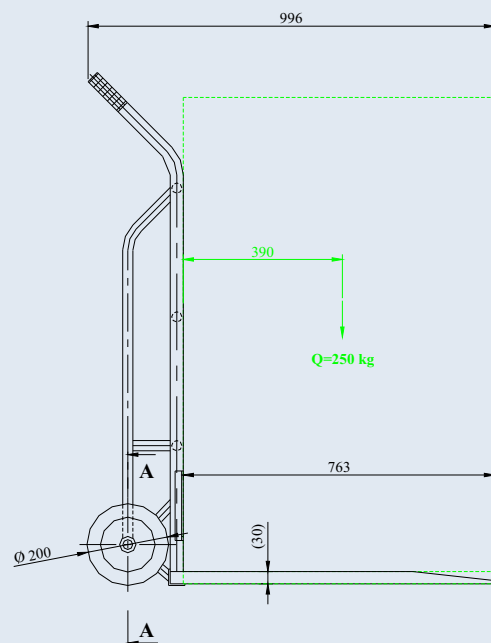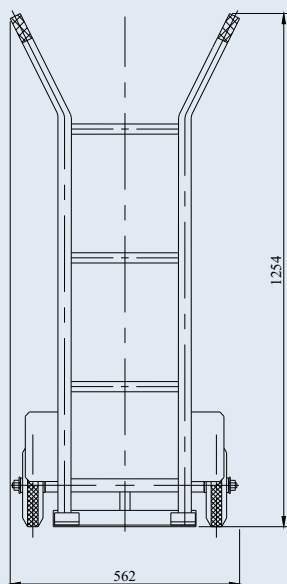

КОЛИЧКА РЪЧНА ВИЛИЧНА

Товароносимост, kg
Дължина на вилците, mm
Широчина на вилците, mm
Разстояние между вилците, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- широчина
- височина
Собствена маса, kg

HTF-250-GL

250
763
353
225
200
996
562
1254
17.2

КОЛИЧКА ЗА СЪЛБИ HTS-80-POTH

Количката за сълби е разработена като олекотен вариант на стандартните колички за сълби. Използва се предимно като средство за пренасяне на куфари и чанти по сълбите на малки хотели, в които няма асансьор. Колелата са със сив полиуретанов бандаж, неоставящ следи върху мокър под.





HTS-80-POTH

специализирано
изделие




Bickler

Полиамид с полиуретаново
покритие
POTH 100/15R

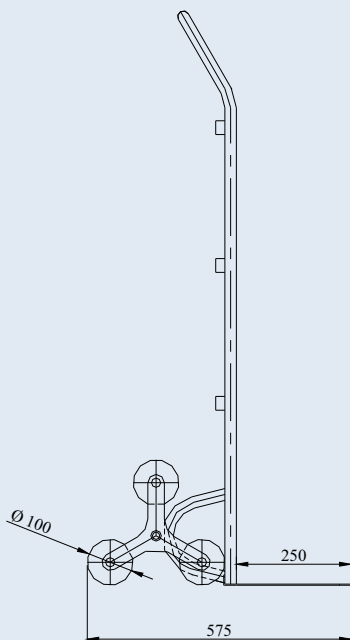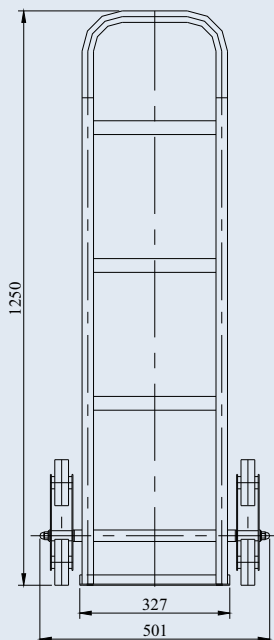

Датум на издаване и номер на издаване



КОЛИЧКА ЗА СЪЛБИ

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

HTS-80-POTH

80
250x327
100
575
501
1250
7.3

КОЛИЧКИ ЗА ГАЗОВИ БУТИЛКИ

Изработване на колички за газови бутилки, спрямо специфични изисквания на клиент и различен размер на бутилките.

специализирани изделия





GHTOC-30-GL



Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
VPP 160/20R





GHTOC-80-GL



Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
VPP 160/20R





GHTOC-120-GL



Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
VPP 160/20R





GHTS-100-GL



Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
VPP 160/20R



КОЛИЧКА ЗА ГАЗОВА БУТИЛКА

Тип	GHTOC-30-GL	GHTOC-80-GL	GHTOC-120-GL	GHTS-100-GL
Товароносимост, kg	30	80	120	100
Размери на платформата, mm	286x244	355x300	355x343	266x260
Диаметър на колелата, mm	160	160	160	160
Максимална височина на бутилката, mm	354	915	1700	1600
Максимален диаметър на бутилката, mm	244	315	300	240
Габаритни размери, mm				
- дължина	414	424	471	603
- ширина	469	538	355	611
- височина	1097	1100	1300	1250
Собствена маса, kg	7.7	8.5	10.0	15.9

ТРИОПОРНА КОЛИЧКА ЗА ДВЕ ГАЗОВИ БУТИЛКИ

GHTDC-300S-PL-GKL

Триопорната количка за две газове бутилки е изделие, изработено в съответствие с изисквания на клиент. Това изпълнение се различава от стандартната количка за две газове бутилки с това, че благодарение на третото допълнително опорно колело, при транспортиране бутилките са наклонени под ъгъл от около 30° и цялата тежест се поема от ходовите колела. Моделът е с две дръжки, разделител и вериги, които осигуряват стабилно захващане на газовите бутилки при тяхното транспортиране.



GHTDC-300S-PL-GKL

специализирано
изделие





Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
LE-VPP 200R



Blickle

Пневматично колело,
пластмасова джанта
PK 262/20-75R-ROT

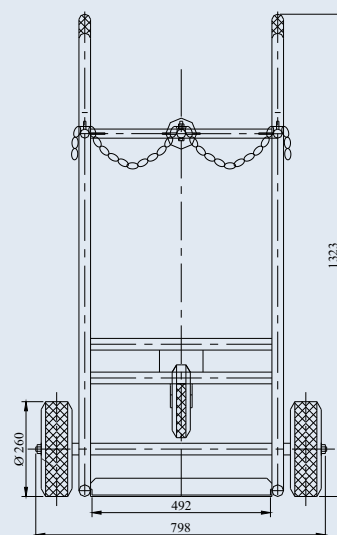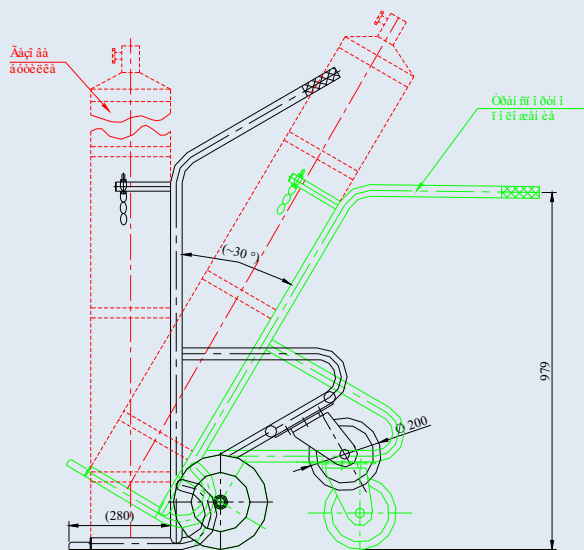

ТРИОПОРНА КОЛИЧКА ЗА ДВЕ ГАЗОВИ БУТИЛКИ




Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Диаметър на въртящото колело, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

GHTDC-300S-PL-GKL

300
492x280
260
200
764
798
1323
23.5

ТРИОПОРНА ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА HTTS-300S-PB-GKB

Триопорната транспортна количка е специализиран модел, изработен съобразно специфични изисквания на клиент. Количката е характерна с това, че след подхващането на товара цялата тежест се поема от ходовите колела. Оборудвана е с две пневматични колела с метална джанта и едно опорно колело с плътен гумен бандаж.

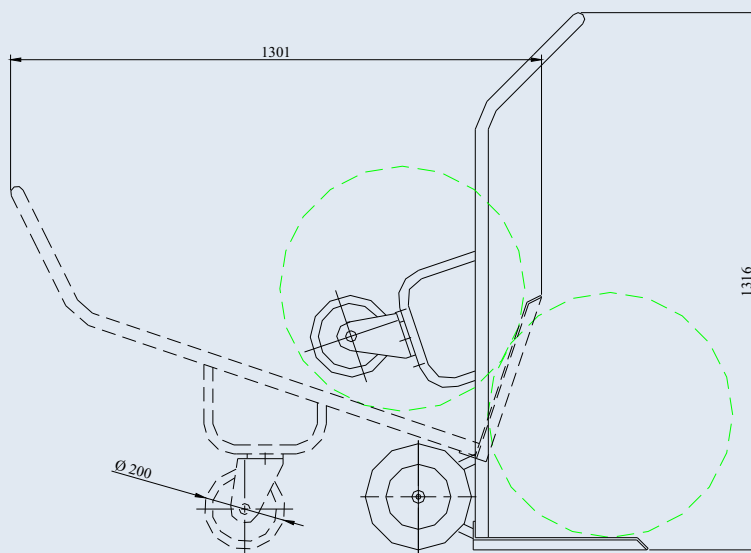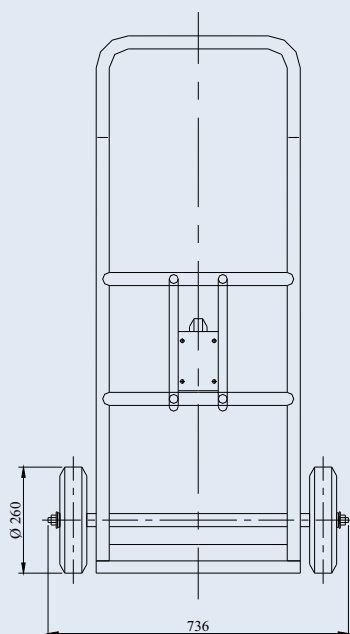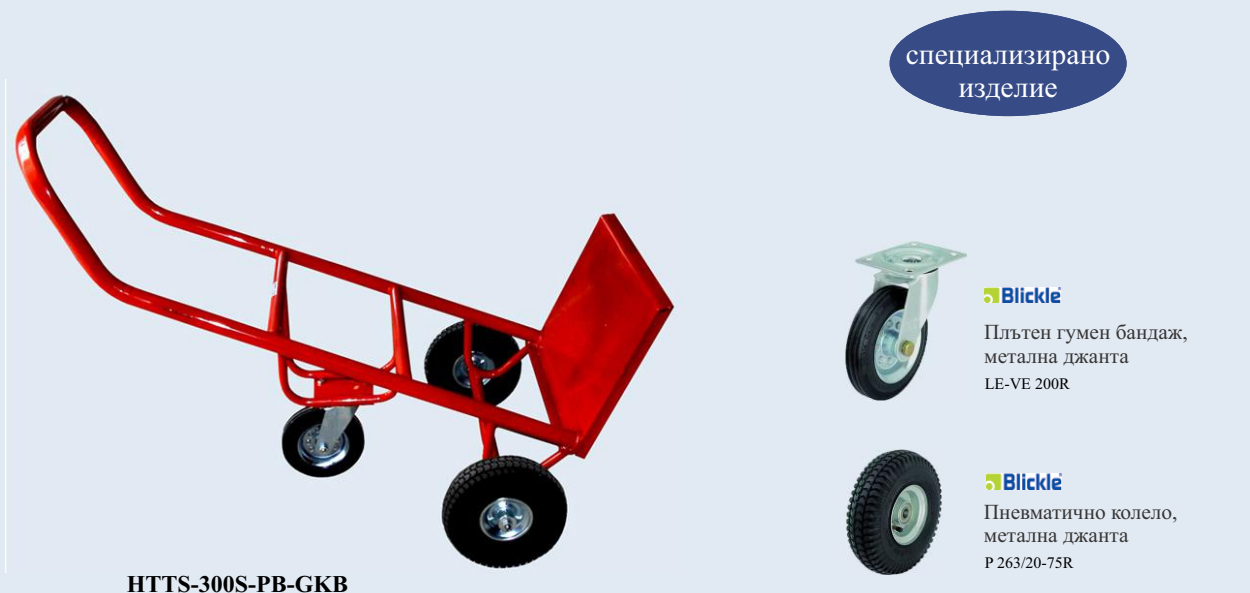

ТРИОПОРНА ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА

Товароносимост, kg

Максимална габаритна височина на товара, mm

Размери на плота, mm

Диаметър на колелата, mm

Диаметър на въртящото колело, mm

Габаритни размери, mm

- дължина

- ширина

- височина

Собствена маса, kg

HTTS-300S-PB-GKB

300

1020

500x365

260

200

1316

736

880

25.4

РЪЧНА КОЛИЧКА **HST-80-PATH**

Ръчната количка е специализирано изделие на две колела, проектирано за лесно транспортиране на леки дребногабаритни товари и продукти, документи, вестници, списания, листовки и др. Подходяща е за употреба в пешеходни зони, изложбени зали, административни сгради, библиотеки, открити и закрити търговски обекти и т.н. Компактните размери позволяват нейното използване във всякакви превозни средства, включително и градски транспорт.






HST-80-PATH

специализирано
изделие



Blickle

Полиамид с полиуретаново
покрите
PATH 125/12G

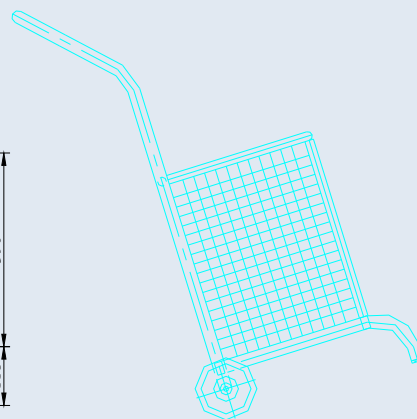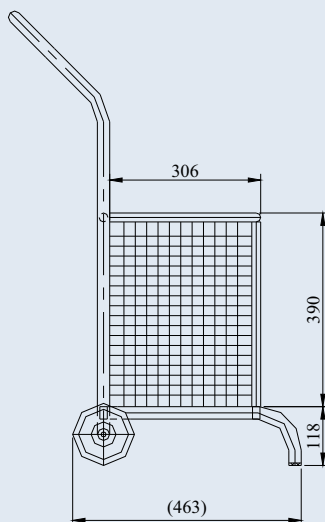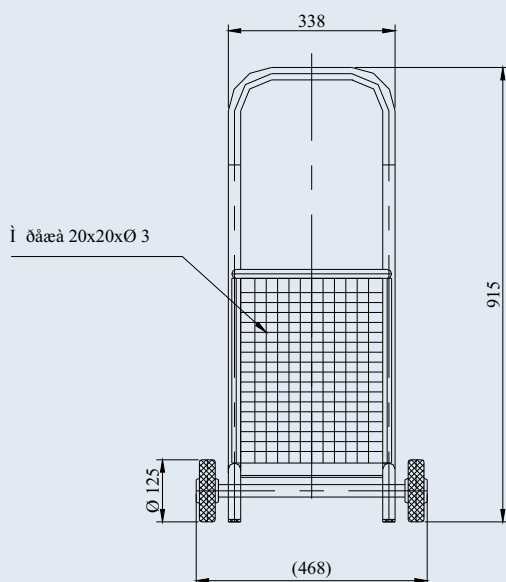

РЪЧНА КОЛИЧКА

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

HST-80-PATH

80
306x300
125
118

593
468
915
9.3

РЪЧНА ПОЛУБОКС КОЛИЧКА НТНВ-250-PL

Ръчната полубокс количка е изделие за транспортиране на дребни кутии. Количката има ограждения от три страни, които предпазват товара. Тя е оборудвана с пневматични колела, които осигуряват добра проходимост по неравен терен.



НТНВ-250-PL

специализирано
изделие





Blickle

Пневматично колело,
пластмасова джанта
PK 262/20-75R-ROT



Blickle

Пневматично колело,
метална джанта
P 263/20-75R

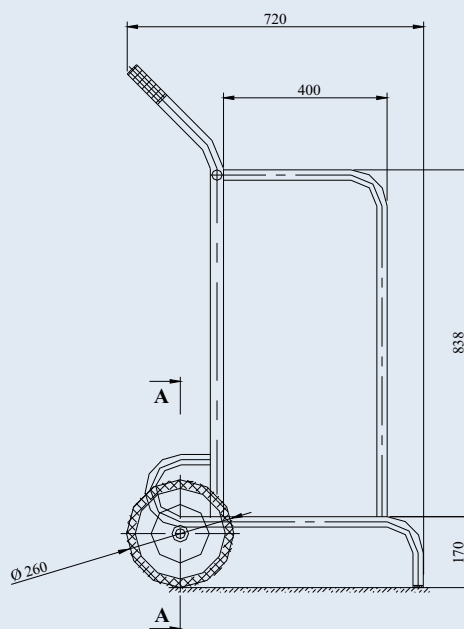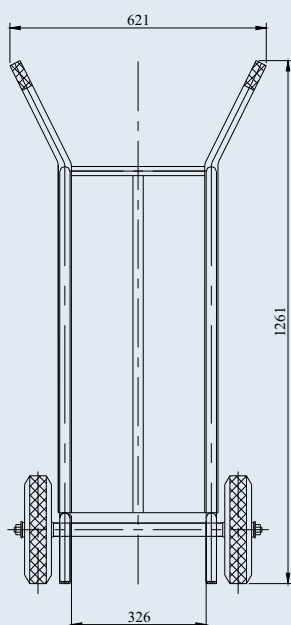

РЪЧНА ПОЛУБОКС КОЛИЧКА

Товароносимост, kg
Размери на плотовете, mm
Височина до долния плот, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

НТНВ-250-PL

250
326x400
170
260
720
621
1261
22.9

РЪЧНА КОЛИЧКА ЗА ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ И ЛИСТОВКИ

HTPL-250-PL

Ръчната количка за вестници, списания и листовки е специализирано изделие, изработено съобразно специфични изисквания на клиент. Основното приложение на количката е да служи като подвижен пункт за продажба на вестници и списания. Подходяща е за употреба на обществени места, като метростанции, гари, автобусни спирки, подлези и др. Ходовите колела са пневматични и лесно преодоляват препятствия, прагове и неравни терени.



специализирано
изделие



Blickle



Пневматично колело,
пластмасова джанта
PK 262/20-75R-ROT



Blickle

Пневматично колело,
метална джанта
P 263/20-75R

HTPL-250-PL

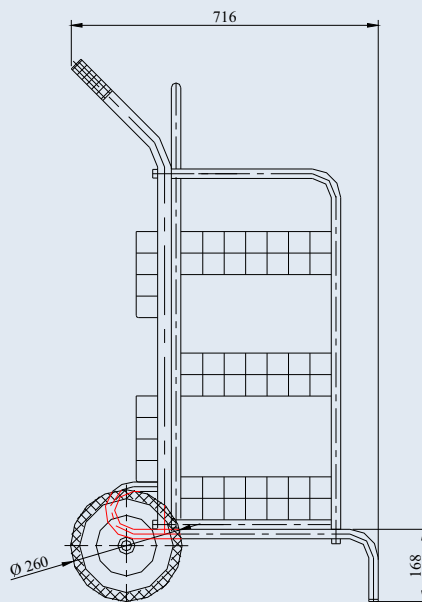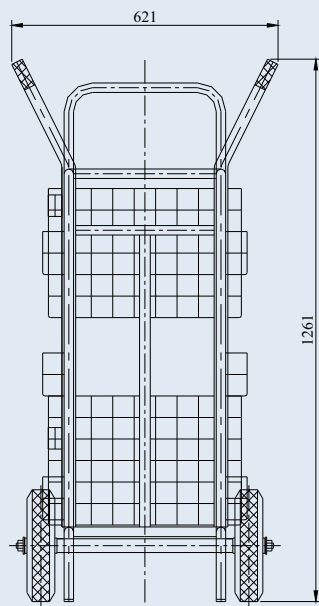

РЪЧНА КОЛИЧКА ЗА ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ И ЛИСТОВКИ

Товароносимост, kg
Размери на плотовете, mm
Височина до долния плот, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

HTPL-250-PL

250
352x332
168
260
716
621
1261
22.9

КОЛИЧКА ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ВАРЕЛИ **НТВ-300-GL**

Количката за манипулиране на варели е изключително функционално изделие, подходящо за работа с универсални метални варели с обем 200/216 l. Специалният дизайн позволява отливане на течността, когато варелът е в транспортно положение. Основният модел, който се произвежда е с товароносимост 300 kg. Ходовите колела са от висококачествен черен плътен гумен бандаж, като въртящото подпорно колело осигурява допълнителна сигурност при поддържане и транспортиране на варела.

специализирано
изделие



НТВ-300-GL






Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
LE-VPP 200R



Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
VPP 200/20R

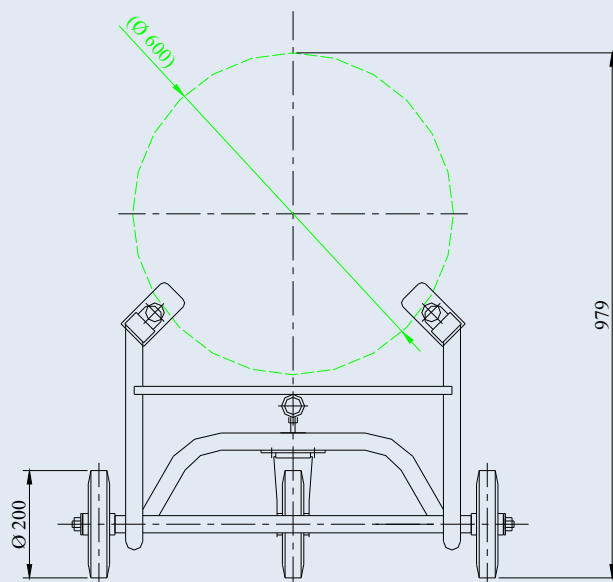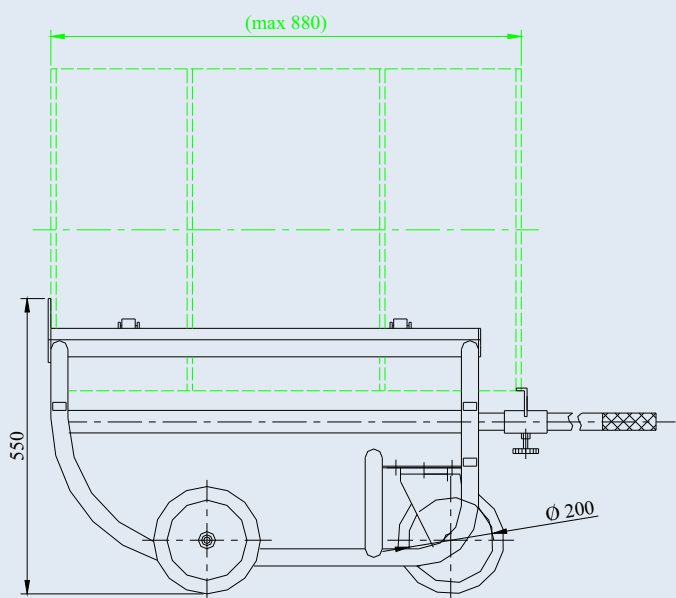

КОЛИЧКА ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ВАРЕЛИ

Товароносимост, kg
Диаметър на колелата, mm
Диаметър на въртящото колело, mm
Габаритни размери, mm
- дължина (min/max)
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

НТВ-300-GL

300

200

200

980/ 1500

827

550

23.9

КОЛИЧКА ЗА ДЪЛГОМЕРНИ МАТЕРИАЛИ **TTLM-400-PL-GKL**

Количката за дългомерни материали е изделие с товароносимост 400 kg. Подходяща е за транспортиране на дългомерни материали от дърво, ПВХ тръби, метални профили и др. Оборудвана е с три ходови колела, две от които са пневматични, а третото е въртящо с плътен гумен бандаж.



TTLM-400-GKL



специализирано
изделие



Blickle
Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
LE-VPP 200R



Blickle
Пневматично колело,
пластмасова джанта
PK 262/20-75R-ROT

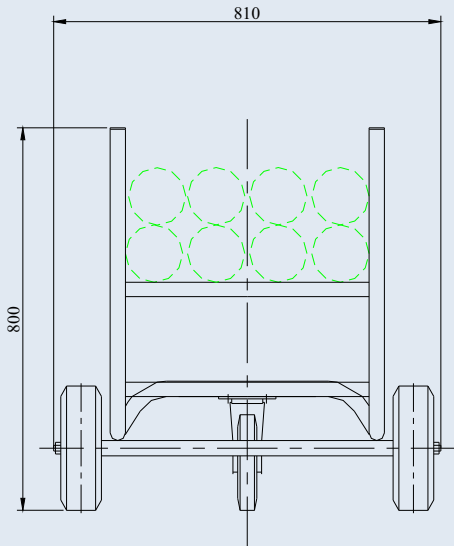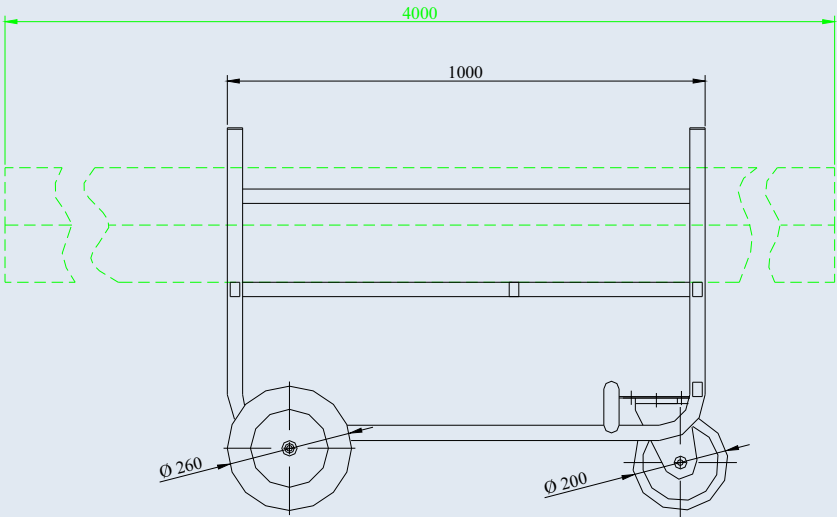

КОЛИЧКА ЗА ДЪЛГОМЕРНИ МАТЕРИАЛИ

Товароносимост, kg
Максимална дължина на товара, mm
Размери на плота, mm
Диаметър на колелата, mm
Диаметър на въртящото колело, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

TTLM-400-PL-GKL

400
4000
936x510
260
200
1000
810
800
22

БОКС КОЛИЧКА **BT-300VIP-800x600x600-GKB**

Бокс количката е подходяща е за транспортиране на дребногабаритни опаковки, кашони, текстилни заготовки и др. Мрежестите страници предпазват товара от изпадане или разпиляване. Подходяща е за външна и вътрешна употреба в магазини, административни, производствени и складови помещения, шивашки предприятия, болнични заведения и др. Различава се от стандартната Бокс количка с това, че надлъжна полустраница, която осигурява бърз и лесен достъп до вътрешността на количката е изместена максимално надолу и улеснява допълнително свободния достъп до съдържанието. Другата особеност в конструкцията е компактната дръжка, която позволява количката да се прибира под стелажи. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен бандаж, метална джанта.



BT-300VIP-GKB

специализирано
изделие





Bickler

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 125R



Bickler

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
B-VE 125R

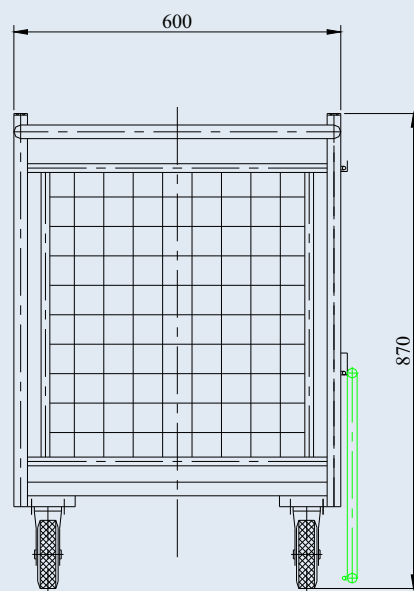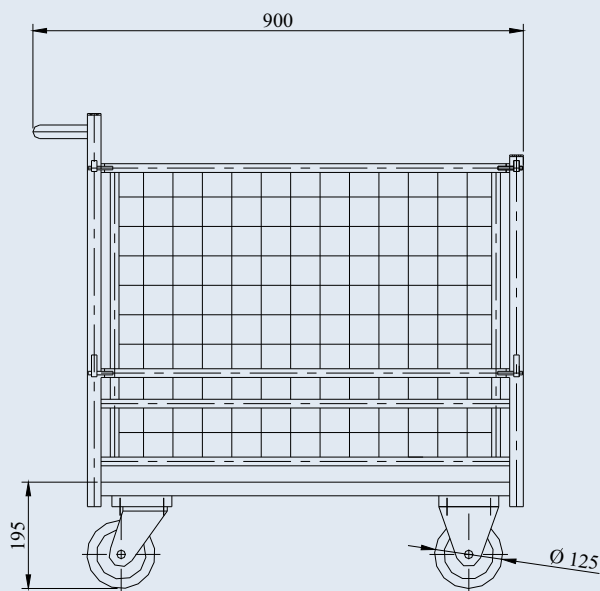

БОКС КОЛИЧКА

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

BT-300VIP-800x600x600-GKB

300
800x600
195
125
900
600
870
27.2

БОКС КОЛИЧКА **BT-600VIP-800x600x600C-POEV**

Бокс количката е изделие с компактни размери и голяма товароносимост - 600 kg. Подходяща е за транспортиране на дребногабаритни опаковки, кашони, текстил и др. Различава се от стандартната Бокс количка с това, че надлъжна полустраница, която осигурява бърз и лесен достъп до вътрешността на количката е изместена максимално надолу и улеснява допълнително свободния достъп до съдържанието. Има компактна дръжка, която позволява количката да се прибира под стелажи. Тя е изцяло затворена с мрежа, която предпазва товара от изпадане или разпиляване. Ходовите колела са полиамидни с гумен бандаж.



BT-600VIP-POEV

специализирано
изделие



Blickle

Полиамид с еластичен
плътен гумен бандаж
L-POEV 125R



Blickle
EasyRoll



Blickle

Полиамид с еластичен
плътен гумен бандаж
B-POEV 125R

Blickle
EasyRoll

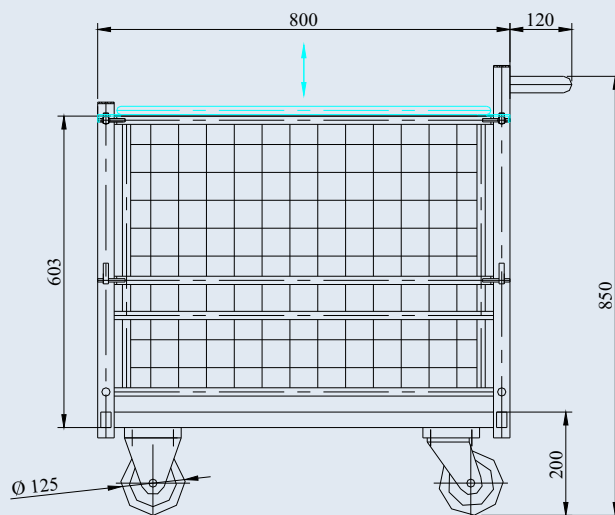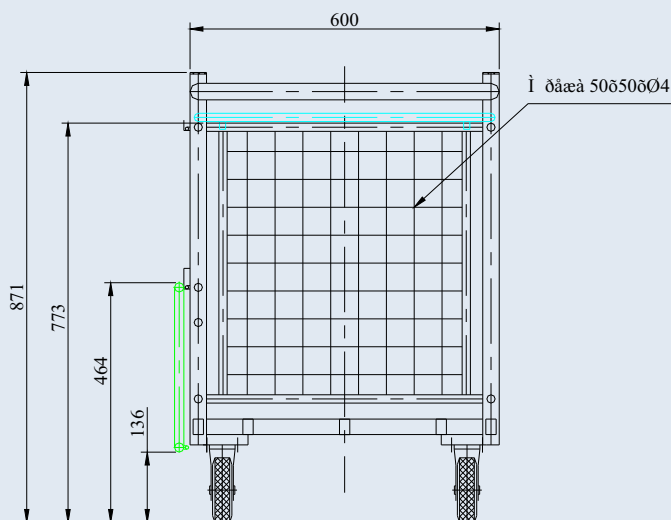

БОКС КОЛИЧКА

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg


BT-600VIP-800x600x600C-POEV

600
800x600
200
125
920
610
870
32.3

БОКС КОЛИЧКИ

BT-300AJ-600x500x600-GKB и BT-300AJ-500x450x500-VE

Бокс количките от този модел се използват за транспортиране на папки, документи, архиви и др. Те са дълбоки и са затворени от всичките си четири страни с мрежа 50x50 mm. Имат удобна дръжка, която улеснява хора с различен ръст да се чувстват комфортно при бутане. Намират приложение в административни и съдебни сгради, архивни хранилища, библиотеки и др. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта.

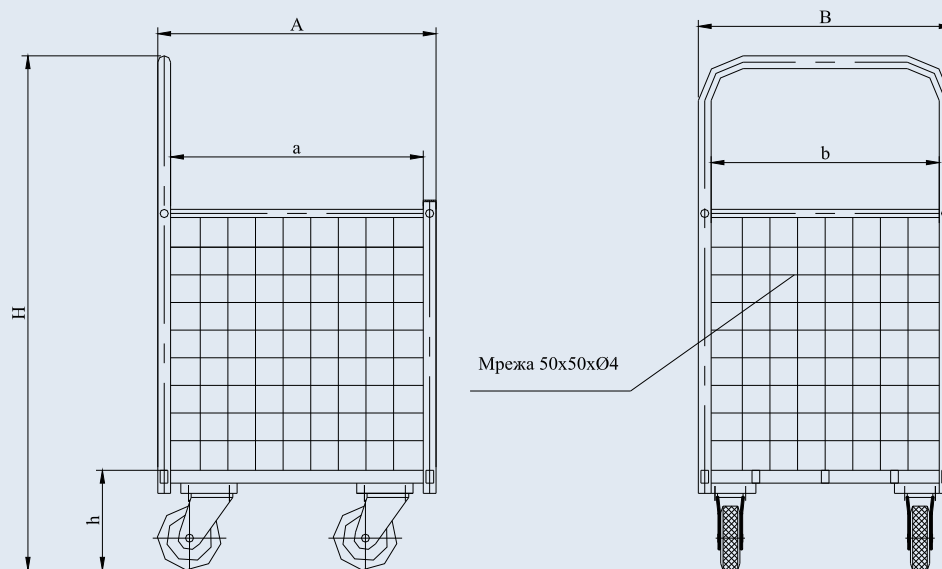

БОКС КОЛИЧКА

Тип	BT-300AJ-600x500x600-GKB	BT-300AJ-500x450x500-VE
Товароносимост, kg	300	300
Размери на платформата (axb), mm	600x500	500x450
Височина до платформата (h), mm	195	195
Диаметър на колелата, mm	125	125
Габаритни размери, mm		
- дължина (A)	755	550
- ширина (B)	550	500
- височина (H)	1213	1005
Собствена маса, kg	21.3	18.5

БОКС КОЛИЧКА **BTS-250-900x440x1840-PATH**

Бокс количката е изделие, изработено съобразно изискванията на клиент за транспортиране на архивни папки. Тя е оградена от три страни с мрежа, предпазваща папките от изпадане, а четвъртата страна е изцяло отворена и осигурява лесен достъп до съдържанието на количката. Използва се в административни учреждения и архивни складове. Ходовите колела са полиамидни с полиуретанова работна повърхнина.



BTS-250-PATH


специализирано
изделие



Bickler

Полиамид с полиуретаново
покрите



LE-PATH 100G



Bickler

Полиамид с полиуретаново
покрите

B-PATH 100G

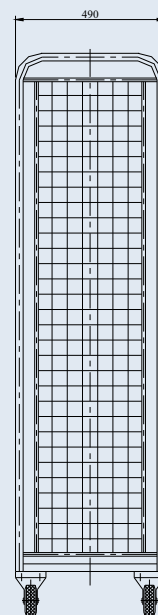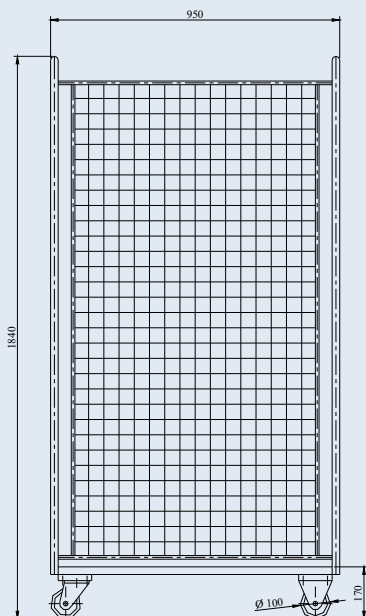

БОКС КОЛИЧКА

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

BTS-250-900x440x1840-PATH

250
900x440
170
100
950
490
1840
28.2

СКЛАДОВА БОКС КОЛИЧКА **BT-800-1200x800x1300-GKB-2FI**

Складовата бокс количка е изделие, изработено съобразно специфични изисквания на клиент. Тя е оградена от три страни с мрежа, която предпазва товара от изпадане или разпиляване, а четвъртата страна е изцяло отворена и осигурява лесен достъп до съдържанието на количката. Подходяща е за транспортиране на опаковани стоки - кутии, кашони, текстил и други. Използва се в магазини, производствени и складови помещения, шивашки предприятия, болнични заведения и др. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта. За фиксиране на количката при наличие на наклон, въртящите колела са със спиращка.



BT-800-GKB-2FI

специализирано
изделие





Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 200R-FI



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
B-VE 200R

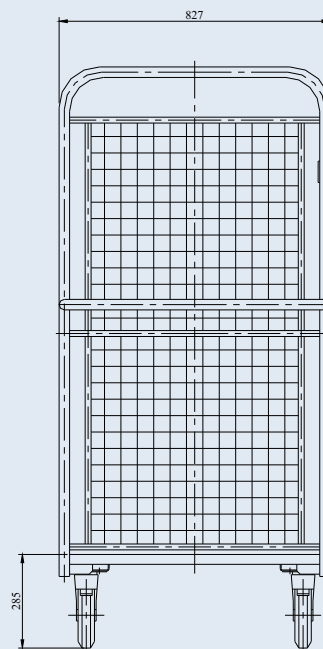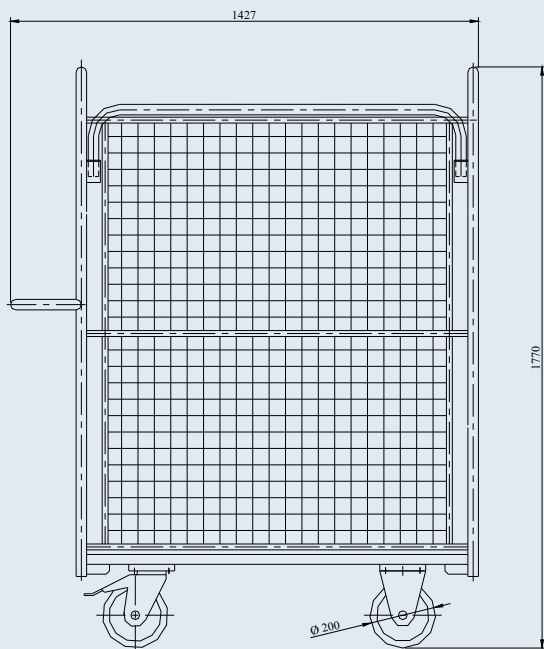

СКЛАДОВА БОКС КОЛИЧКА

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

BT-800-1200x800x1300-GKB-2FI

800
1200x800
285
200
1427
827
1770
64

БОКС КОЛИЧКА BT-540I-1200x800x1800-GKL

Бокс количката е удобно средство за транспортиране на дребногабаритни детайли, опаковки, кашони, кутии, текстил и др. Мрежестите страници предпазват товара от изпадане или разпиляване. Подходящи са за външна и вътрешна употреба в магазини, производствени и складови помещения, шивашки предприятия, болнични заведения и др. Подвижната надлъжна полустраница осигурява бърз и лесен достъп до вътрешността на количката. Това изпълнение се отличава от универсалната. Отличава се от стандартното изпълнение на Бокс количка с по-голяма височина на бокса.



BT-540I-GKL

специализирано
изделие





Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
LE-VPP 160R



Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
B-VPP 160R

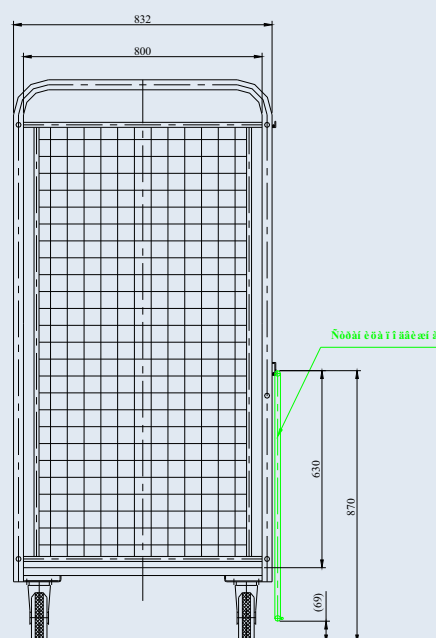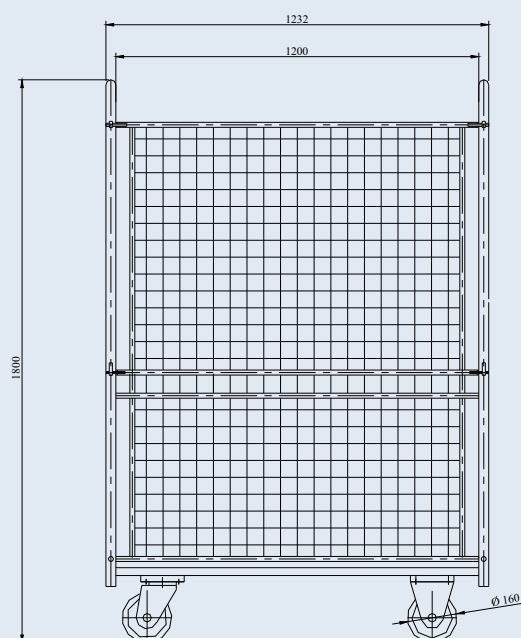

БОКС КОЛИЧКА

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

BT-540I-1200x800x1800-GKL

540
1200x800
240
160
1232
832
1800
66.5

БОКС КОЛИЧКИ

BT-400DHL-1200x800x1790-GKB и BT-300DHL-800x700x1700-GKB

Бокс количките от този модел са специализирани изделия от един и същи тип, но с различни размери и товароносимост, проектирани съобразно специфичните изисквания на клиент. Те са оградени от три страни с мрежа, която предпазва товара от изпадане или разпиляване, а четвъртата страна е изцяло отворена и осигурява лесен достъп до съдържанието на количките. Дъната на количките са от ПДЧ. Подходящи са за транспортиране на опаковани стоки - кутии, кашони, текстил и други. Използват се в логистични центрове, магазини, производствени и складови помещения, шивашки предприятия, болнични заведения и др. За фиксиране на количките, въртящите колела могат да бъдат със спирачка.



BT-400DHL-GKB



BT-300DHL-GKB

специализирани
изделия



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта





Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта

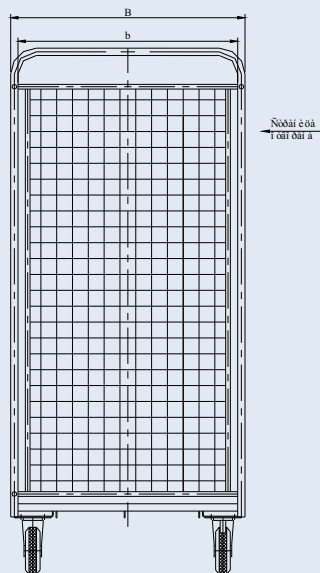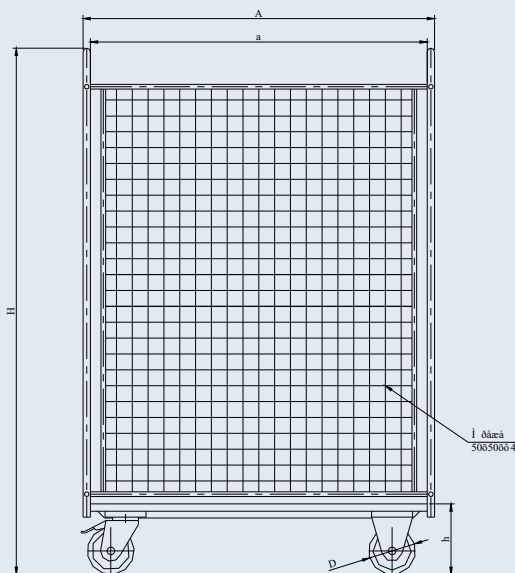

БОКС КОЛИЧКА

Тип	BT-400DHL-1200x800x1790-GKB	BT-300DHL-800x700x1700-GKB
Товароносимост, kg	400	300
Размери на платформата (aхb), mm	1150x750	750x650
Височина до платформата (h), mm	240	195
Диаметър на колелата (D), mm	160	125
Габаритни размери, mm		
- дължина (A)	1200	800
- ширина (B)	800	700
- височина (H)	1790	1700
Собствена маса, kg	58.9	42.9

БОКС КОЛИЧКА **BT-405V-1900x1700-GKL**

Бокс количката е изделие, проектирано за нуждите на производител на мебели, за транспортиране на текстилни изделия. Тя се отличава с големите си габарити и се използва в производствени и складови помещения. Изделието се изпълнява като сглобяема конструкция. Подът на количката е от технически шперплат 22 mm, закрепен към рамката на пода. Мрежестите страници предпазват товара от изпадане или разпиляване. Подвижните надлъжни полустраници осигуряват двустранен бърз и лесен достъп до вътрешността на количката.

специализирано
изделие



BT-405V-GKL





Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
LE-VPP 160R



Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
B-VPP 160R

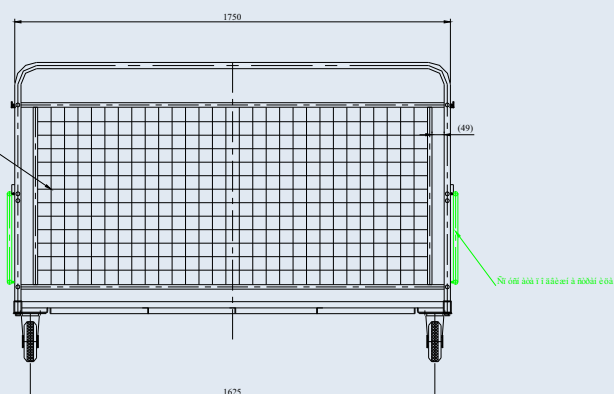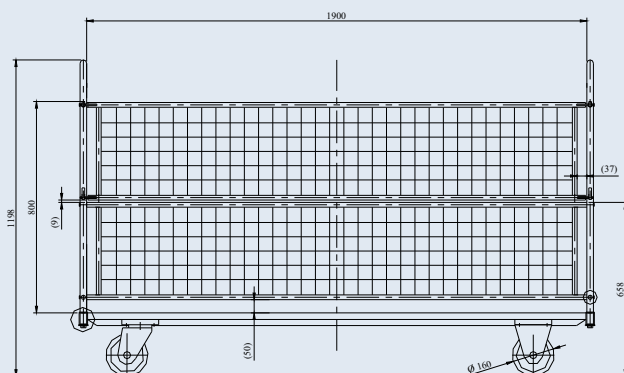

БОКС КОЛИЧКА

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

BTL-405V-1900x1700-GKL

405
1900x1700
240
160
1955
1750
1198
125.2

БОКС КОЛИЧКА **BT-600BC-1200x800-GKP**

Бокс количката е предназначена за транспортиране на опаковки, кашони, кутии и др. Мрежестите страници предпазват товара от изпадане или разпиляване. Подвижната надлъжна полустраница осигурява бърз и лесен достъп до вътрешността на количката. Подходяща е за неравни терени и външна употреба, които лесно се преодоляват благодарение на пневматичните ходови колела с голям диаметър. Отличава се от стандартната Бокс количка с по-голяма товароносимост, размер на платформата и по-висока проходимост.



BT-600BC-GKP

специализирано
изделие





Blickle

Пневматично колело,
метална джанта
L-P 263R



Blickle

Пневматично колело,
метална джанта
B-P 263R

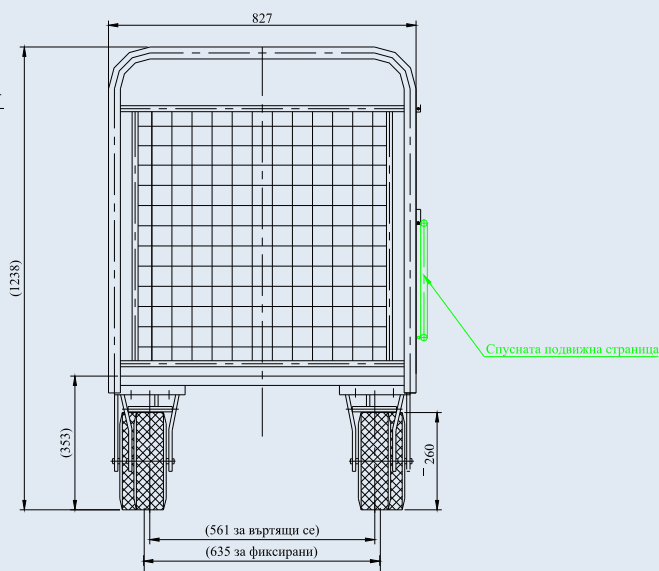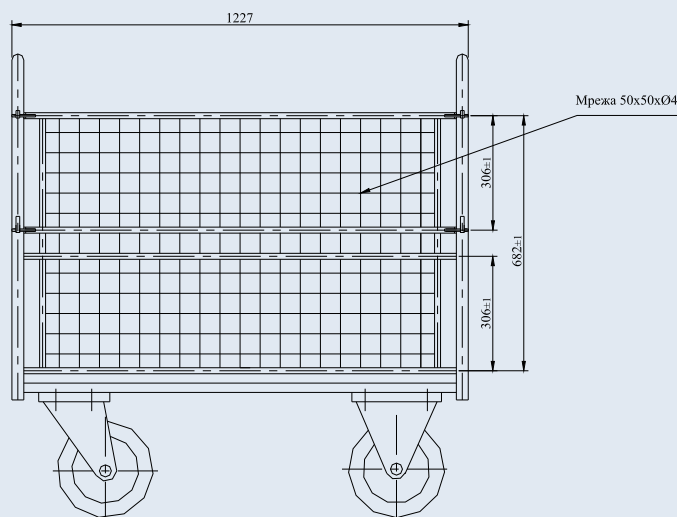

БОКС КОЛИЧКА

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

BT-600BC-1200x800-GKP

600
1200x800
353
260
1227
827
1238
58.7

БОКС КОЛИЧКА ЗА ЛЕТВИ BTL-600-1720x810x1100-GKL

Бокс количката е подходяща е за транспортиране на дългомерни материали, летви, дъски, дърва, плоскости и др. Подходяща е за външна и вътрешна употреба в магазини, производствени и складови помещения. Мрежестите страници предпазват товара от изпадане или разпиляване. Подвижната надлъжна полустраница осигурява бърз и лесен достъп до вътрешността на количката. Различава се от стандартната Бокс количка с удължената конструкция и повишената товароносимост. Ходовите колела са с висококачествен черен плътен гумен бандаж и пластмасова джанта.



BTL-600-GKL

специализирано
изделие





Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
LE-VPP 200R



Blickle

Плътен гумен бандаж,
пластмасова джанта
B-VPP 200R

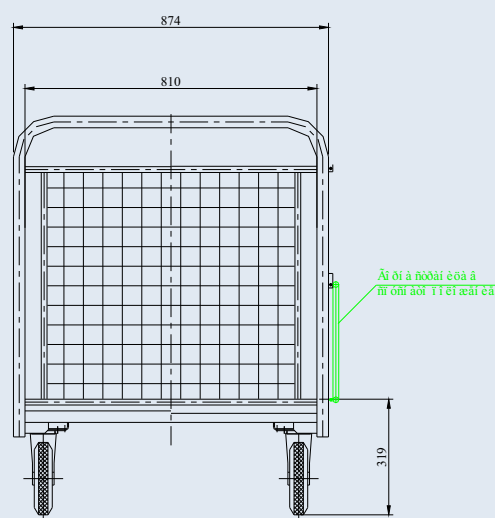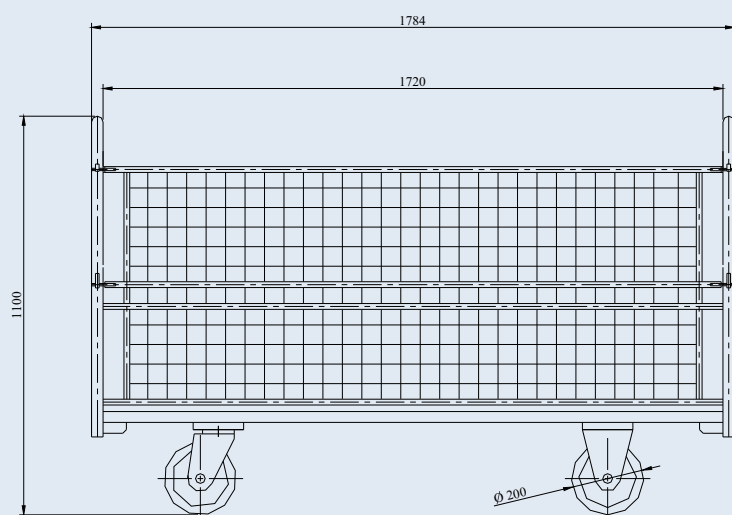

БОКС КОЛИЧКА ЗА ЛЕТВИ

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

BTL-600-1720x810x1100-GKL

600
1720x810
319
200
1784
874
1010
62

СТЕЛАЖНА ЦЕХОВА КОЛИЧКА **ВTV-200-900x700x1600-VPA**

Стелажната цехова количка е изделие, изработено съобразно специфични изисквания на клиент. Количката има по четири рафта от двете си страни, всеки от които е с товароносимост 25 kg. Подходяща е за транспортиране на дребногабаритни детайли, опаковки, кашони и др. Предпазните ограждения предотвратяват изпадане или разпиляване на товара. Подходяща е за външна и вътрешна употреба в магазини, производствени и складови помещения, шивашки предприятия и др. Всички ходовите колела са въртящи, със сива нецапаща гума и осигуряват маневреност на количката.



BTV-200-VPA



специализирано
изделие



Bickler

Сива нецапаща гума,
предпазна капачка

LRA-VPA 100K-FA

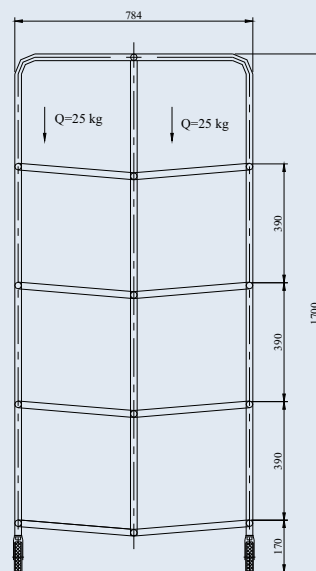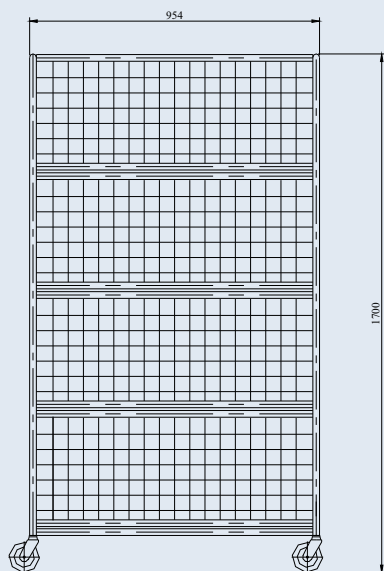

СТЕЛАЖНА ЦЕХОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg

Размер на рафтовете, mm

Разстояния между рафтовете, mm

Товароносимост на рафт, kg

Височина до долния рафт, mm

Диаметър на колелата, mm

Габаритни размери, mm

- дължина

- ширина

- височина

Собствена маса, kg

BTV-200-900x700x1600-VPA

Обща товароносимост, kg	200
Размер на рафтовете, mm	910x288
Разстояния между рафтовете, mm	370
Товароносимост на рафт, kg	25
Височина до долния рафт, mm	170
Диаметър на колелата, mm	100
Габаритни размери, mm	
- дължина	954
- ширина	784
- височина	1700
Собствена маса, kg	40

СТЕЛАЖНА ЦЕХОВА КОЛИЧКА **БТВ-300А-900х700х1600-LER125**

Стелажната цехова количка е специализирано изделие, с по осем рафта от двете си страни, всеки от които е с товароносимост 18 kg. Подходяща е за транспортиране на дребногабаритни детайли, опаковки, кашони, текстил и др. Предпазните ограждения предотвратяват изпадане или разпиляване на товара. Рафтовете улесняват едновременното сотриране, съхранение и транспортиране на голям брой елементи. Всички ходовите колела са вързаци с плътен черен гумен бандаж и метална джанта и осигуряват маневреност и стабилност на количката.



БТВ-300А-LER125


специализирано
изделие



Bickel

Плътен гумен бандаж,
метална джанта

LER-VE 125R

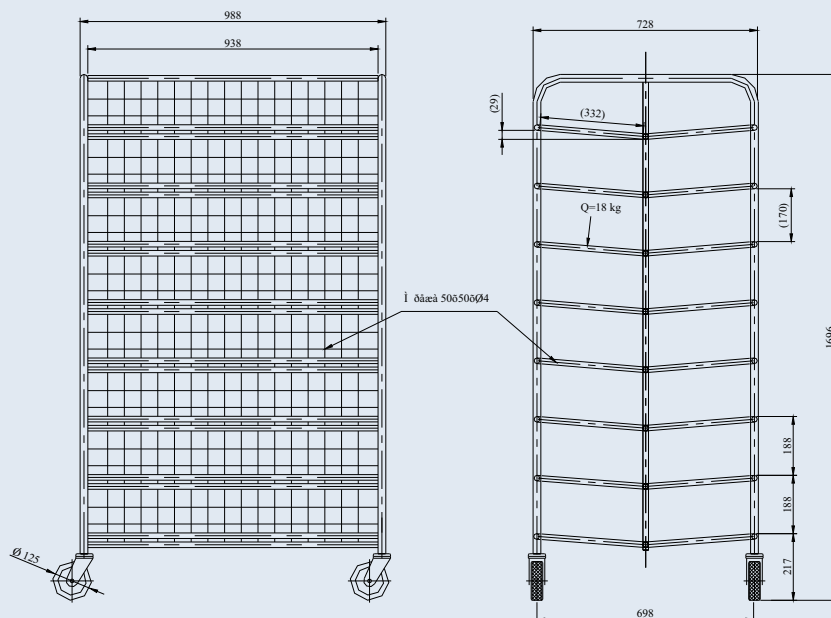

СТЕЛАЖНА ЦЕХОВА КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg

Размер на рафтовете, mm

Разстояния между рафтовете, mm

Товароносимост на рафт, kg

Височина до долния рафт, mm

Диаметър на колелата, mm

Габаритни размери, mm

- дължина

- ширина

- височина

Собствена маса, kg

БТВ-300А-900х700х1600-LER125

300

938x332

170

18

217

125

988

728

1696

54.4

ТРАНСПОРТНА БОКС КОЛИЧКА **BTT-350-800x600x1200-GKB-FI**

Транспортната бокс количка е изделие, изработено съобразно изисквания на клиент. Тя е изцяло затворена с мрежа, която не позволява неоторизиран достъп до съдържанието. Има две заключващи се врати с горен и долен райбер, с възможност за поставяне на катинар и по желание на клиента подвижен рафт. Подходяща е за съхранение и транспортиране на ценни товари – парични средства, ювелирни изделия и др. Всички ходови колела са въртящи с висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта, а две от въртящите колела са със спирачка.



BTT-350-GKB-FI

специализирано
изделие



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта

LE-VE 125R-FI





Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта

LE-VE 125R



Горно и долно
заклучване

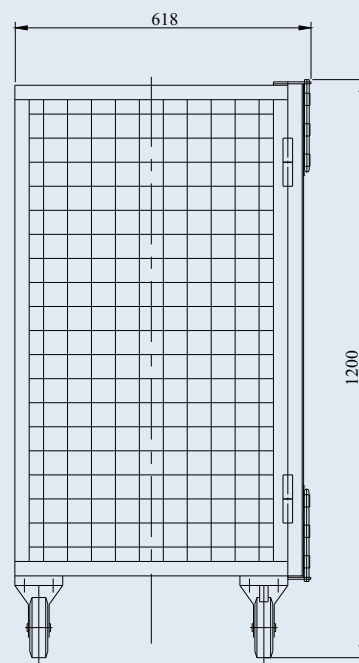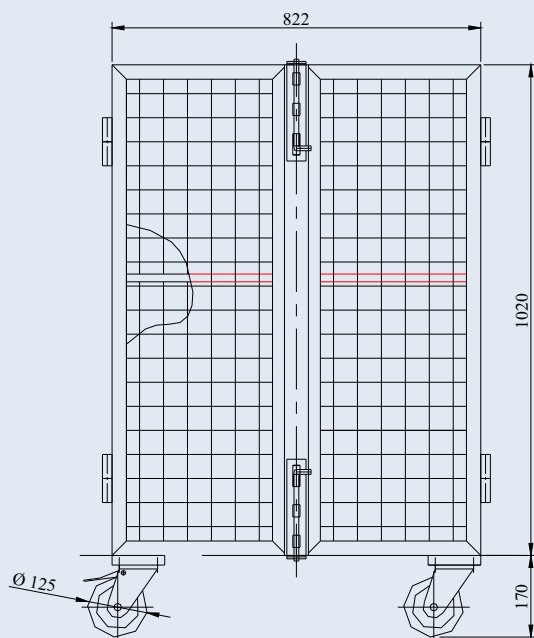

ТРАНСПОРТНА БОКС КОЛИЧКА

Товароносимост, kg
Размери на подвижния рафт, mm
Товароносимост на подвижния рафт, kg
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

BTT-350-800x600x1200-GKB-FI

350
800x600
100
170
125
822
618
1200
53.6

ТРАНСПОРТНА БОКС КОЛИЧКА **ВТТ-800Z-1200x800x1800-GKB**

Транспортната бокс количка е изделие, изработено съобразно изисквания на клиент. Тя е изцяло затворена с мрежа, която не позволява неоторизиран достъп до съдържанието и се отличава с голяма товароносимост - 800kg. Има две заключващи се врати с горен и долен райбер, с възможност за поставяне на катинар. Подходяща е за съхранение и транспортиране на ценни товари – парични средства, ювелирни изделия и др. Всички ходови колела са от висококачествен черен плътен гумен бандаж и метална джанта.



BTT-800Z-GKB

специализирано
изделие



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта


LE-VE 200R





Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта

B-VE 200R



Горно и долно
заключване

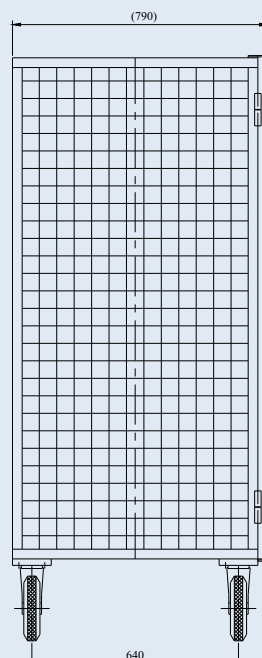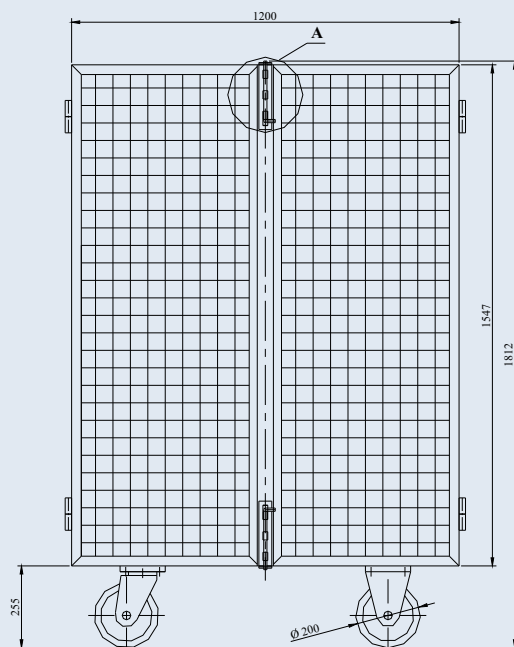

ТРАНСПОРТНА БОКС КОЛИЧКА

ВТТ-800Z-1200x800x1800-GKB

Товароносимост, kg	800
Размери на платформата, mm	1200x800
Височина до платформата, mm	255
Диаметър на колелата, mm	200
Габаритни размери, mm	
- дължина	1200
- широчина	790
- височина	1812
Собствена маса, kg	83.5

РЪЧНА ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА TT-500-1200x800-PL

Ръчната транспортна количка е сравнително универсално изделие за транспортиране на товари. Платформата е от технически шпертплат, а управлението се осъществяват чрез лост и кормилен механизъм. Намира приложение в складови и производствени обекти и е изключително удобна за използване по неравни терени. Ходовите колела са пневматични с пластмасова джанта.



специализирано
изделие





Blickle

Пневматично колело,
пластмасова джанта
PK 262/20-75R-ROT



Blickle

Пневматично колело,
метална джанта
P 263/20-75R

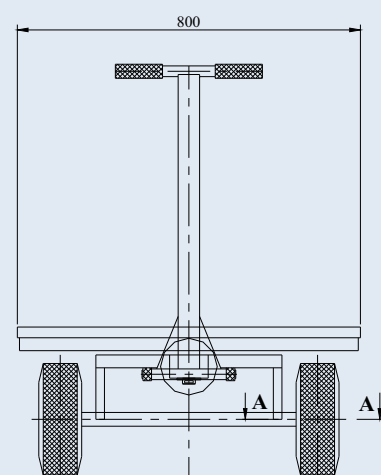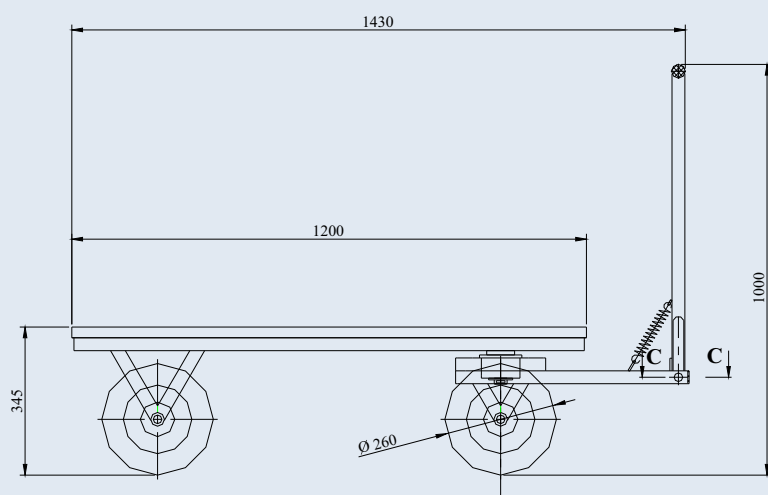

РЪЧНА ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

TT-500-1200x800-PL

500
1200x800
345
260
1430
800
1000
55.2

ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА **ТТ-1000-1800x1000-РВ**

Транспортната количка е изделие, изработено съгласно специфични изисквания на клиент. Горният край на платформата е от технически шпертплат. Конструкцията на количката включва преден теглич с кормилен механизъм и заден неподвижен елемент за закачане на преден теглич. Това позволява образуването на композиция от няколко колички, които да се теглят от мотокар или електрокар със скорост до 25 km/h. Намира приложение в големи складови и производствени обекти, летища, гари и др. Ходовите колела са пневматични с метална джанта.





ТТ-1000-РВ

специализирано
изделие



Blickle

Пневматично колело,
метална джанта
PS 310/25-75K

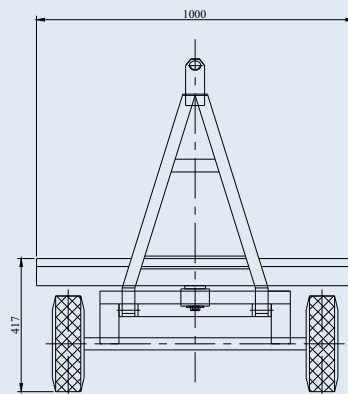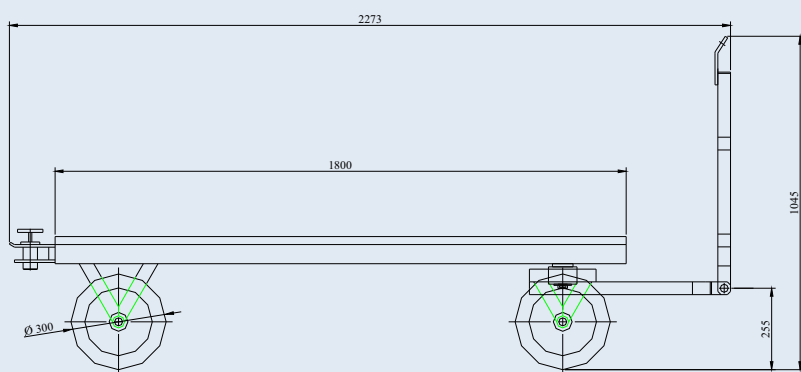

ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

ТТ-1000-1800x1000-РВ

1000
1800x1000
417
300
2273
1000
1045
156.3

ТРАНСПОРТНА БОКС КОЛИЧКА **TBT-500-1200x800-PB**

Транспортната бокс количка е специално разработено изделие за използване в летища, железопътни гари и други логистични центрове при транспортиране на товари, включително под митнически контрол. Количката е оградена от всички страни с мрежи, които предпазват товара от изпадане или разпиляване. Покривът е плътен от алуминиева ламарина. Има две заключващи се врати и два подвижни рафта. Трите нива са с гумено покритие, което предпазва товара и предотвратява приплъзване по време на движение. Количката е оборудвана с теглич и може да образува композиция от няколко такива, които да се теглят от мотокар или електрокар със скорост до 25 km/h. Допълнително е предвидена удобна ръкохватка за ръчно теглене на количката. Ходовите колела са пневматични, като въртящите се колела са оборудвани със спирачка.



TBT-500-PB

специализирано
изделие





Blicke

Пневматично колело,
метална джанта
L-P 260R-ST



Blicke

Пневматично колело,
метална джанта
B-P 260R

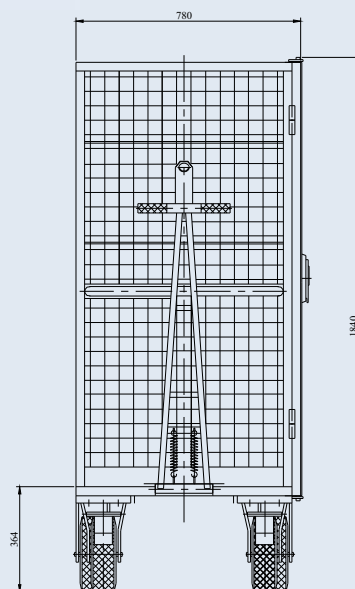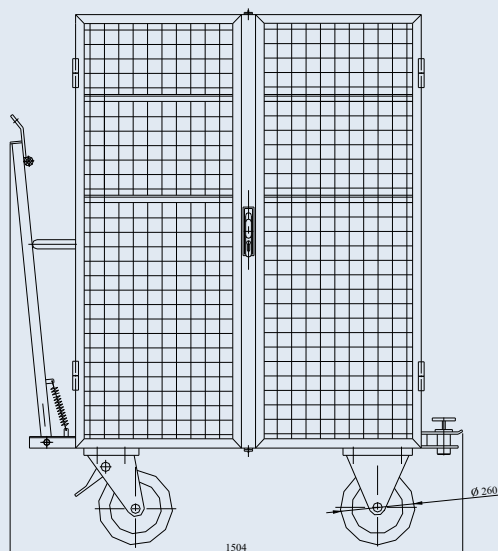

ТРАНСПОРТНА БОКС КОЛИЧКА

Обща товароносимост, kg
Размери на рафтовете, mm
Товароносимост на рафтовете, kg
Височина до платформата, mm
Товароносимост на платформата, kg
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

TBT-500-1200x800-GKB

500
1140x690
60
364
380
260
1504
780
1840
149



TPT-300-PL-SG

специализирано
издание






Blickle
Пневматично колело,
пластмасова джанта,
сива нецапаща гума
PK 262/20-75K-SG



Blickle
Пневматично колело,
пластмасова джанта
PK 262/20-75R-ROT



Blickle
Пневматично колело,
метална джанта
P 263/20-75R

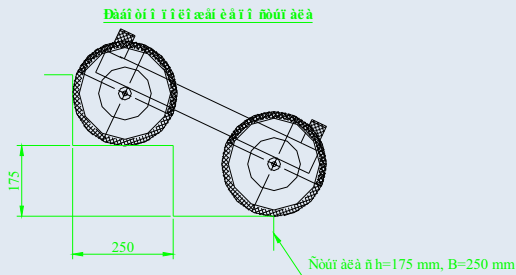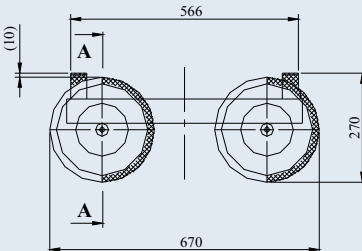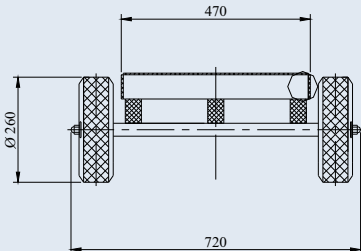

РЪЧНА ТРАНСПОРТНА КОЛИЧКА

Товароносимост, kg
Размери на платформата, mm
Височина до платформата, mm
Диаметър на колелата, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- широчина
- височина
Собствена маса, kg

TPT-300-566x470-PL-SG

300
566x470
270
260

670
720
270
18.9

КОМПЛЕКТ ТРАНСПОРТНИ КОЛИЧКИ ЗА ТРЪБИ TTP-600-PL

Комплектът транспортни колички за тръби е специализирано изделие, състоящо се от две колички – Ротационна TTPR-300-PL и Фиксирана TTPF-300-PL, всяка от които с товароносимост от 300 kg. Двете колички се ползват едновременно при транспортиране на тръби с голяма дължина и диаметър до 300 mm. За обезпечаване надеждното фиксиране на тръбата към количките същата се стяга към рамата на всяка от количките с колани. Водещата Ротационна количка има удобна дълга дръжка, с която лесно се управлява и насочва композицията. Ходовите колела са пневматични и са изключително подходящи за преодоляване на неравностите на терена.

специализирано
изделие






Blickle

Пневматично колело,
пластмасова джанта
PK 262/20-75R-ROT



TTPR-300-PL

TTPF-300-PL

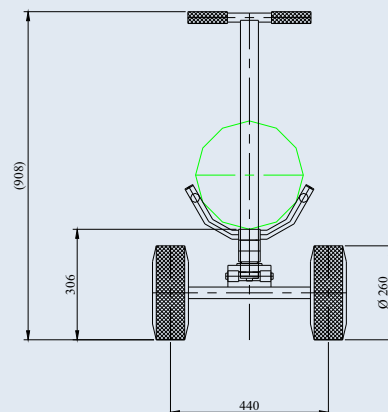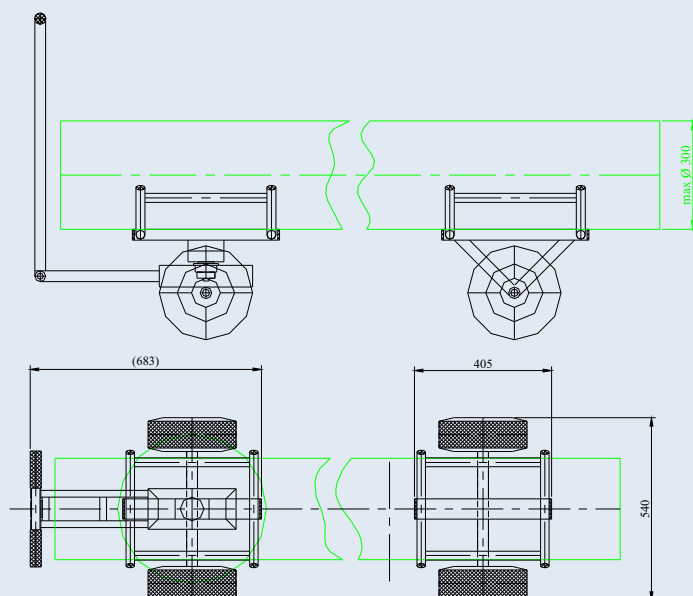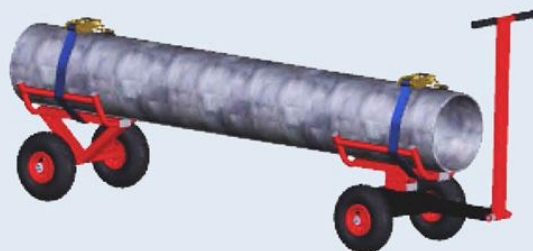

КОМПЛЕКТ ТРАНСПОРТНИ КОЛИЧКИ ЗА ТРЪБИ

Тип

TTPF-300-PL

TTPR-300-PL

Обща товароносимост на комплект - 600 kg

Товароносимост на всяка количка, kg

300

300

Диаметър на тръбата (max), mm

300

300

Диаметър на колелата, mm

260

260

Габаритни размери, mm

- дължина

405

683

- широчина

540

540

- височина

430

908

Собствена маса, kg

7.2

16.5

ХИДРАВЛИЧЕН ПОДЕМЕН ТРАНСПОРТЪОР **HLT-1000-ALTH**

Хидравличният подемен транспортър се използва в комплект от 2 бр. от изделието и служи за преместване на метални каси, банкови сейфове и други товари с правилна паралелелепидна форма и тегло до 1000 kg. Транспортърите се поставят едновременно от две срещуположни страни на товара, подпъхват се под него и получената композиция се фиксира допълнително с колан. Чрез ръчно задвижваните хидравлични крикове подемните каретки на транспортърите заедно с товара се повдигат на едно и също ниво до 116 mm, след което композицията лесно се премества по равен терен. Благодарение на удобните дръжки, въртящите полиуретанови ходови колела и кормилния механизъм, транспортърите се движат и завиват без усилия от работния персонал.



HLT-1000-ALTH





Blickle

Висококачествен полиуретан
алуминиева джанта

Blickle Extralane®

ALTH 180/20K

специализирано
изделие

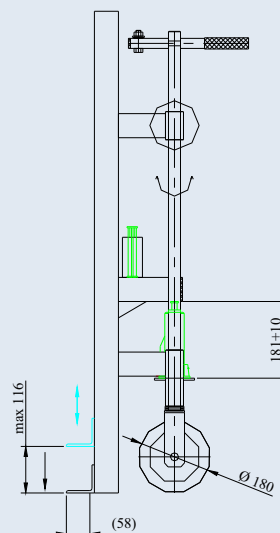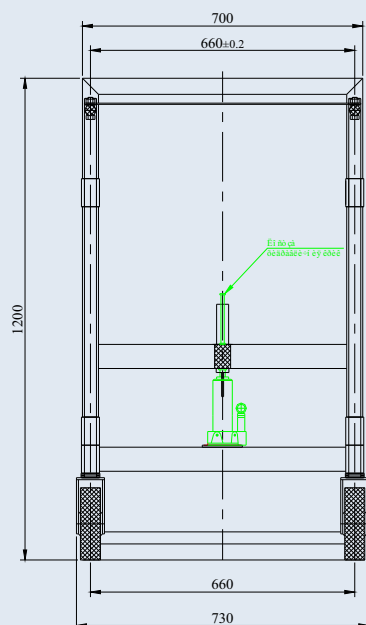

ХИДРАВЛИЧЕН ПОДЕМЕН ТРАНСПОРТЪОР

Товароносимост, kg

Дължина на платформата, mm

Повдигане на платформата (max), mm

Диаметър на колелата, mm

Габаритни размери, mm

- дължина

- широчина

- височина

Собствена маса, kg

HLT-1000-ALTH

2x500

58

116

180

455

730

1200

54.2

КРАН МОНТАЖЕН РЪЧЕН CM-300H

Монтажният ръчен кран с товароносимост 300 kg е изделие, съобразно със специфични изисквания на клиент. Кранът е проектиран да служи за повдигането и преместването на строителни панели при изграждане на мостове, надлези и др. съоръжения, като замества използването на автомобилни кранове или друга подемна техника. Вертикалното повдигане и спускане се осъществява с ръчна верижна макара, монтирана на кранова количка. Конзолно установената кранова греда, излизаща извън основния габарит на крана позволява извършването на монтажни дейности на по-ниско от основния терен ниво. Благодарение на компактната си конструкция и маневреност, той лесно може да се транспортира до различни обекти. Всички ходови колела са въртящи полиамидни с полиуретанова работна повърхнина. При работа, две от въртящите колела са фиксират със спирачка.



специализирано
изделие





Blickle

Полиамид с полиуретаново
покрите
LE-POTH 200R-FI



Blickle

Полиамид с полиуретаново
покрите
LE-POTH 200R

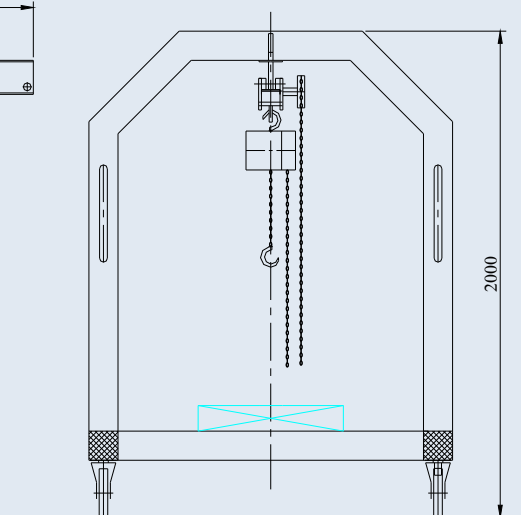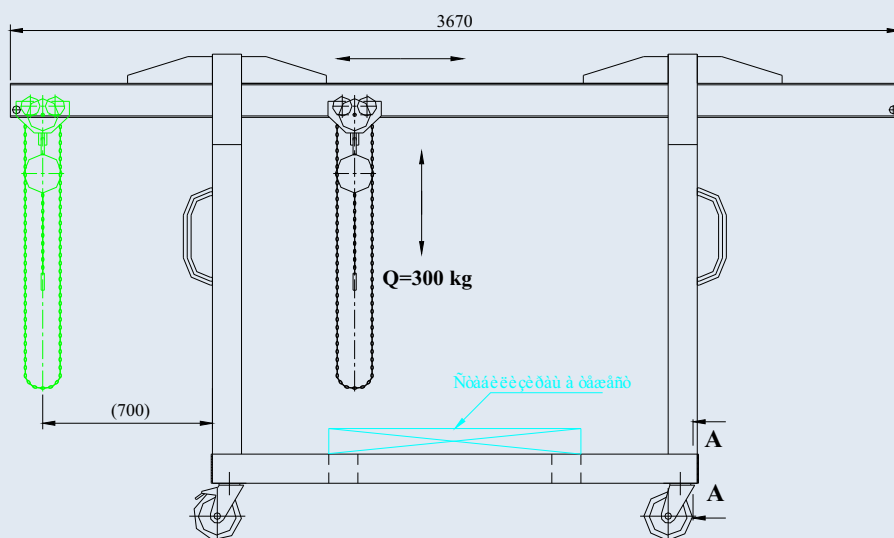

КРАН МОНТАЖЕН РЪЧЕН

Товароподемност, kg
Диаметър на колелата, mm
Подемен механизъм, type
Височина на повдигане, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

CM-300H

300
200
ръчен верижен
+1000/ -2000
3670
1500
2000
339

КРАН ТЕХНОЛОГИЧЕН СТ-600Н

Технологичният кран е специализирано изделие с товароносимост до 600 kg, проектирано за повдигане и преместване на оборудване при наличие на препятствия по терена. Кранът е оборудван с три двойки ходови колела със спирачки, които в зависимост от условията на терена ръчно могат да се преместват вертикално посредством винтови опори, като във всеки момент има работещи поне четири от опорите. По този начин поетапно са преодоляват препятствия при движението на крана. Вертикалното повдигане и спускане на оборудването е чрез ръчна верижна макара, монтирана на кранова количка.





СТ-600Н

специализирано
изделие



Blickle

Плътен гумен бандаж,
метална джанта
LE-VE 200R-FI

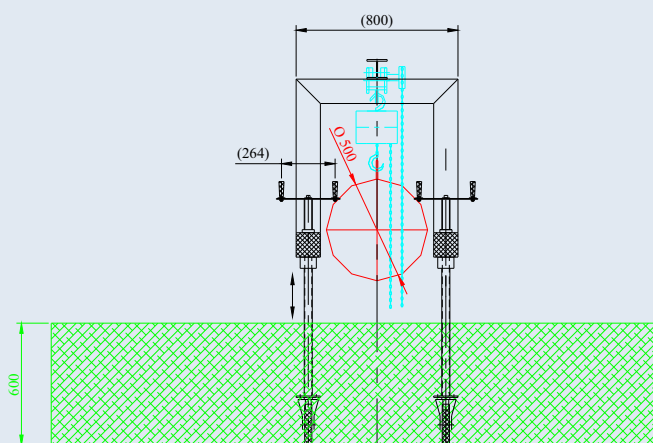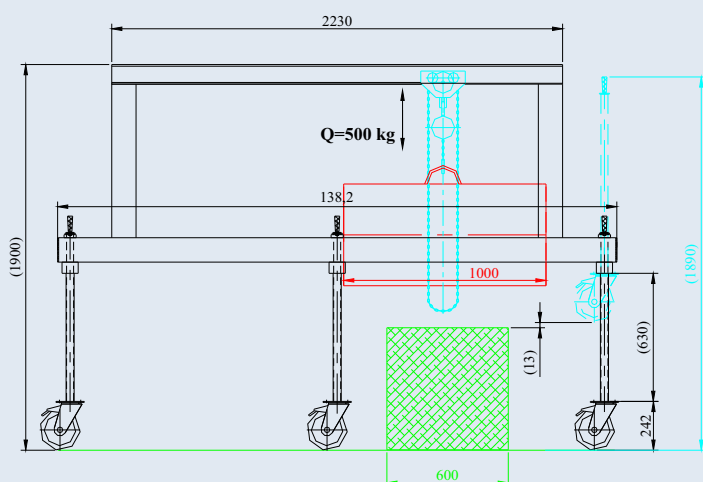

КРАН ТЕХНОЛОГИЧЕН

Товароподемност, kg
Диаметър на колелата, mm
Подемен механизъм, type
Височина на повдигане, mm
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

СТ-600Н

600
200
ръчен верижен
1000
1380
800
1900
310

ТРАНСПАЛЕТНА КОЛИЧКА **KT-20DC**

Транспалетната количка е най-широко разпространеното оборудване за транспортиране и манипулиране на палетизирани товари.

специализирано
изделие



KT-20DC




Blickle

Плътен гумен бандаж,
алуминиева джанта
ALEV 180/20K




Blickle

Висококачествен полиуретан 
алуминиева джанта
ALTH 180/20K





Blickle

Висококачествен удароустойчив полиамид
HPO 85x70/20-70K



Blickle

Висококачествен полиуретан 
HTH 85x70/20-70K

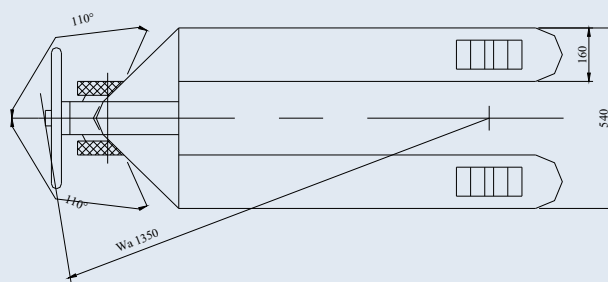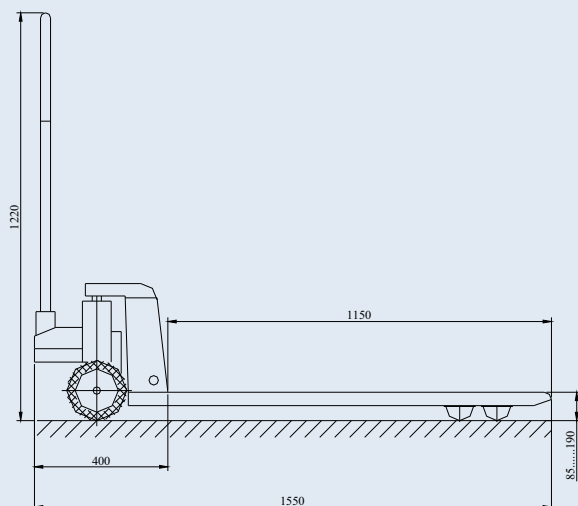

ТРАНСПАЛЕТНА КОЛИЧКА

Товароподемност, kg
Дължина на вилците, mm
Височина на повдигане, mm
Диаметър на колелата, mm
Диаметър на ролките, mm
Външна ширина на вилците, mm
Подмен механизъм, type
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

KT-20DC

2000
1150
190
180
85
540
хидравличен
1550
540
1220
77

НОЖИЧНА ТРАНСПАЛЕТНА КОЛИЧКА **КТ-1000Т**

Ножичната транспалетна количка е широко разпространеното оборудване за транспортиране и манипулиране на палетизирани товари, което дава възможност за повдигане на вилците до 800 mm. Основното предназначение на количката е нейното използване като краен елемент в производствени технологични линии при формирането на палетизирани товари чрез поетапно спускане на вилците, за да са на нивото на технологичната линия.



КТ-1000Т

специализирано
изделие



Blickle

Плътен гумен бандаж,
алуминиева джанта
ALEV 200/20K




Blickle

Висококачествен полиуретан
алуминиева джанта
ALTH 200/20K





Blickle

Висококачествен удароустойчив полиамид
HPO 85x70/20-70K



Blickle

Висококачествен полиуретан
HTH 85x70/20-70K

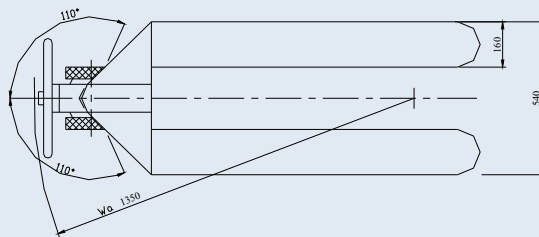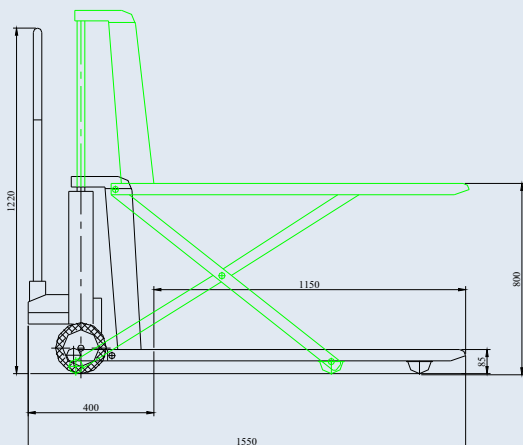

НОЖИЧНА ТРАНСПАЛЕТНА КОЛИЧКА

Товароподемност, kg
Дължина на вилците, mm
Височина на повдигане, mm
Диаметър на колелата, mm
Диаметър на ролките, mm
Външна ширина на вилците, mm
Подмен механизъм, type
Габаритни размери, mm
- дължина
- ширина
- височина
Собствена маса, kg

КТ-1000Т

1000
1150
800
200
85
540
хидравличен
1550
540
1220
110

КОЛИЧКА ЗА ХАРТИЕНИ РУЛОНИ KHR-18D

Количка за хартиени рулони е специализирано изделие за манипулиране и преместване на хартиени рулони. Намира приложение в печатарската индустрия и складове.

специализирано
изделие



KHR-18D



Blickle

Плътен гумен бандаж,
алуминиева джанта
ALEV 180/20K




Blickle

Висококачествен полиуретан
алуминиева джанта
ALTH 180/20K





Blickle

Висококачествен удароустойчив полиамид
HPO 85x70/20-70K



Blickle

Висококачествен полиуретан
HTH 85x70/20-70K

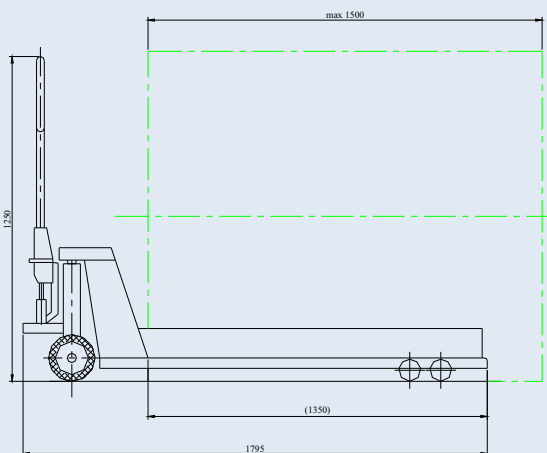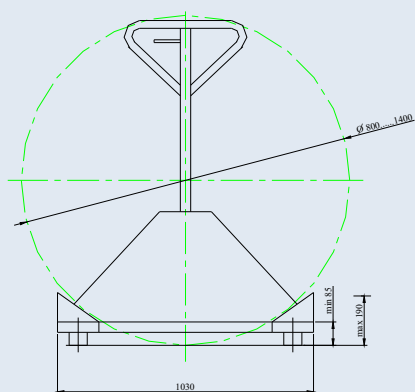

НОЖИЧНА ТРАНСПАЛЕТНА КОЛИЧКА

Товароподемност, kg	1800
Дължина на вилците, mm	1350
Външна широчина на вилците, mm	1030
Максимална дължина на хартиения рулон, mm	1500
Минимален външен диаметър на хартиения рулон, mm	800
Максимален външен диаметър на хартиения рулон, mm	1400
Височина на повдигане, mm	190
Диаметър на колелата, mm	180
Диаметър на ролките, mm	85
Подемен механизъм, type	хидравличен
Габаритни размери, mm	
- дължина	1795
- широчина	1030
- височина	1250
Собствена маса, kg	150

KHR-18D

1800
1350
1030
1500
800
1400
190
180
85
хидравличен
1795
1030
1250
150

1618 гр. София
бул. Цар Борис III № 227А
е-mail: info@dinis.bg
тел: 02/ 955 62 00
факс: 02/ 955 61 27



www.dinis.bg

*Изключителен представител
за България на немската фирма
за ходови колела и ролки
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG*



www.blickle.com
www.blickle.bg